


# PRODUKTKATALOG 2017

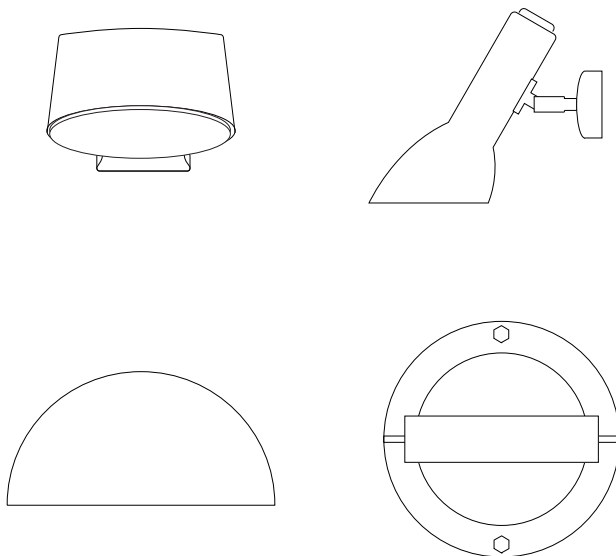

Fox Design AB tillverkar och marknadsför belysningsarmaturer för kontor och övrig offentlig miljö, både inomhus och utomhus.

Vi eftersträvar genomgående en hög kvalitet i design, material och funktion.  
Bra design - bra miljöval.

Med denna katalog vänder vi oss till arkitekter, elkonsulter, ljusdesigner och elinstallatörer.

Kontakta oss för mer information, ett personligt besök, prov av armaturer eller för att få hjälp med en ljusberäkning.

## INOMHUS

FUNKISGLOBEN	2
H+M LAMPAN	4
PELÉE	12
AVA	18
CSYS	20
CU-BEAM	22
OBLIQUE	26
EGGY POP	28
GRID	32
LIGHTSQUARE	34
SELENE	36
PUNKTLAMPAN	38
STOA	42
HLS	44
QUARTO 270	48
QUARTO 380	52
SQUARE INOMHUS	72


## UTOMHUS

STOA	42
HLS	44
QUARTO 270	48
QUARTO 380	52
Q STANDER	54
NYX	56
SQUARE UTOMHUS	74
SIGTEN	78
PHAROS	80
TEMA BUEN	82
STICKS	84
BECCO	88
SKY	92
PEAK	100
TEMA PARKLYKTAN	104
TEMA KLAMPEN	108
TEMA GRÖNNEGADE	110
TEMA PULLERTEN	112
STOLPAR	116

Fox Design AB  
Tellusgången 8, Telefonplan  
126 26 Hägersten  
Tel +46 8 440 85 40  
Fax +46 8 24 22 33  
info@foxdesign.se  
www.foxdesign.se

# FUNKISGLOB

Design: Okänd

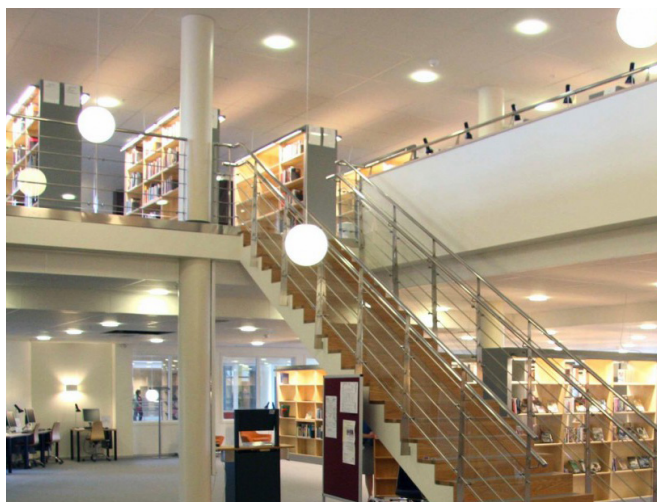

## FUNKISGLOB

Pendelarmatur med glasglob i opalvitt, treskikts överfångsglas. Pendelupphäng i krom. Funkisgloben finns med LED eller E27- sockel. Drivern placeras inne i globen vilket gör att pendeln kan fås i valfri längd.




## TEKNISK INFO: FUNKISGLOB

Design	Okänd
Material	Glasglob i opalvitt treskikt överfångsglas. Glober i polyeten samt glober med hål i underkant kan levereras på begäran. Pendelupphäng i stål
Ytbehandling	Pendelupphäng förkromat
Storlek	Glob: Ø200-500 mm. Pendelupphäng: 500 eller 1000 mm. Andra längder kan levereras på begäran
Montering	I takkrok
Ljuskälla	LED Xicato XTM, E27 halogen-, lysrörs- eller LED-lampa
Anslutning	Jordad lamppropp. För LED: skruvlös överkopplingsbar plint 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Isolationsklass	Klass I
Kapslingsklass	IP 20 (IP 44 på begäran)
Certifiering	© CE

## BESTÄLLNINGSNUMMER

### Glasglob

Ø200 mm, hål upptill Ø100 mm	05-10200
Ø250 mm, hål upptill Ø100 mm	05-10250
Ø300 mm, hål upptill Ø100 mm	05-10300
Ø350 mm, hål upptill Ø150 mm	05-10350
Ø400 mm, hål upptill Ø150 mm	05-10400
Ø450 mm, hål upptill Ø150 mm	05-10450
Ø500 mm, hål upptill Ø150 mm	05-10500

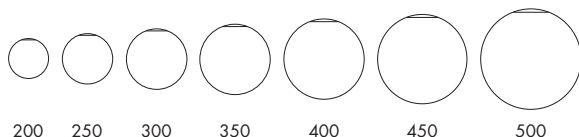

### Pendelupphäng LED inkl. dimbar driver DALI/fasimpuls

För glob Ø350-500 mm

22,3W 2140lm 2700K CRI 98	Längd 500 mm	05-15565
	Längd 1000 mm	05-15575

### Pendelupphäng för E27 halogen-, lysrörs- eller LED-lampa


För glob Ø200-300 mm

Max 53W, sockel E27	Längd 500 mm	05-10505
	Längd 1000 mm	05-10515

### Pendelupphäng för E27 halogen-, lysrörs- eller LED-lampa

För glob Ø350-500 mm

Max 53W, sockel E27	Längd 500 mm	05-10525
	Längd 1000 mm	05-10535

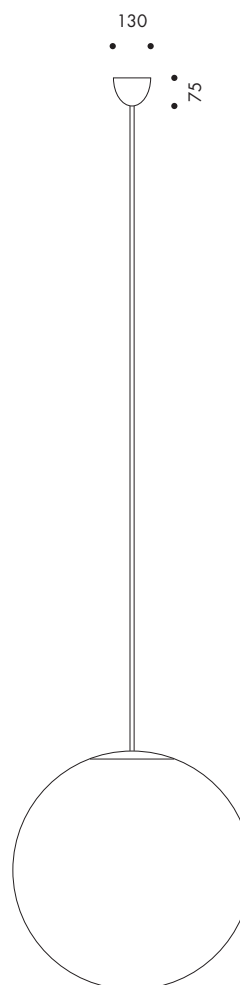

# Fox

Fox Design AB  
 Tellusgången 8, Telefonplan  
 126 26 Hägersten  
 Tel +46 8 440 85 40  
 Fax +46 8 24 22 33  
 info@foxdesign.se  
 www.foxdesign.se

# H+M LAMPAN

Design: Hvidt & Mølgaard




## H+M LAMPAN – Infälld & Tak


Med ett bländskydd i opal akryl ges ett mjukt diffust ljus nedåt.

Monteras som tak- eller väggarmatur. H+M finns även för infällt montage och som pendel. Alla med LED.




## TEKNISK INFO: H+M LAMPAN

Design	Hvidt & Mølgaard
Material	Aluminium
Ytbehandling	Halvmatt vit (RAL.9010), aluminiumfärg (RAL 9006) eller svart (Endast H+M Tak)
Avbländning	Opal akrylskiva
Vikt	H+M infäld: Ø300: 2 kg. Ø380: 2,5 kg. H+M tak: Ø300: 1,4 kg. Ø380: 2,1 kg.
Doneffektivitet	HF-std EEI=A2
Ljuskälla	Ø300: LED 13W / 18W, 3000K, CRI 90 Ø380: LED 18W / 24W, 3000K, CRI 90
Montering	H+M infäld: Klämmas fast i underlaget med spännfjädrar. Ø300: Håltagning 275-280 mm. Inbyggnadshöjd 100 mm. Ø380: Håltagning 355-360 mm. Inbyggnadshöjd 100 mm. H+M tak: Skruvas i tak eller takdosa, hålavstånd 70 mm. För väggmontage skall tillbehöret Hållare användas. Se Tillbehör.
Anslutning	Kopplingsplint 5x2,5 mm <sup>2</sup> . Överkoppling max 2 st 5x2,5 mm <sup>2</sup> .
Isolationsklass	Klass I
Kapslingsklass	IP 20  (OBS med glasavbländning, endast F-märkt)
Certifiering	CE

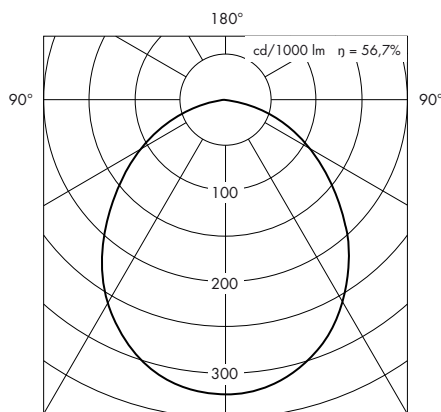

H+M LAMPAN Ø 300

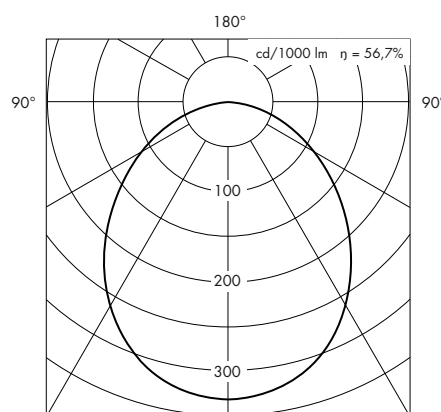

H+M LAMPAN Ø 380

## BESTÄLLNINGSNUMMER

**H+M infäld Ø 300 mm**


LED 13W, CRI 90	
2700K	
Vit	01-2860-1A927
Aluminiumfärg	01-2860-9A927
3000K	
Vit	01-2860-1A930
Aluminiumfärg	01-2860-9A930
LED 18W, CRI 90	
2700K	
Vit	01-2861-1A927
Aluminiumfärg	01-2861-9A927
3000K	
Vit	01-2861-1A930
Aluminiumfärg	01-2861-9A930

**H+M infäld Ø 380 mm**

LED 18W, CRI 90	
2700K	
Vit	01-2866-1A927
Aluminiumfärg	01-2866-9A927
3000K	
Vit	01-2866-1A930
Aluminiumfärg	01-2866-9A930
LED 24W, CRI 90	
2700K	
Vit	01-2867-1A927
Aluminiumfärg	01-2867-9A927
3000K	
Vit	01-2867-1A930
Aluminiumfärg	01-2867-9A930

## Tillägg H+M Infäld

Dimbar driver 1-10V	V
Dimbar driver DALI	D



Fox Design AB  
Tellusgängen 8, Telefonplan  
126 26 Hägersten  
Tel +46 8 440 85 40  
Fax +46 8 24 22 33  
info@foxdesign.se  
www.foxdesign.se

## BESTÄLLNINGSGRUPP

**H+M tak Ø 300 mm**

LED 13W, CRI 90		
2700K		
Vit	01-2870-1A927	
Svart	01-2870-3A927	
Aluminiumfärg	01-2870-9A927	
3000K		
Vit	01-2870-1A930	
Svart	01-2870-3A930	
Aluminiumfärg	01-2870-9A930	
LED 18W, CRI 90		
2700K		
Vit	01-2871-1A927	
Svart	01-2871-3A927	
Aluminiumfärg	01-2871-9A927	
3000K		
Vit	01-2871-1A930	
Svart	01-2871-3A930	
Aluminiumfärg	01-2871-9A930	
Tillägg		
Dimbar driver 1-10V		V
Dimbar driver DALI		D

**H+M tak Ø 380 mm**

LED 18W, CRI 90		
2700K		
Vit	01-2876-1A927	
Svart	01-2876-3A927	
Aluminiumfärg	01-2876-9A927	
3000K		
Vit	01-2876-1A930	
Svart	01-2876-3A930	
Aluminiumfärg	01-2876-9A930	
LED 24W, CRI 90		
2700K		
Vit	01-2877-1A927	
Svart	01-2877-3A927	
Aluminiumfärg	01-2877-9A927	
3000K		
Vit	01-2877-1A930	
Svart	01-2877-3A930	
Aluminiumfärg	01-2877-9A930	
Tillägg		
Dimbar driver 1-10V		V
Dimbar driver DALI		D

**Tillbehör H+M LAMPAN**

Sladdställ 2,5m, komplett med jordad stickpropp, PVC-fri	80-01042
Bländskydd i polykarbonat	
För Ø 300 mm	71-06050
För Ø 380 mm	71-06060
Bländskydd i glas (H+M Infälld)	
För Ø 300 mm	71-20302
För Ø 380 mm	71-20382
Avlastningsskiva i fibermaterial (H+M Infälld)	
För Ø 300 mm (hål 275 mm)	78-MST122
För Ø 380 mm (hål 357 mm)	78-MST138
Fjäder till bländskydd (H+M Tak) (För väggmonterad armatur)	
För Ø 300 resp. 380 mm	71-20400

Fox Design AB  
 Tellusgängen 8, Telefonplan  
 126 26 Hägersten  
 Tel +46 8 440 85 40  
 Fax +46 8 24 22 33  
 info@foxdesign.se  
 www.foxdesign.se





# H+M PENDEL

Design: Hvidt & Mølgaard



## H+M PENDEL


H+M-lampan som pendel har ett bländskydd i akryl som ger ett mjukt diffust ljus nedåt. Armaturen finns i två storlekar och levereras lackerad vit, svart eller grafitgrå.

H+M finns även som dikt tak eller infälld.



## TEKNISK INFO: H+M PENDEL

Design	Hvidt & Mølgaard
Material	Aluminium
Ytbehandling	Halvmatt vit (RAL 9010), svart (RAL 9005) eller Grafitgrå (Akzo Nobel MW300D)
Avbländning	Skiva i opal akryl
Vikt	Ø300: Kompaktylsrör 1,8 kg Ø380: Kompaktylsrör 2,8 kg
Ljuskälla	Ø300: LED 13W/18W, 3000K, CRI 90 alternativt kompaktylsrör (Socket E27, max 57W) Ø380: LED 18W/24W, 3000K, CRI 90 alternativt kompaktylsrör (Socket E27, max 57W)
Anslutning	3 m vit ledning (PKLJ) med kopplings plint 3x4 mm <sup>2</sup> . Överkoppling med max 2 st 3x1,5 mm <sup>2</sup>
Isolationsklass	Klass I
Kapslingsklass	IP 20 (OBS med glasavbländning, endast F-märkt)

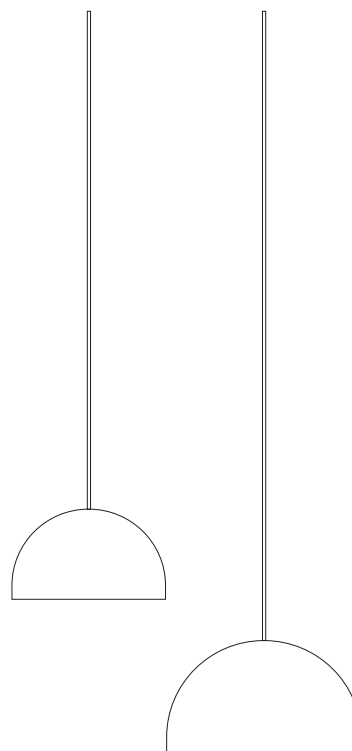


## BESTÄLLNINGSNUMMER

### H+M pendel Ø300 mm

LED 13W, CRI 90 2700K	
Vit	01-1812-1A927
Svart	01-1812-3A927
Grafitgrå	01-1812-4A927
3000K	
Vit	01-1812-1A930
Svart	01-1812-3A930
Grafitgrå	01-1812-4A930
LED 18W, CRI 90 2700K	
Vit	01-1813-1A927
Svart	01-1813-3A927
Grafitgrå	01-1813-4A927
3000K	
Vit	01-1813-1A930
Svart	01-1813-3A930
Grafitgrå	01-1813-4A930
Tillägg	
Dimbar driver 1-10V	V
Dimbar driver DALI	D
E27, max 57W	
Vit	01-1006-1A
Svart	01-1006-3A
Grafitgrå	01-1006-4A

Färgtillägg annan färg (Endast RAL), H+M Pendel Ø 300 71-10050

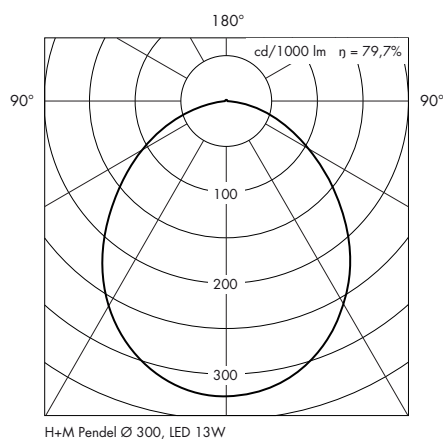


# Fox

Fox Design AB  
Tellusgången 8, Telefonplan  
126 26 Hägersten  
Tel +46 8 440 85 40  
Fax +46 8 24 22 33  
info@foxdesign.se  
www.foxdesign.se

## BESTÄLLNINGSNUMMER

## H+M pendel Ø380 mm

LED 18W, CRI 90		
2700K		
Vit	01-1818-1A927	
Svart	01-1818-3A927	
Grafitgrå	01-1818-4A927	
3000K		
Vit	01-1818-1A930	
Svart	01-1818-3A930	
Grafitgrå	01-1818-4A930	
LED 24W, CRI 90		
2700K		
Vit	01-1819-1A927	
Svart	01-1819-3A927	
Grafitgrå	01-1819-4A927	
3000K		
Vit	01-1819-1A930	
Svart	01-1819-3A930	
Grafitgrå	01-1819-4A930	
Tillägg		
Dimbar driver 1-10V		V
Dimbar driver DALI		D
E27, max 57W		
Vit	01-1008-1A	
Svart	01-1008-3A	
Grafitgrå	01-1008-4A	
Färgtillägg annan färg (Endast RAL), H+M Pendel Ø 380	71-10070	

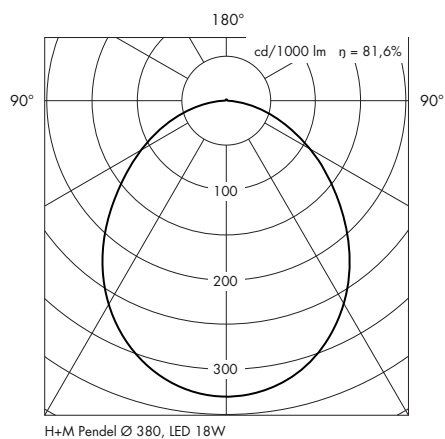
**Fox**

Fox Design AB  
 Tellusgången 8, Telefonplan  
 126 26 Hägersten  
 Tel +46 8 440 85 40  
 Fax +46 8 24 22 33  
 info@foxdesign.se  
 www.foxdesign.se





# PELÉE TAK

Design: Cubo Arkitekter




## PELÉE TAK

Med inspiration från Mount Pelée med sina vulkaniska kratrar skapades denna vackra takarmatur. De koniska cirklarna bidrar till en behaglig spridning av ljuset. Den gjutna aluminiumringen lackeras vit eller i aluminiumfärg samt i en sandblästrad version med klarlack.

Finns i två storlekar. Ljuskälla LED.

## TEKNISK INFO: PELÉE TAK

Design	Cubo Arkitekter
Material	Aluminium, opaliserad akryl
Vikt	2,8/3,3 kg
Ytbehandling	Lackerad vit, alufärg eller sandblästrad med klarlack
Avbländning	Opaliserad akryl
Ljuskälla	LED, Nichia CARD 324
Systemeffekt	250 mm: 12/17W 385 mm: 18/24W
Färgåtergivning	Ra 90
Färgtemperatur	2700K, 3000K, 4000K
Montering	Skrivas i tak
Anslutning	Kopplingsplint 5x2,5 mm <sup>2</sup> . Överkoppling max 2 st 5x2,5 mm <sup>2</sup>
Isolationsklass	Klass I
Kapslingsklass	IP20
Certifiering	CE

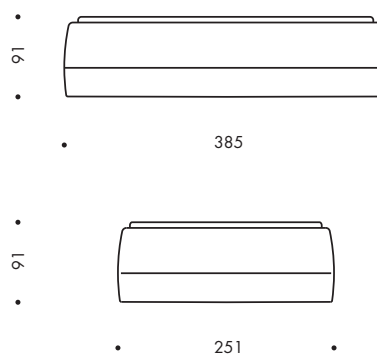

## BESTÄLLNINGSNUMMER

### Ø 250 mm

LED 12W, 350mA

2700K (1114 lm)

Vit

01-2880-1927

Aluminiumfärg

01-2880-9927

3000K (1145 lm)

Vit

01-2880-1930

Aluminiumfärg

01-2880-9930

LED 17W, 500mA

2700K (1519 lm)

Vit

01-2881-1927

Aluminiumfärg

01-2881-9927

3000K (1574 lm)

Vit

01-2881-1930

Aluminiumfärg

01-2881-9930

### Ø 385 mm

LED 18W, 500mA

2700K (1745 lm)

Vit

01-2886-1927

Aluminiumfärg

01-2886-9927

3000K (1885 lm)

Vit

01-2886-1930

Aluminiumfärg

01-2886-9930

LED 24W, 700mA

2700K (2396 lm)

Vit

01-2887-1927

Aluminiumfärg

01-2887-9927

3000K (2602 lm)

Vit

01-2887-1930

Aluminiumfärg

01-2887-9930


Tillägg

Dimbar driver, 1-10V

V

Dimbar driver, Dali

D

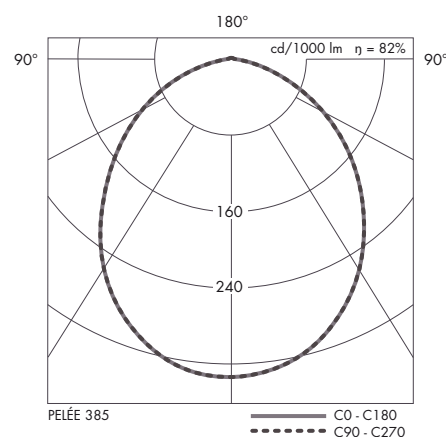


# Fox

Fox Design AB  
 Tellusgången 8, Telefonplan  
 126 26 Hägersten  
 Tel +46 8 440 85 40  
 Fax +46 8 24 22 33  
 info@foxdesign.se  
 www.foxdesign.se



# PELÉE INFÄLLD

Design: Cubo Arkitekter

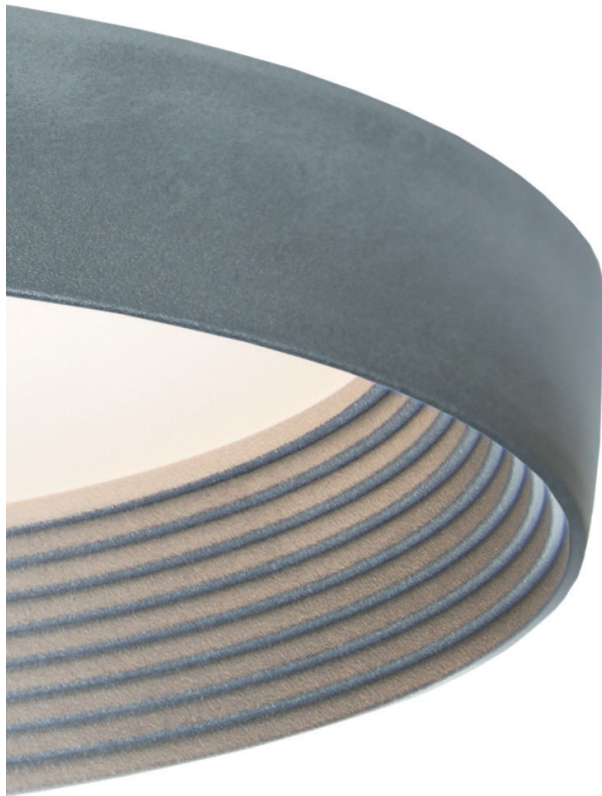


## PELÉE INFÄLLD

Med inspiration från Mount Pelée med sina vulkaniska kratrar skapades denna takarmatur. De koniska cirklarna bidrar till en behaglig spridning av ljuset. Den gjutna aluminiumringen lackeras vit eller i aluminiumfärg samt i en sandblästrad version med klarlack. Ljuskälla LED.

## TEKNISK INFO: PELÉE

Design	Cubo Arkitekter
Material	Aluminium, opaliserad akryl
Ytbehandling	Lackerad vit, alufärg eller sandblästrad med klarlack
Avbländning	Opaliserad akryl
Ljuskälla	LED, Nichia CARD 220/324
Montering	Infälld i tak. Inbyggnadshöjd 100 mm. Håltagning tjocklek 10-40mm, Ø250: 229-234 Ø385: 355-360mm
Anslutning	Kopplingsplint 5x2,5 mm <sup>2</sup> . Överkoppling max 2 st 5x2,5 mm <sup>2</sup>
Isolationsklass	Klass I
Kapslingsklass	IP20
Certifiering	CE

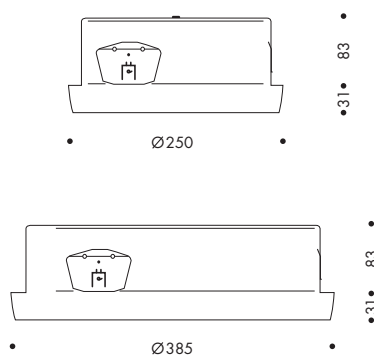

## BESTÄLLNINGSNUMMER

### Pelée 250

LED 12W, 1145 lm, CRI 90  
2700K

Vit	01-2837-1927
Sandblästrad aluminium	01-2837-3927
Aluminiumfärg	01-2837-9927

3000K

Vit	01-2837-1930
Sandblästrad aluminium	01-2837-3930
Aluminiumfärg	01-2837-9930


LED 17W, 1574 lm, CRI 90 (OBS får ej övertäckas)

2700K

Vit	01-2838-1927
Sandblästrad aluminium	01-2838-3927
Aluminiumfärg	01-2838-9927

3000K

Vit	01-2838-1930
Sandblästrad aluminium	01-2838-3930
Aluminiumfärg	01-2838-9930

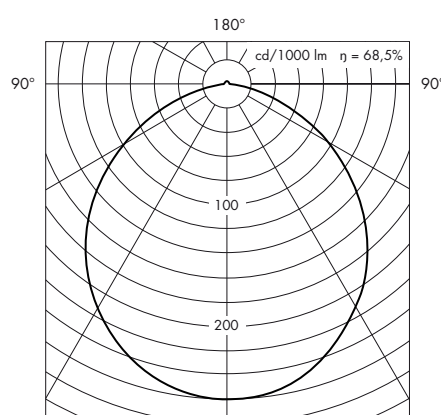

PELÉE 250, 12W

### Pelée 385


LED 18W, 1885 lm, CRI 90

2700K

Vit	01-2840-1927
Sandblästrad aluminium	01-2840-3927
Aluminiumfärg	01-2840-9927

3000K

Vit	01-2840-1930
Sandblästrad aluminium	01-2840-3930
Aluminiumfärg	01-2840-9930

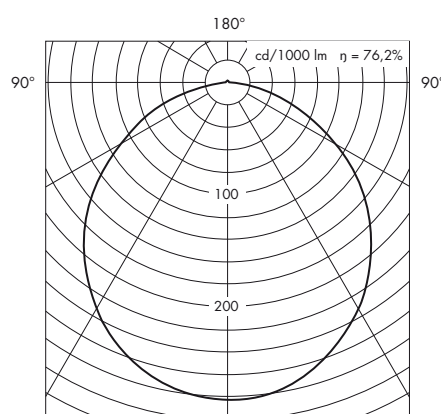

PELÉE 385, 18W

LED 24W, 2600 lm, CRI 90

2700K

Vit	01-2841-1927
Sandblästrad aluminium	01-2841-3927
Aluminiumfärg	01-2841-9927

3000K

Vit	01-2841-1930
Sandblästrad aluminium	01-2841-3930
Aluminiumfärg	01-2841-9930

### Tillägg

Dimbar driver, 1-10V	V
Dimbar driver, DALI	D
Dimbar driver, fasimpuls	S

# Fox

Fox Design AB  
Tellusgängen 8, Telefonplan  
126 26 Hägersten  
Tel +46 8 440 85 40  
Fax +46 8 24 22 33  
info@foxdesign.se  
www.foxdesign.se



# PELÉE PENDEL

Design: Cubo Arkitekter




## PELÉE PENDEL

Med inspiration från Mount Pelée med sina vulkaniska kratrar skapades denna vackra takarmatur. De koniska cirkelarna bidrar till en behaglig spridning av ljuset. Den gjutna aluminiumringen lackeras vit eller i aluminiumfärg samt i en sandblästrad version med klarlack.

Diameter 385 mm. Ljuskälla LED.

## TEKNISK INFO: PELÉE PENDEL

Design	Cubo Arkitekter
Material	Aluminium, opaliserad akryl
Vikt	3 kg
Ytbehandling	Lackerad vit, alufärg eller sandblästrad med klarlack
Avbländning	Opaliserad akryl
Ljuskälla	LED, Nichia CARD 324
Systemeffekt	18/24W
Färgåtergivning	Ra 90
Färgtemperatur	2700K, 3000K (4000K på förfrågan)
Montering	I tak
Anslutning	Kopplingsplint 5x2,5 mm <sup>2</sup> . Överkoppling max 2 st 5x2,5 mm <sup>2</sup>
Isolationsklass	Klass I
Kapslingsklass	IP20
Certifiering	CE

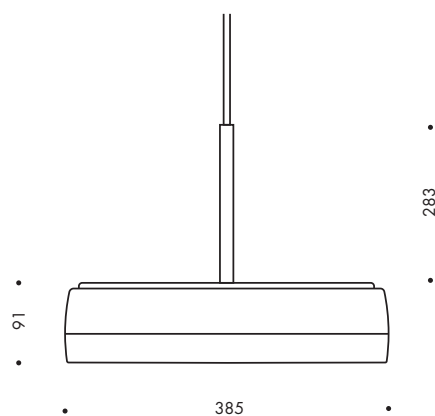

## BESTÄLLNINGSNUMMER

### Ø 385 mm

LED 18W, 500mA

2700K (1745 lm)

Vit

Aluminiumfärg

01-1840-1927

01-1840-9927

3000K (1885 lm)

Vit

Aluminiumfärg

01-1840-1930

01-1840-9930

LED 24W, 700mA

2700K (2396 lm)

Vit

Aluminiumfärg

01-1841-1927

01-1841-9927

3000K (2602 lm)

Vit

Aluminiumfärg

01-1841-1930

01-1841-9930


Tillägg

Dimbar driver, 1-10V

V

Dimbar driver, Dali

D

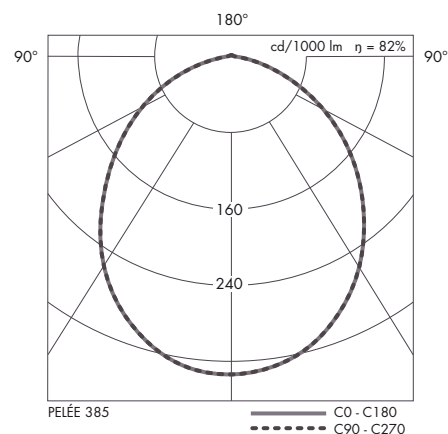


# Fox

Fox Design AB  
 Tellusgången 8, Telefonplan  
 126 26 Hägersten  
 Tel +46 8 440 85 40  
 Fax +46 8 24 22 33  
 info@foxdesign.se  
 www.foxdesign.se

# AVA

Design: Cubo Arkitekter

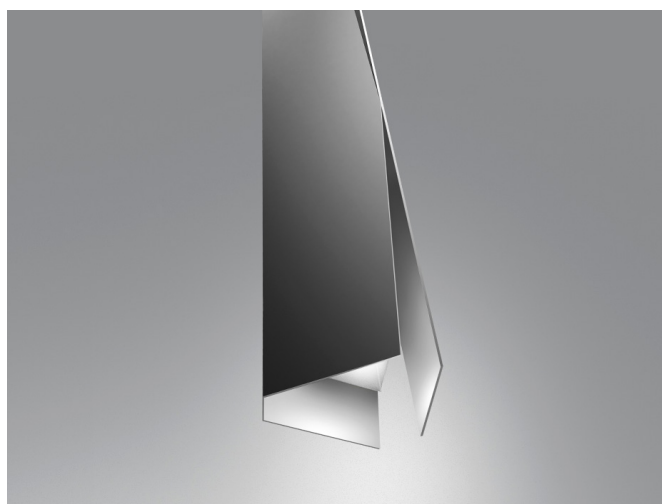

## AVA

Pendelarmaturen för de stora rummen. Skapad av det danska arkitektkontoret Cubo Arkitekter.

AVA är utrustad med LED från Bridgelux och finns med två ljusspridningar.

Lackerad i vitt eller anodiserad i en spännande kopparfärg.

## TEKNISK INFO: AVA

Design	Cubo Arkitekter
Material	Aluminium. Bländskydd i PMMA opaliserad akryl
Ytbehandling	Vitlackerad eller anodiserad kopparfärg
Vikt	11,5 kg
Ljuskälla	LED Bridgelux Vero 18
Montering	Pendlas från tak. 2m wire 1,2mm
Anslutning	Kopplingsplint på takfäste
Isolationsklass	Klass I
Kapslingsklass	IP 20
Certifiering	CE

## BESTÄLLNINGSDNUMMER

## AVA Pendel mediumstrålande

## 36W, 700mA, CRI 80 (Kan fås upp till CRI 97)

2700K

Vit 01-1801-1827

Kopparfärgad 01-1801-8827

3000K

Vit 01-1801-1830

Kopparfärgad 01-1801-8830

## AVA Pendel bredstrålande

## 36W, 700mA, CRI 80 (Kan fås upp till CRI 97)

2700K



Vit 01-1802-1827

Kopparfärgad 01-1802-8827


3000K

Vit 01-1802-1830

Kopparfärgad 01-1802-8830

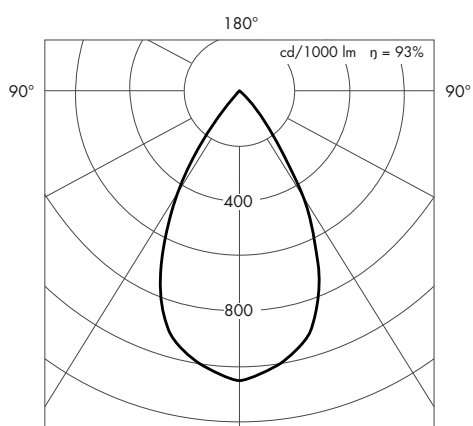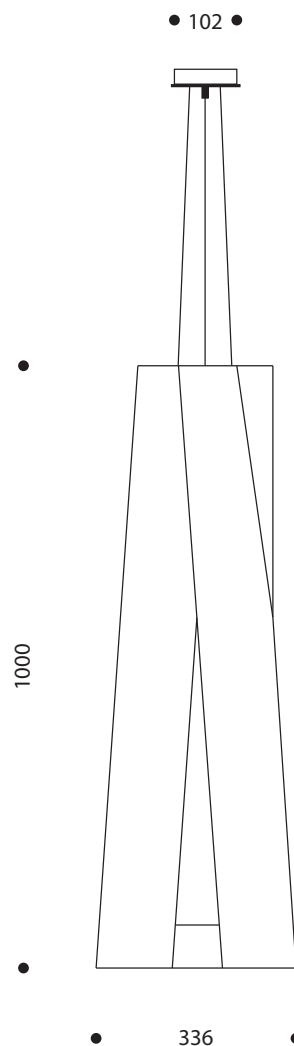

AVA bredstrålande

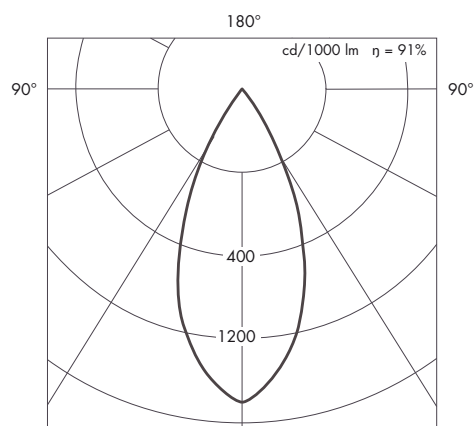

AVA mediumstrålande

**Fox**

Fox Design AB  
 Tellusgången 8, Telefonplan  
 126 26 Hägersten  
 Tel +46 8 440 85 40  
 Fax +46 8 24 22 33  
 info@foxdesign.se  
 www.foxdesign.se



# CSYS

Design: Jake Dyson



## CSYS

En bord- och golvlampa med LED utformad av den engelska industridesignern Jake Dyson.

Genialisk värmeavledning hämtad från rymdindustrin ger dioderna en livslängd på 37 år, eller 160.000 timmar.



## TEKNISK INFO: CSYS

Design	Jake Dyson Products
Material	Aluminium, Koppar, Stål, Polykarbonat
Lackering	Vit (NCS S0502-G), svart (RAL 9005), aluminiumfärg (RAL 9006), röd blank (RAL 3020), grå (RAL ?), vit blank (RAL 9010), svart blank (RAL 9005), anodiserad svart
Vikt	Klämfäste: 2 kg, bord: 4,4 kg, golv: 7,6 kg
Färgtemperatur	2700 Kelvin
Ljuskälla	Inbyggd LED CREE XP-G2 CRI 82, 8,8 W (12 W)
Livslängd	160.000 timmar L70(>37 år)
Energiklass	A++
Anslutning	Strömadapter med Europastickpropp: 2,5 m ledning
Isolationsklass	Klass II
Kapslingsklass	IP 20
Certifiering	CE

## BESTÄLLNINGSNUMMER

## CSYS kläm





Svart-Svart	55-CSYS-K-SS
Svart-Aluminium	55-CSYS-K-SA

## CSYS bord

Svart-Svart	55-CSYS-B-SS
Grå-Aluminium	55-CSYS-B-GA
Svart-Aluminium	55-CSYS-B-SA
Röd-Aluminium	55-CSYS-B-RA
Vit-Aluminium	55-CSYS-B-VA

## CSYS golv

Svart-Svart	55-CSYS-G-SS
Svart-Aluminium	55-CSYS-G-SA

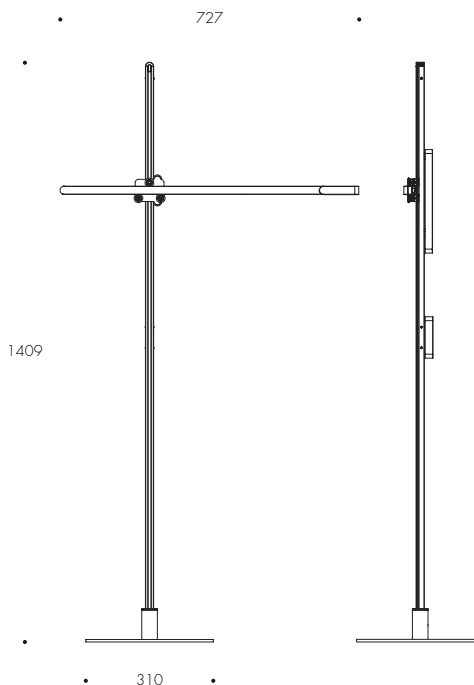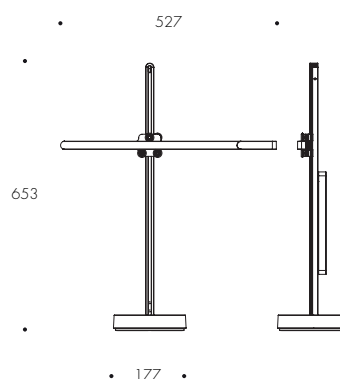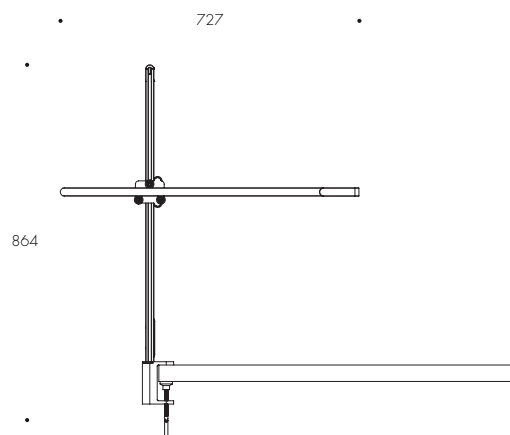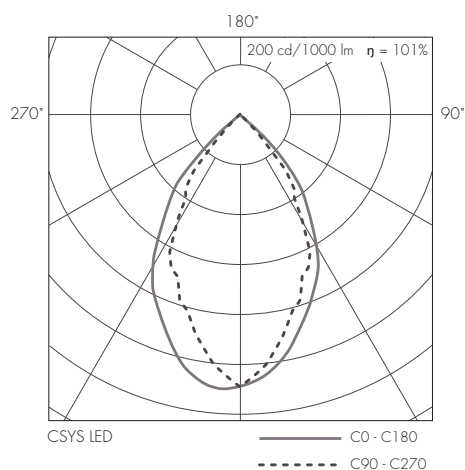

# Fox

Fox Design AB  
Tellusgången 8, Telefonplan  
126 26 Hägersten  
Tel +46 8 440 85 40  
Fax +46 8 24 22 33  
info@foxdesign.se  
www.foxdesign.se

# CU-BEAM UP

Design: Jake Dyson Light



## CU-BEAM UP



Pendlad LED-armatur med design, teknik och inspiration hämtad från Ariel-1, Storbritanniens första satellit.

Med kylteknik utvecklad av NASA uppnår ljuskällan i CU-BEAM en livslängd på 160.000 timmar (L70).

Finns även med ett direktverkande ljus, Cu Beam down.

## TEKNISK INFO: CU-BEAM UP

Design	Jake Dyson Light
Material	Aluminium, koppar, polykarbonat Skärm i akryl (PMMA)
Ytbehandling	Lackerad svart, silver
Vikt	2,9 kg
Ljuskälla	1 x LED 85W, CRI 80, MacAdam SDCM 2 7570lm (3000K), 7800lm (4000K) Livslängd: 180.000 timmar (L70)
Driver	Dimbar DALI (10-100%)
Montering	Pendlad
Certifiering	CE

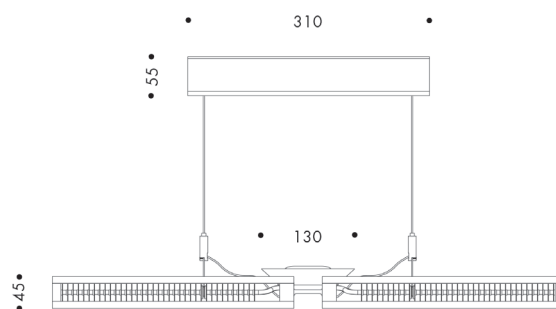

## BESTÄLLNINGSGRUPP

## 3000K


Svart	55-CUUB3
Silver	55-CUUS3
Vit	55-CUUS3

## 4000K

Svart	55-CUUB4
Silver	55-CUUS4
Vit	55-CUUS4

## Tillägg/tillbehör

DALI	D
------	---

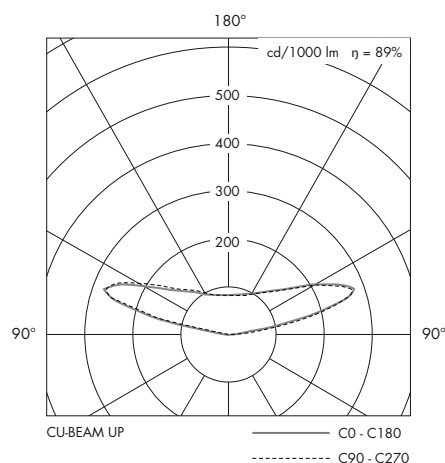


# Fox

Fox Design AB  
 Tellusgången 8, Telefonplan  
 126 26 Hägersten  
 Tel +46 8 440 85 40  
 Fax +46 8 24 22 33  
 info@foxdesign.se  
 www.foxdesign.se

# CU-BEAM DOWN

Design: Jake Dyson Light

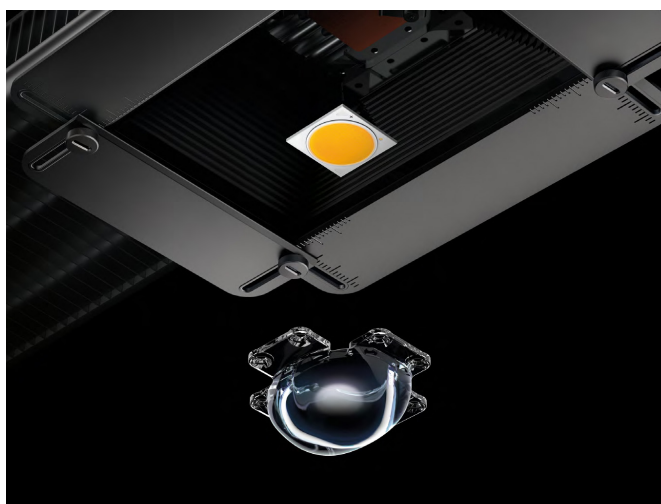

## CU-BEAM DOWN

Pendlad LED-armatur med design, teknik och inspiration hämtad från Ariel-1, Storbritanniens första satellit.

Med kylteknik utvecklad av NASA uppnår ljuskällan i CU-BEAM en livslängd på 160.000 timmar (L70).

Finns även med indirekt verkande ljus, Cu Beam up.

## TEKNISK INFO: CU-BEAM DOWN

Design	Jake Dyson Light
Material	Aluminium, koppar, polykarbonat Skärm i akryl (PMMA)
Ytbehandling	Lackerad svart, silver
Vikt	2,9 kg
Ljuskälla	1 x LED 57W, CRI 80, MacAdam SDCM 2 7570lm (3000K), 7800lm (4000K) Livslängd: 180.000 timmar (L70)
Driver	Dimbar DALI (10-100%)
Montering	Pendlad
Certifiering	CE

## BESTÄLLNINGSGRUPP

## 3000K




Svart	55-CUDB3
Silver	55-CUDS3
Vit	55-CUDW3

## 4000K

Svart	55-CUDB4
Silver	55-CUDS4
Vit	55-CUDW4

## Tillägg/tillbehör

DALI	D
------	---

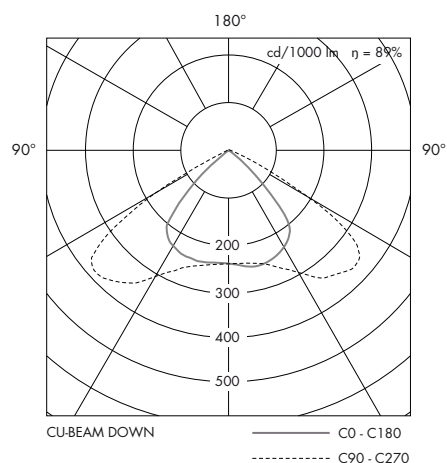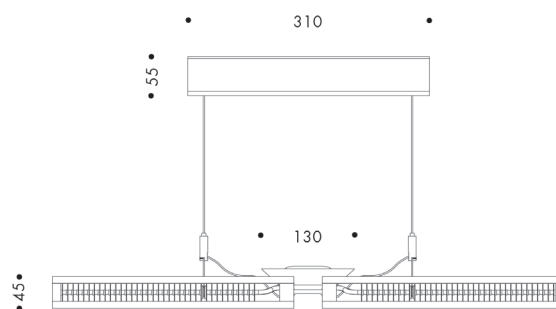



# Fox

Fox Design AB  
 Tellusgången 8, Telefonplan  
 126 26 Hägersten  
 Tel +46 8 440 85 40  
 Fax +46 8 24 22 33  
 info@foxdesign.se  
 www.foxdesign.se



# OBLIQUE

Design: Tom Stepp/CPH Lighting

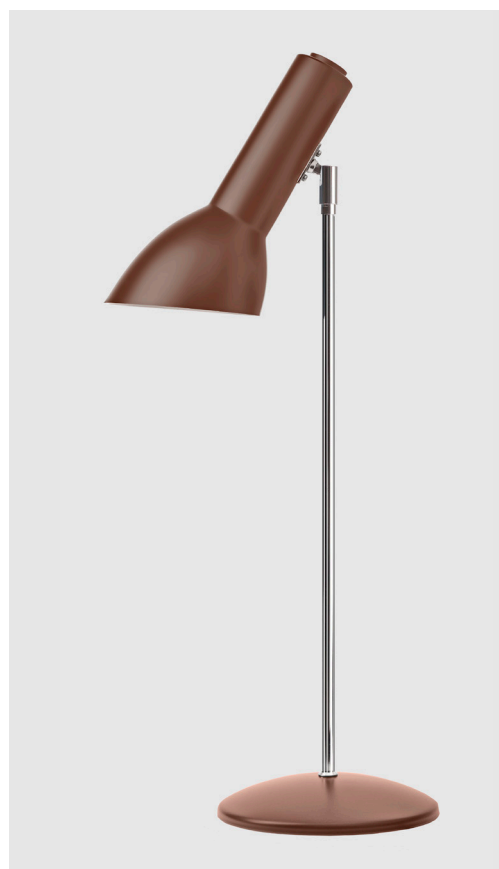
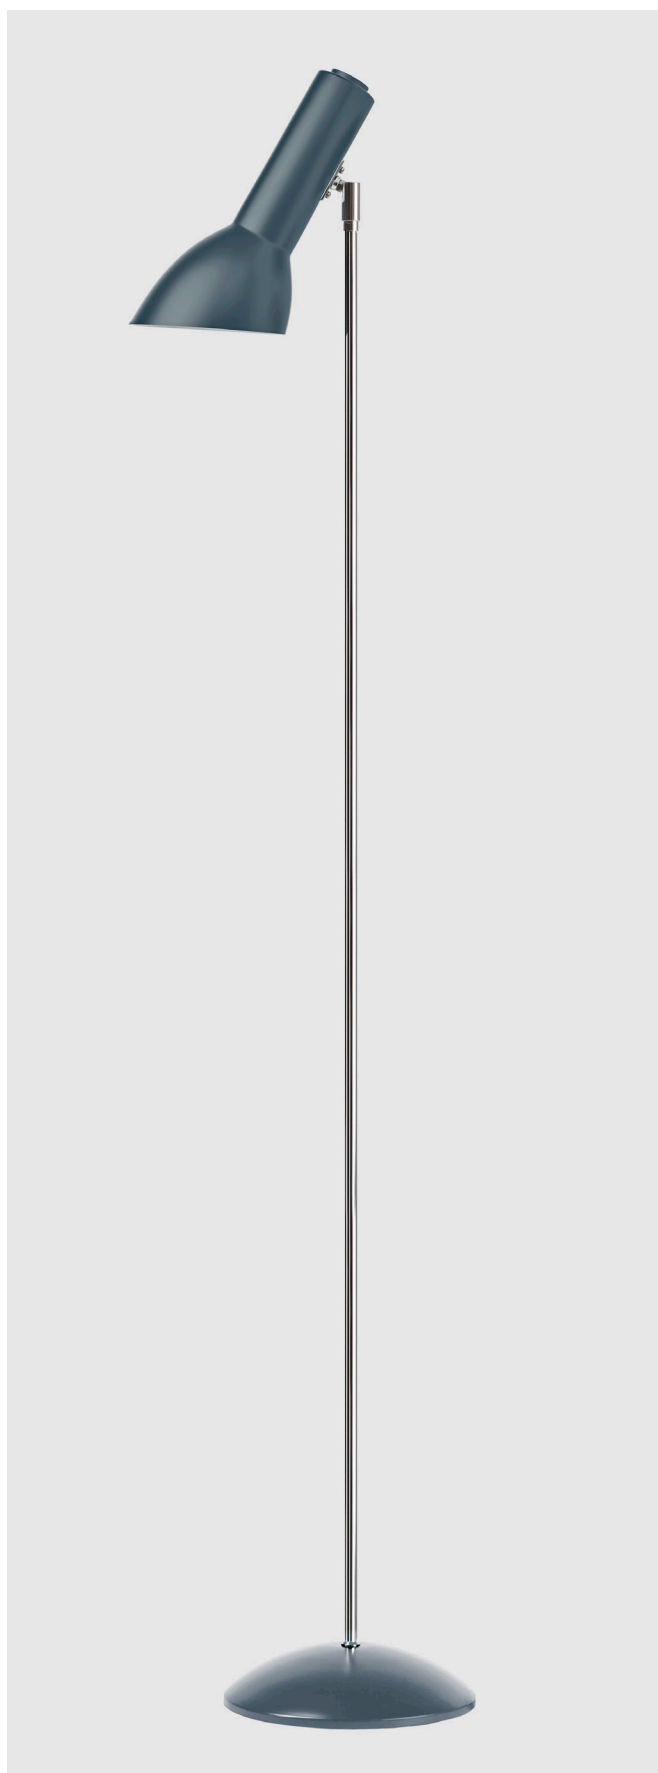


## OBLIQUE

Oblique är en stilren 50-talsinspirerad armatur formgiven av Tom Stepp. Den snett avskurna skärmen ger ett mycket bra avbländat och riktat läsljus. Oblique finns i vägg-, bords- och golvmodell i ett flertal kulörer. Halvmatt eller blank.

## TEKNISK INFO: OBLIQUE

Design	Tom Stepp/CPH Lighting
Material	Skärm i aluminium. Fot i stål. Stång och led i blankkromat stål.
Ytbehandling	Vit matt (RAL 9016), Svart matt (RAL 9005), Flintgrå, Petrolblå, Olivgrön, Tegelröd, Vit blank, Svart blank
Vikt	Oblique vägg: 0,9 kg. Oblique bord: 2,4 kg. Oblique golv: 4,7 kg.
Ljuskälla	Halogen/Lysrörslampa/LED retro, max 53W, sockel E27
Anslutning	Vit ledning med Europastickpropp: 2,7 m (golv), 3,45 m (bord), 3,8 m (vägg)
Isolationsklass	Klass II
Kapslingsklass	IP 20
Certifiering	CE ▽

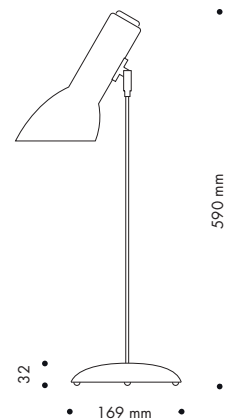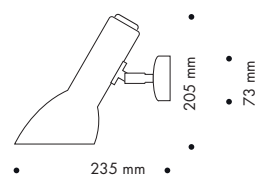

## BESTÄLLNINGSGRUPP

## Oblique vägg

Vit matt	08-40601
Svart matt	08-40604
Flintgrå	08-43104
Petrolblå	08-43105
Olivgrön	08-43106
Tegelröd	08-43107
Vit blank	08-43174
Svart blank	08-43175

## Oblique bord

Vit matt	08-30601
Svart matt	08-30604
Flintgrå	08-44152
Petrolblå	08-44153
Olivgrön	08-44154
Tegelröd	08-44155
Vit blank	08-44108
Svart blank	08-44109

## Oblique golv

Vit matt	08-30611
Svart matt	08-30614
Flintgrå	08-44252
Petrolblå	08-44253
Olivgrön	08-44254
Tegelröd	08-44255
Vit blank	08-44208
Svart blank	08-44209



# Fox

Fox Design AB  
Tellusgången 8, Telefonplan  
126 26 Hägersten  
Tel +46 8 440 85 40  
Fax +46 8 24 22 33  
info@foxdesign.se  
www.foxdesign.se

# EGGY POP

Design: Guglielmo Berchicci / CPH Lighting






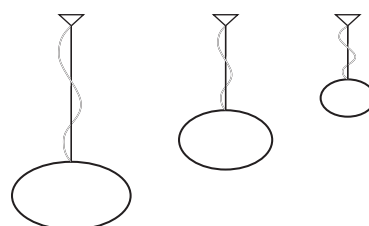
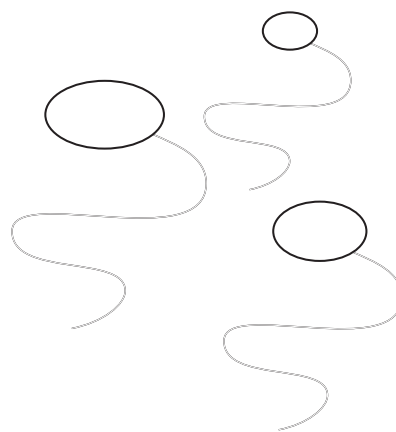
## EGGY POP

Med inspiration från insekternas värld har Guglielmo Berchicci med humor skapat en originell, vacker och ändamålsenlig samling belysningsarmaturer baserat på en enkel form – ägget.

Eggy Pop avger ett mjukt och behagligt ljus utan bländning. Finns för vägg/tak, golv/mark, pendel samt som bord- och golv-armatur.

## TEKNISK INFO: EGGY POP

Design	Guglielmo Berchicci / CPH Lighting
Material	Glob och fäste i Polyeten (PE), vitlackerat stål (Eggy Pin)
Färg	Opal vit (PE), vitlackerad (NCS S0502-G)
Ljuskälla	1 x E27/230V Ø320mm - A60 max 40W Ø550/Ø700mm - A60 max 100W Tornado E-saver 8W 320mm / 12W 550mm / 20W 700mm Tornado E-saver dimmable 13W / 23W Osram LED Superstar dimbar Ø320 mm - 6W, 407 lm, 827 Ø550/Ø700mm - 806 lm, 10W, 827
Vikt	In/Pendant/Up/Out 2,2 kg (Ø320mm)/4,8 kg (Ø550mm)/6,2 kg (Ø700mm) Pin bord 3,8 kg, Pin golv 12,0 kg
Isolationsklass	Klass II
Kapslingsklass	IP 20 /Pop Out IP 44
Certifiering	CE   



## BESTÄLLNINGSNUMMER

### Eggy Pop In, IP20

2m vit ledning med brytare och Europastickpropp

Ø320, höjd 220mm, E27 max 40W	08-44281
Ø320, höjd 220mm, E27 max 40W DIM	08-44291
Ø550, höjd 350mm, E27 max 75W	08-44282
Ø550, höjd 350mm, E27 max 75W DIM	08-44292
Ø700, höjd 400mm, E27 max 75W	08-44283
Ø700, höjd 400mm, E27 max 75W DIM	08-44293

### Eggy Pop Out, IP44

3m svart ledning med Schuko-stickpropp

Ø320, höjd 220mm, E27 max 40W	08-47281
Ø550, höjd 350mm, E27 max 75W	08-47282
Ø700, höjd 400mm, E27 max 75W	08-47283

5m svart ledning med Schuko-stickpropp

Ø320, höjd 220mm, E27 max 40W	08-47286
Ø550, höjd 350mm, E27 max 75W	08-47287
Ø700, höjd 400mm, E27 max 75W	08-47288

8m svart ledning med Schuko-stickpropp

Ø320, höjd 220mm, E27 max 40W	08-47291
Ø550, höjd 350mm, E27 max 75W	08-47292
Ø700, höjd 400mm, E27 max 75W	08-47293

### Eggy Pop Pendant, IP20

3m vit ledning, 2m wire, vit takkopp och kopplingsplint



Ø320, höjd 220mm, E27 max 40W	08-41181
Ø550, höjd 350mm, E27 max 75W	08-41182
Ø700, höjd 400mm, E27 max 75W	08-41183

5m vit ledning, 4m wire, vit takkopp och kopplingsplint

Ø320, höjd 220mm, E27 max 40W	08-41150
Ø550, höjd 350mm, E27 max 75W	08-41151
Ø700, höjd 400mm, E27 max 75W	08-41152

7m vit ledning, 6m wire, vit takkopp och kopplingsplint

Ø320, höjd 220mm, E27 max 40W	08-41153
Ø550, höjd 350mm, E27 max 75W	08-41154
Ø700, höjd 400mm, E27 max 75W	08-41155

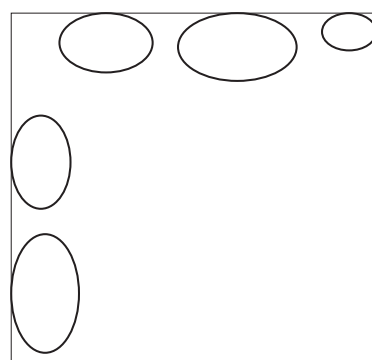

**BESTÄLLNINGSNUMMER**

---

**Eggy Pop Pin, IP20**

Bord, 1.7m vit ledning, vitlackerat stål	
Ø320, höjd 220mm, E27 max 40W	08-44181
Ø320, höjd 350mm, E27 max 40W DIM	08-44191
Golv, 2m vit ledning, vitlackerat stål	
Ø550, höjd 220mm, E27 max 75W	08-44286
Ø550, höjd 350mm, E27 max 75W DIM	08-44296

**Eggy Pop Up, IP20**

Tak/vägg	
Ø320, höjd 220mm, E27 max 40W	08-43151
Ø550, höjd 350mm, E27 max 75W	08-43152
Ø700, höjd 400mm, E27 max 75W	08-43153

**Tillbehör Eggy Pop**

Fäste för markmontage	
Eggy Pop In/Out	08-47270

**Fox**

Fox Design AB  
Tellusgången 8, Telefonplan  
126 26 Hägersten  
Tel +46 8 440 85 40  
Fax +46 8 24 22 33  
info@foxdesign.se  
www.foxdesign.se





# GRID

Design: Tom Stepp




## GRID

Inspirerad av en klassisk industrilampa kombinerar GRID modern design med referenser till skandinavisk designtradition. Armaturen finns i sju färger, valda av arkitekten Susana Errebo Skouborg.

Levereras komplett med 3m sladd och 10W Osram LED (E27).

## TEKNISK INFO: GRID

Design	Tom Stepp
Material	Trycksvarvad aluminium, galler i stål
Ytbehandling	Lackerad i 7 olika kulörer
Vikt	0,45 kg
Ljuskälla	Socket E27, levereras med LED-lampa 10W, 806 lm, 2700K
Montering	I tak
Anslutning	3m vit ledning i tyg, till svart armatur levereras svart ledning
Isolationsklass	Klass II
Kapslingsklass	IP 20
Certifiering	CE

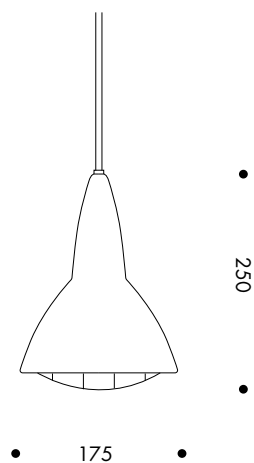

## BESTÄLLNINGSGRUPP

### 10W E27, levereras komplett med 3m sladd

2700K

Bright/Vit	08-41170
Mystery/Svart	08-41171
North/Blå	08-41172
Beach/Beige	08-41173
Sunrise/Gul	08-41174
Moss/Grön	08-41175
South/Rosa	08-41176

# Fox

Fox Design AB  
 Tellusgången 8, Telefonplan  
 126 26 Hägersten  
 Tel +46 8 440 85 40  
 Fax +46 8 24 22 33  
 info@foxdesign.se  
 www.foxdesign.se



# LIGHTSQUARE

Design: Morten Flensted



## LIGHTSQUARE



Lightsquare är en bordslampa med ett grafiskt uttryck, ritad av Morten Flensted och tillverkad i plexiglasmaterialet – Satin Ice, ett exklusivt akrylmaterial med en diffus ljuspenetrering som ger ett mjukt, behagligt ljus.

Lightsquare levereras med en LED-lampa från Philips på 8W, 470 lumen, färgtemperatur 2700K Ra>80

## TEKNISK INFO: LIGHTSQUARE

---

Design	Morten Flensted
Material	Akryl "Satin-Ice"
Ljuskälla	Socket E27, levereras med 10W LED-lampa från Osram, 806 lm, 2700K, Ra>80
Anslutning	Levereras med 2m vit plastkabel och stickpropp
Isolationsklass	Klass II
Kapslingsklass	IP 20
Certifiering	CE



•  
300  
•

• 140 •

## BESTÄLLNINGSGNUMMER

---

Levereras med Osram 10W LED-lampa, 806 lm, 2700K

2700K

Snow/Snö	08-44160
Graphite/Snö	08-44161
Terra/Snö	08-44162
Kiwi/Snö	08-44163
Plum/Snö	08-44164

# Fox

Fox Design AB  
 Tellusgången 8, Telefonplan  
 126 26 Hägersten  
 Tel +46 8 440 85 40  
 Fax +46 8 24 22 33  
 info@foxdesign.se  
 www.foxdesign.se



# SELENE

Design: Claus Bonderup



## SELENE

Selene är en stilren pendelarmatur med ett enkelt formspråk. Kuporna är av opaliserat glas och övriga delar av stål, mattförokromade eller lackerade grafitgrå. Selene finns även som bord-, och väggarmatur samt som 4-armad, 8-armad eller 12-armad takkrona.

## TEKNISK INFO: SELENE

---

Design	Claus Bonderup
Material	Stål och matt opalt treskiktsglas
Ytbehandling	Grafitgrå (M0125) eller matt krom
Avbländning	Matt opalt glaströr
Vikt	Ø200: 0,9 kg. Ø330: 1,5 kg. Ø460: 1,9 kg
Anslutning	3 m vit ledning (SSH 180° textil) med kopplingsplint 2x4 mm <sup>2</sup>
Isolationsklass	Klass II
Kapslingsklass	IP 20
Certifiering	Ⓢ Ⓒ Ⓔ

## BESTÄLLNINGSDNUMMER

---

Selene pendel Ø200 mm

Halogen-/lysrörs-/LED-lampa, max 53W, sockel E27

Grafitgrå	01-10164
Matt krom	01-10165

Selene pendel Ø330 mm

Halogen-/lysrörs-/LED-lampa, max 53W, sockel E27

Grafitgrå	01-10184
Matt krom	01-10185

Selene pendel Ø460 mm

Halogen-/lysrörs-/LED-lampa, max 53W, sockel E27

Grafitgrå	01-10194
Matt krom	01-10195



Fox Design AB  
 Tellusgången 8, Telefonplan  
 126 26 Hägersten  
 Tel +46 8 440 85 40  
 Fax +46 8 24 22 33  
 info@foxdesign.se  
 www.foxdesign.se

# PUNKTLAMPAN

Design: Focus Lighting




## PUNKTLAMPAN

Punktlampans rena linjer och enkla material har gjort den till en klassiker inom takbelysning. Dess enkla design domineras av innerröret i opalglas, som ger en vacker ljusspridning och dessutom fungerar som avbländning.

Alla varianter av Punktlampans är godkända för inbyggnad i olika tak, och med ett speciellt täcklock kan de även användas i våtrum och utomhus i skärmtak.

## TEKNISK INFO: PUNKTLAMPAN

Design	AART architects
Material	Aluminium
Ytbehandling	Pulverlackerad halvmatt vit (RAL 9010), eller aluminiumlackerad (RAL 9006)
Vikt	0,1 (Punktlampen 65) - 1,2 kg (Punktlampen 200)
Ljuskälla	LED 5 - 30W, 2700K
Montering	I undertak. Armaturen hålls på plats med hjälp av tre fjäderstål. OBS. På samtliga storlekar gäller ett säkerhetsavstånd på 50 mm i sidled. Hålltagning: Ø65 mm: Ø54-56 mm i 10-20 mm takskena Ø90 mm: Ø80-82 mm i 6-15 mm takskena Ø82-84 mm i 15-35 mm takskena Ø110 mm: Ø96-98 mm i 6-15 mm takskena Ø102-104 mm i 15-35 mm takskena Ø150 mm: Ø132-134 mm i 6-15 mm takskena Ø136-138 mm i 15-35 mm takskena Ø200 mm: Ø176-180 mm i 6-15 mm takskena Ø182-184 mm i 15-35 mm takskena
Anslutning	Fjäderbelastad kopplingsplint. Överkopplingsbar med max 2st 5x1,5mm <sup>2</sup>
Isolationsklass	Klass I
Kapslingsklass	IP 20
Certifiering	CE

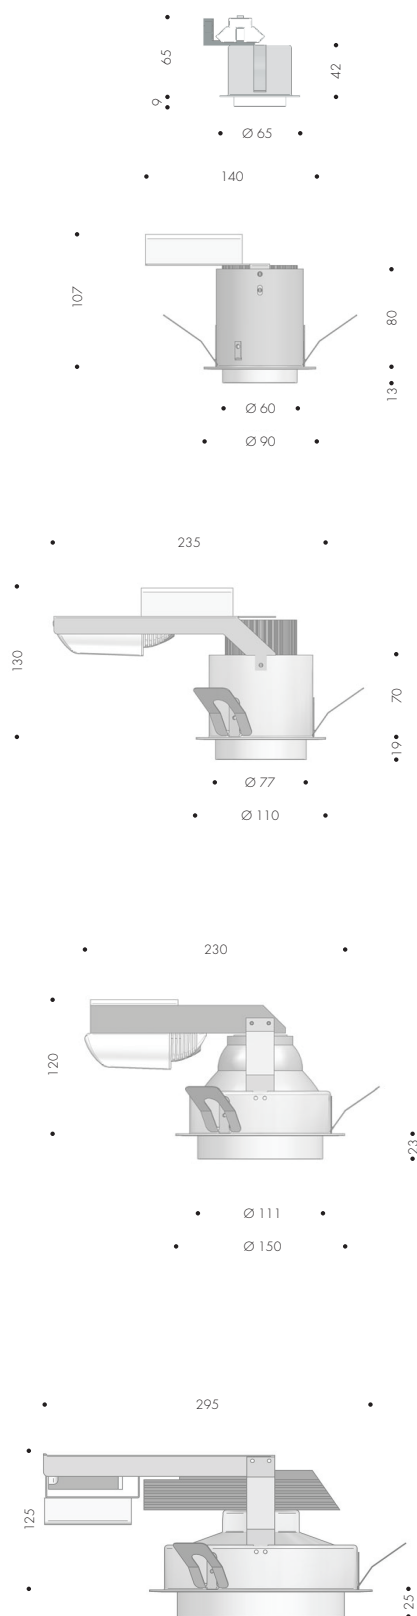

## BESTÄLLNINGSGRUPP

**Punktlampen Ø 65****LED 5W, 500mA, 2700K**

Inkl. driver	
Vit med glasrör	01-2800-2927
Aluminiumfärg med glasrör	01-2800-9927
Tillägg	
Dimbar driver 1-10V	V

Exkl. driver	
Vit med glasrör	01-2810-2927
Aluminiumfärg med glasrör	01-2810-9927
Tillägg	
Driver för 2-6 armaturer, 1-10V	01-00357

**Punktlampen Ø 90****LED 6W, 380 lm, 2700K, 60° spridning**

Inkl. driver 1-10V	
Vit med glasrör	01-2811-2927
Aluminiumfärg med glasrör	01-2811-9927

**Punktlampen Ø 110****LED 10W, 528 lm, 2700K, 60° spridning**

Inkl. driver	
Vit med glasrör	01-2812-2927
Aluminiumfärg med glasrör	01-2812-9927
Tillägg	
Dimbar driver 1-10V	V
Dimbar driver DALI	D
Dimbar driver fasimpuls	S

# Fox

Fox Design AB  
 Tellusgången 8, Telefonplan  
 126 26 Hägersten  
 Tel +46 8 440 85 40  
 Fax +46 8 24 22 33  
 info@foxdesign.se  
 www.foxdesign.se

## BESTÄLLNINGSNUMMER

**Punktlanpan Ø 150****LED 10W, 528 lm, 2700K, 60° spridning**

Inkl. driver	
Vit med glasrör	01-2826-2927
Aluminiumfärg med glasrör	01-2826-9927

**LED 14W, 715 lm, 2700K, 60° spridning**

Inkl. driver	
Vit med glasrör	01-2813-2927
Aluminiumfärg med glasrör	01-2813-9927
Tillägg	
Dimbar driver 1-10V	V
Dimbar driver DALI	D
Dimbar driver fasimpuls	S

**Punktlanpan Ø 200****LED 22W, 1140 lm, 2700K, 60° spridning**

Inkl. driver	
Vit med glasrör	01-2804-2927
Aluminiumfärg med glasrör	01-2804-9927

**LED 30W, 1480 lm, 2700K, 60° spridning**

Inkl. driver	
Vit med glasrör	01-2825-2927
Aluminiumfärg med glasrör	01-2825-9927

Tillägg	
Dimbar driver 1-10V	V
Dimbar driver DALI	D
Dimbar driver fasimpuls	S

**Tillbehör PUNKTLAMPAN**

Avlastningsringar för montering i mjuka undertak

För Punktlanpan Ø 65	71-2700-20
För Punktlanpan Ø 90	71-2010-20
För Punktlanpan Ø 110	71-2020-20
För Punktlanpan Ø 150	71-2030-20
För Punktlanpan Ø 200	71-2040-20

Avbländningsglas (Reservdel)

För Punktlanpan Ø 65	71-2702-02
För Punktlanpan Ø 90	71-2012-02
För Punktlanpan Ø 110	71-2022-02
För Punktlanpan Ø 150	71-2032-02
För Punktlanpan Ø 200	71-2042-02

Avbländningsskiva i frostat glas






För Punktlanpan Ø 150	71-2015-2
För Punktlanpan Ø 200	71-2020-2

Sladdställ, komplett med jordad stickpropp  
2,5 m, PVC-fri

80-0104-2

IP21 täcklock för våta rum

För Punktlanpan Ø 65	71-93307
För Punktlanpan Ø 90	71-96175

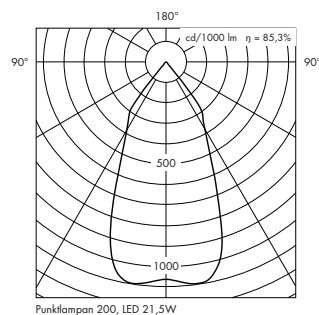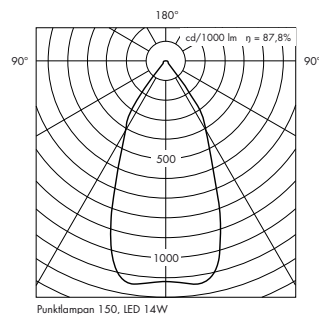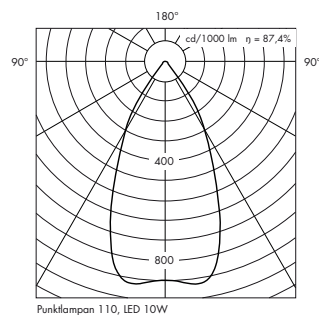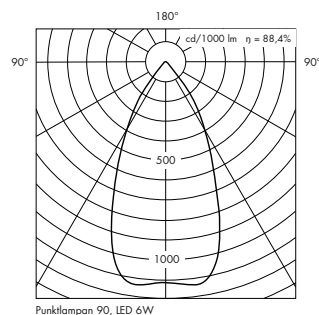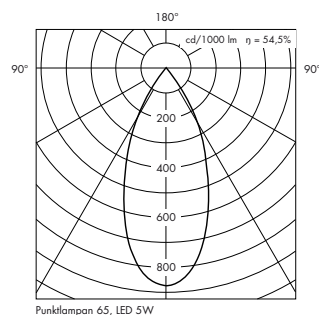

**Fox**

Fox Design AB  
Tellusgången 8, Telefonplan  
126 26 Hägersten  
Tel +46 8 440 85 40  
Fax +46 8 24 22 33  
info@foxdesign.se  
www.foxdesign.se





# STOA

Design: Arkitema Architects




## STOA

En vägg- och takarmatur för både inom- och utomhusbruk.

Stoa är formad som en spegelvänd parabol och uppfyller kraven för trapp- och korridorbelysning. Med sin enkla, distinkta form kan Stoa användas fristående på vägg, i tak eller i serie för att skapa dekorativa väggar.

## TEKNISK INFO: MALL PRODUKTBLAD

Design	Arkitema Architects
Material	Gjuten silumin, kupa i polykarbonat eller akryl.
Ytbehandling	Pulverlackerat bakstycke, halvmatt vit eller svart
Vikt	2,4 kg
Ljuskälla	LED (Tridonic Stark CLE 220), 13 eller 19W 3000K, CRI 80
Montering	På vägg eller i tak
Anslutning	Fast montage, dubbla genomföringshål i väggfäste.
Isolationsklass	Klass I
Kapslingsklass	IP 41 (inomhus), IP 54 (utomhus)
Certifiering	CE

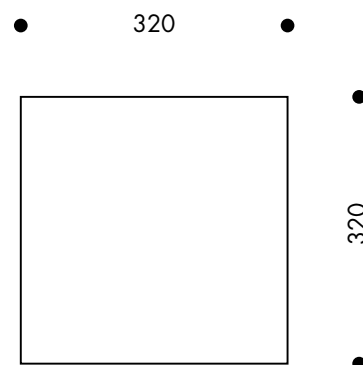

## BESTÄLLNINGSGRUPP

## Skärm i akryl

13W		
	Vitt bakstycke	01-6830-1A830
	Svart bakstycke	01-6830-3A830
19W		
	Vitt bakstycke	01-6831-1A830
	Svart bakstycke	01-6831-3A830


## Skärm i polykarbonat

13W		
	Vitt bakstycke	01-6830-1P830
	Svart bakstycke	01-6830-3P830
19W		
	Vitt bakstycke	01-6831-1P830
	Svart bakstycke	01-6831-3P830


## Tillägg

Dimbar driver 1-10V	V
Dimbar driver DALI	D
Dimbar driver fasstyrning	S

Färgtillägg annan färg (endast RAL) 71-60320



• 82 •

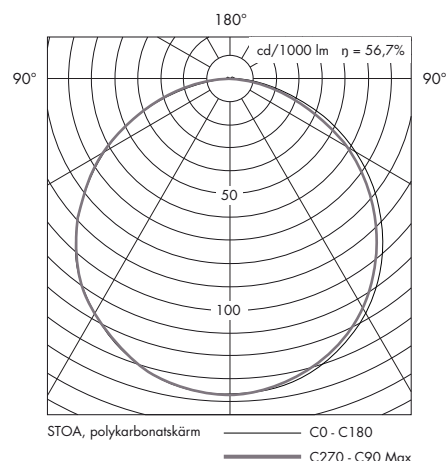

# Fox

Fox Design AB  
 Tellusgången 8, Telefonplan  
 126 26 Hägersten  
 Tel +46 8 440 85 40  
 Fax +46 8 24 22 33  
 info@foxdesign.se  
 www.foxdesign.se



# HLS

Design: Planet Lighting




## HLS

Prisbelönade HLS (Handrail Lighting System) är en LED-armatur för ledstänger som enkelt integreras direkt i handledaren, även om den redan är monterad.


Energieffektiv, vandalsäker, vattentät och lätt att montera. Med extern eller intern driver.

## TEKNISK INFO: HLS


Design	Planet Lighting
Material	Rostfritt syrafast stål AISI 316/polykarbonat (Aluminium, mässing, borosilikatglas på förfrågan)
Vikt	ca 15 gram
Ljuskälla	LED Cree 1,5W, 70-92 lm/W
Färgtemperatur	2700, 3000, 4000, 5000 Kelvin
Montering	M16x1 gängas fast i ledstång av metall För rör Ø 38-100 mm Alternativt fyrkantprofil min 25x25 mm
Anslutning	Strömstyrd driver ≤ 500mA
Isolationsklass	Klass III
Kapslingsklass	IP 66, IP 67 med borosilikatglas
Vandalklass	IK10
Certifiering	CE



Välvd

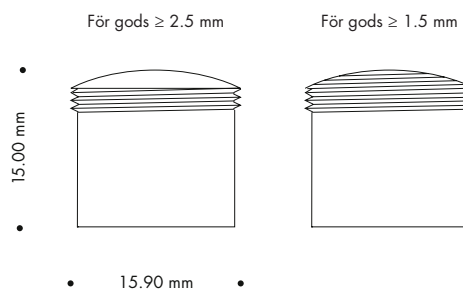


Slät

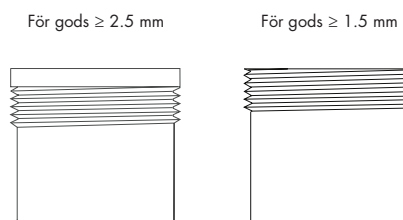

## BESTÄLLNINGSGRUPP

Som standard i rostfritt och polykarbonat samt med 60 grader spridning. Kombinera nedanstående för att skapa önskad artikel.

För driver samt tillbehör till HLS se nästa sida.



**Exempel: 45-H-511VPG8**

1. Material		2. Ljuskälla		3. Godstjocklek		4. Kontur	
5	Rostfri	1	60 grader (standard)	1	≥ 2,5 mm	V	Välvd
6	Mässing*	2	90 grader (asymmetrisk)	2	≥ 1,5 mm	S	Slät
9	Aluminium*	3	120 grader (symmetrisk)				
5. Lins		6. Färgtemperatur		7. Färgåtergivning (Ra-index)			
P	Polykarbonat	G	2700K	7	Ra 75 (4000K,5000K)		
B	Borosilikat*	V	3000K	8	Ra 80 (2700K,3000K)		
O	Opal*	N	4000K	9	Ra 90*		
		D	5000K				
		F	RGB-W*				
*) På förfrågan, kontakta Fox Design för prisuppgift							

**Fox**

Fox Design AB  
Tellusgängen 8, Telefonplan  
126 26 Hägersten  
Tel +46 8 440 85 40  
Fax +46 8 24 22 33  
info@foxdesign.se  
www.foxdesign.se



## DRIVER & TILLBEHÖR HLS

### Extern driver

#### IP67

26W, 500mA, (2-16 HLS) 45-PLED-26-500  
 Dimbar 1-10V, 24W, 500mA, (4-14 HLS) 45-PLED-24-500-D

#### IP20

Dimbar 1-10V/fasimpuls, TCI Jolly HV (1-14 HLS) 80-87501  
 Dimbar 1-10V/fasimpuls, TCI Maxi Jolly HV (1-30 HLS) 80-87503  
 Dimbar DALI, TCI Maxi Jolly HV DALI (1-30 HLS) 80-87502

### Inbyggnadsdriver

#### IP67

PL3 driver 48VDC, 500mA, IP67 (1-12 HLS) 45-PL3


#### Likriktare till inbyggnadsdriver

230VAC / 48VDC, 60W, IP67 45-HLG-60H-48  
 230VAC / 48VDC, 100W, IP67 45-HLG-100-48  
 230VAC / 48VDC, 150W, IP67 45-HLG-150-48



Lins av borsilikatglas, för IP67 kapsling av HLS \*

### Tillbehör (ingår i leveransen av HLS)



Monteringsverktyg 45-HLS-FIX  
 Kopplingsplint (3M Scotchlok Uy2 IP67) 45-Uy2  
 Loctite 10ml 45-LOC-243

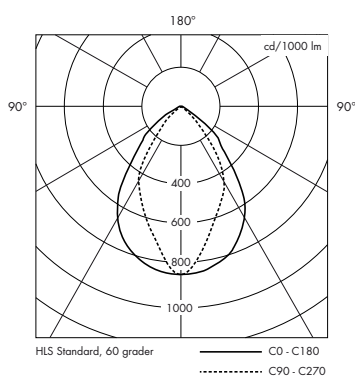


**Standard 60°**  
 Monteras upp till 30° mot lod

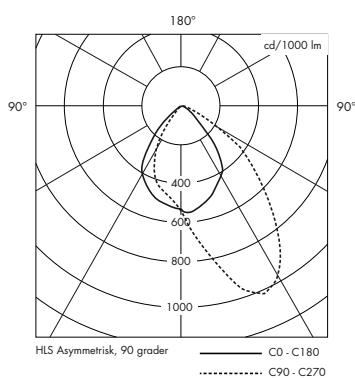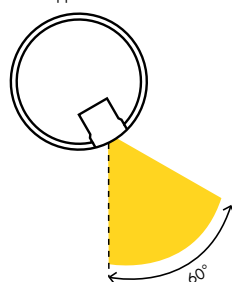

**Asymmetrisk 90°**  
 Monteras vertikalt

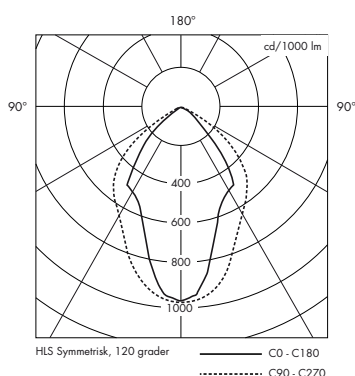


**Symmetrisk 120°**  
 Monteras vertikalt



# Fox

Fox Design AB  
 Tellusgängen 8, Telefonplan  
 126 26 Hägersten  
 Tel +46 8 440 85 40  
 Fax +46 8 24 22 33  
 info@foxdesign.se  
 www.foxdesign.se

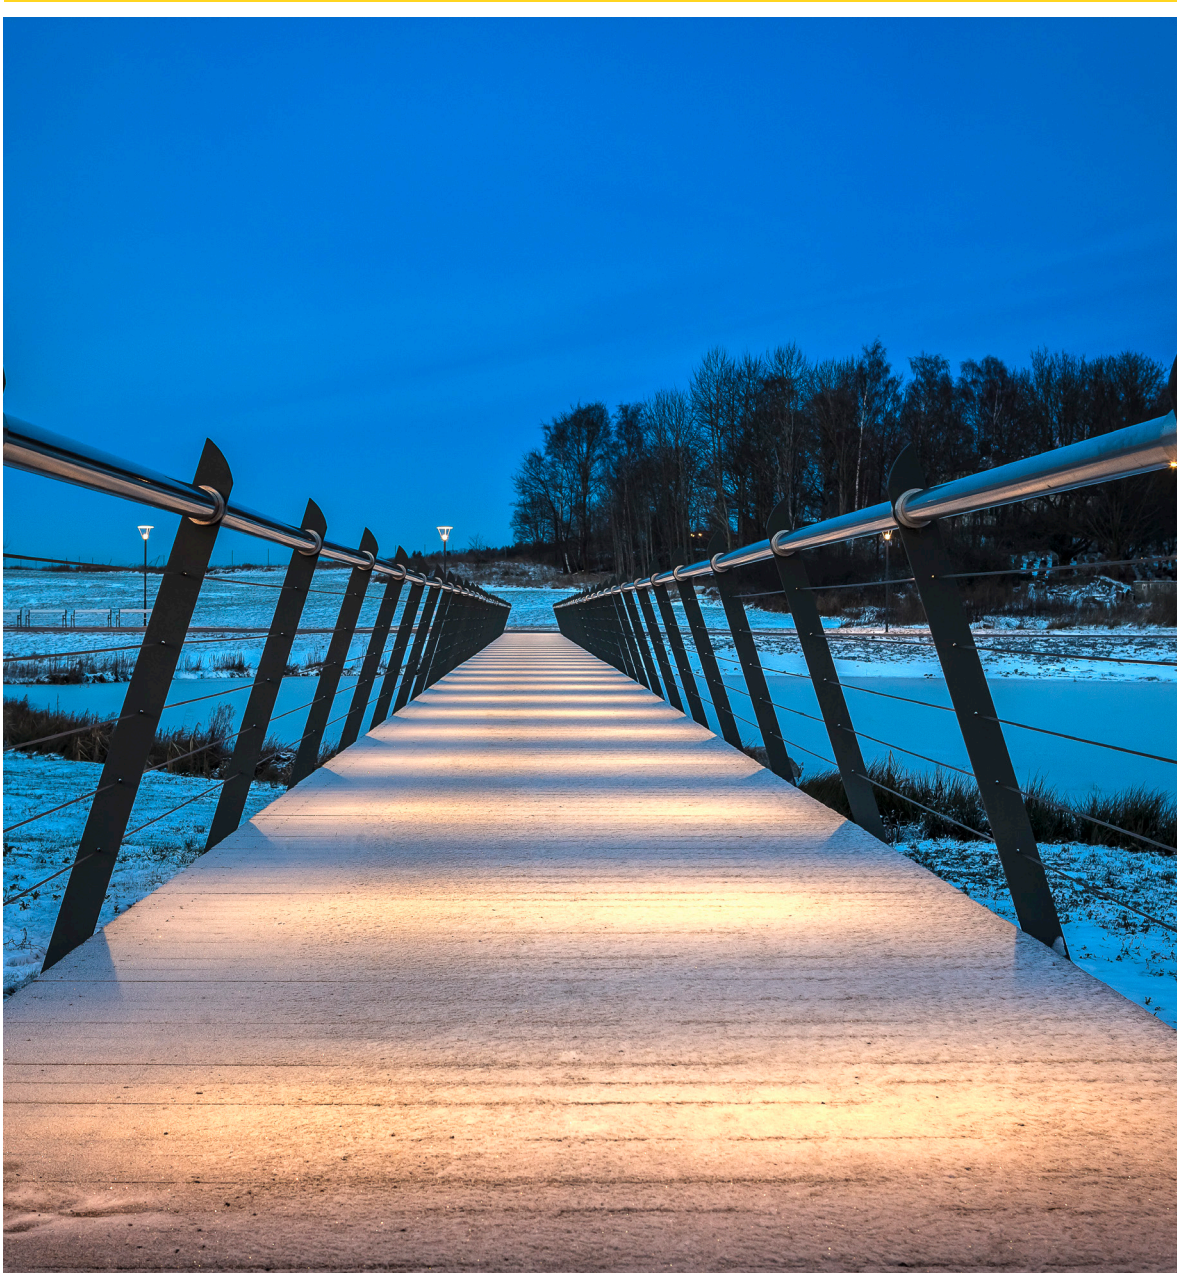



# QUARTOLAMP 270 INOMHUS

Design: Torsten Thorup, Claus Bonderup




## QUATROLAMP 270

Quarto ritades av Torsten Thorup och Claus Bonderup redan på 80-talet men är fortfarande aktuell tack vare sin enkla, klassiska form. Quarto har genom åren bevisat att den anpassar sig till sin omgivning och dess diskreta elegans förstärker byggnadens kvalitéer.

## TEKNISK INFO: QUARTOLAMP 270 INOMHUS

Design	Torsten Thorup, Claus Bonderup
Material	Stål, mässing eller koppar
Ytbehandling	Galvaniserat stål, blankpolerad mässing, blankpolerad koppar, mattförokromad, pulverlack vit (RAL 9010), svart (RAL 9005), grafitgrå (Akzo Nobel SW302G, subjektiv liknelse med RAL 7005)
Avbländning	Opal akryl, PMMA
Vikt	1,1 – 1,3 kg.
Ljuskälla	Kompaktlysrör, LED Bridgelux V8
Anslutning	Fast montage, dubbla genomföringshål i väggfäste. Vid utanpåliggande kabelförläggning används distans av neoprengummi (se tillbehör). Kopplingsplint 3x4 mm <sup>2</sup> . Överkoppling med max 2 st 3x1,5 mm <sup>2</sup>
Isolationsklass	Klass I (HF-versionen, går även att få i klass II)
Kapslingsklass	IP 20
Certifiering	© CE

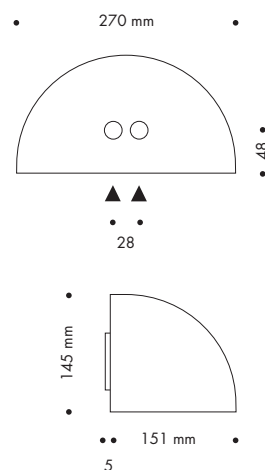

## BESTÄLLNINGSGRUPP

Quartolamp inomhus 270 mm (finns också IP45, se separat produktblad)

LED 12W 500mA Bridgelux Vero 8

2700K, CRI 90

Vit	01-4804-1927
Svart	01-4804-3927
Grafitgrå	01-4804-4927
Blank krom	01-4804-5927
Mässing	01-4804-6927
Koppar	01-4804-8927

3000K, CRI 80

Vit	01-4804-1930
Svart	01-4804-3930
Grafitgrå	01-4804-4930
Blank krom	01-4804-5930
Mässing	01-4804-6930
Koppar	01-4804-8930

Tillägg

Dimbar driver 1-10V	V
Dimbar driver DALI	D
Dimbar driver fasimpuls	S

Kompaktlysrör (HF-std) 18W TC-DEL, sockel G24q-2

Vit	01-42011
Svart	01-42013
Grafitgrå	01-42014
Matt krom	01-42015
Blank krom	01-42115
Mässing	01-42016
Koppar	01-42018

Tillägg HF-dim 1-10V

71-43910

Tillägg HF-dim fasstyrning/DALI


71-00306

Halogen-/Lysrörs-/LED-lampa, max 53W, sockel E27

Vit	01-40011
Svart	01-40013
Grafitgrå	01-40014
Matt krom	01-40015
Blank krom	01-40115
Mässing	01-40016
Koppar	01-40018

Tillbehör

Distans i neoprengummi 10 mm 71-93453

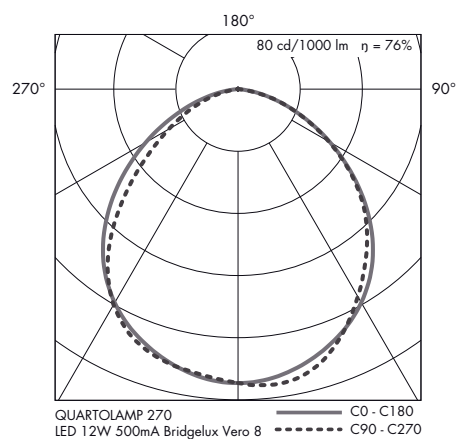

**Fox**

Fox Design AB  
Tellusgången 8, Telefonplan  
126 26 Hägersten  
Tel +46 8 440 85 40  
Fax +46 8 24 22 33  
info@foxdesign.se  
www.foxdesign.se



# QUARTOLAMP 270 UTOMHUS

Design: Torsten Thorup, Claus Bonderup




## QUATROLAMP 270 UTOMHUS

Quarto ritades av Torsten Thorup och Claus Bonderup redan på 80-talet men är fortfarande aktuell tack vare sin enkla, klassiska form. Quarto har genom åren bevisat att den anpassar sig till sin omgivning och dess diskreta elegans förstärker byggnadens kvalitéer.



## TEKNISK INFO: QUARTO 270 IP 45

Design	Torsten Thorup, Claus Bonderup
Material	Stål, mässing eller koppar
Ytbehandling	Varmförzinkat stål, blankpolerad mässing, blankpolerad koppar, mattförkromad, pulverlack vit (RAL 9010), svart (RAL 9005), grafitgrå (Akzo Nobel SW302G, subjektiv liknelse med RAL 7005)
Avbländning	Opal akryl, PMMA
Vikt	1,3–1,6 kg
Doneffektivitet	HF-std EEI=A2
Ljuskälla	Kompaktlysrör, LED Bridgelux V8
Montering	På vägg med två skruvar. Monteras med ljusöppning nedåt, alternativt som pollare på Q-stander.
Anslutning	Fast montage, dubbla genomföringshål i väggfäste. Vid utanpåliggande kabelförläggning används distans av neoprengummi (se tillbehör) Kopplingsplint 3x4 mm <sup>2</sup> . Överkoppling med max 2 st 3x1,5 mm <sup>2</sup> .
Isolationsklass	Klass I
Kapslingsklass	IP 45
Certifiering	CE

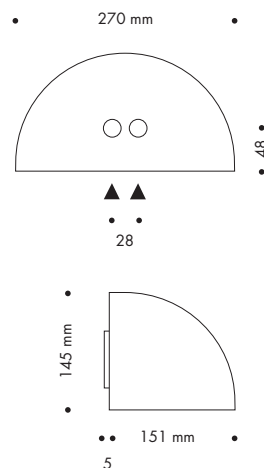

## BESTÄLLNINGSNUMMER

## Quarto 270 IP 45

## LED 12W 500mA Bridgelux Vero 8

2700K, CRI 90

Vit	01-6804-1927
Svart	01-6804-3927
Grafitgrå	01-6804-4927
Mässing	01-6804-6927
Koppar	01-6804-8927
Galvaniserad	01-6804-9927

3000K, CRI 80

Vit	01-6804-1930
Svart	01-6804-3930
Grafitgrå	01-6804-4930
Mässing	01-6804-6930
Koppar	01-6804-8930
Galvaniserad	01-6804-9930

## Tillägg

Dimbar driver 1-10V	V
Dimbar driver DALI	D
Dimbar driver fasimpuls	S

## Kompaktlysrör (HF-std) 18W TC-DEL, sockel G24q-2

Vit	01-62011
Svart	01-62013
Grafitgrå	01-62014
Mässing	01-62016
Koppar	01-62018
Varmförzinkad	01-62019

Tillägg HF-dim 1-10V 71-63910


Tillägg HF-dim fasstyrning/DALI 71-00306

## Halogen-/Lysrörs-/LED-lampa, max 53W, sockel E27

Vit	01-60011
Svart	01-60013
Grafitgrå	01-60014
Mässing, blankpolerad	01-60016
Koppar, mattslipad	01-60018
Varmförzinkad	01-60019

## Tillbehör

Distans i neoprengummi 10 mm 71-93453

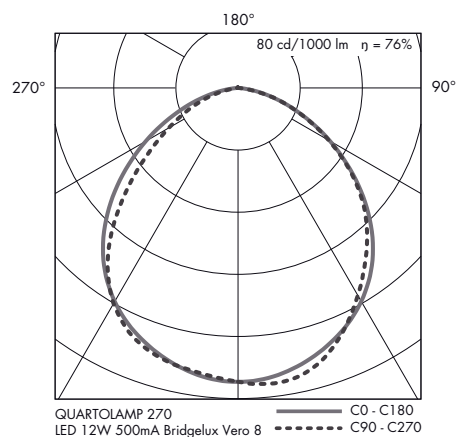

Fox Design AB  
Tellusgången 8, Telefonplan  
126 26 Hägersten  
Tel +46 8 440 85 40  
Fax +46 8 24 22 33  
info@foxdesign.se  
www.foxdesign.se

# QUARTOLAMP 380

Design: Torsten Thorup, Claus Bonderup




## QUATROLAMP 380

Quarto ritades av Torsten Thorup och Claus Bonderup redan på 80-talet men är fortfarande aktuell tack vare sin enkla, klassiska form. Quarto har genom åren bevisat att den anpassar sig till sin omgivning och dess diskreta elegans förstärker byggnadens kvalitéer.

## TEKNISK INFO: QUARTOLAMP 380

Design	Torsten Thorup, Claus Bonderup
Material	Stål, mässing eller koppar
Ytbehandling	Varmförzinkat stål, blankpolerad mässing, blankpolerad koppar, mattförokromad, pulverlack vit (RAL 9010), svart (RAL 9005), grafitgrå (Akzo Nobel SW302G, subjektiv liknelse med RAL 7005)
Avbländning	Opal akryl, PMMA
Vikt	2,1 – 2,7 kg
Ljuskälla	Kompaktlysrör, LED Bridgelux V10
Anslutning	Fast montage, dubbla genomföringshål i väggfäste. Vid utanpåliggande kabelförläggning används distans av neoprengummi (se tillbehör)
Kopplingsplint	3x4 mm <sup>2</sup> . Överkoppling med max 2 st 3x1,5 mm <sup>2</sup>
Isolationsklass	Klass I
Kapslingsklass	IP 44
Certifiering	© CE

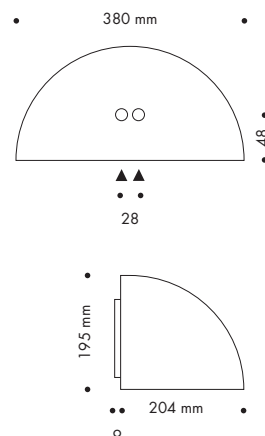

## BESTÄLLNINGSGRUPP

Quartolamp inomhus/utomhus 380 mm, IP44

LED 16W 500mA Bridgelux Vero 10

2700K, CRI 90

Vit	01-6810-1927
Svart	01-6810-3927
Grafitgrå	01-6810-4927
Mässing	01-6810-6927
Koppar	01-6810-8927
Galvaniserad	01-6810-9927

3000K, CRI 80

Vit	01-6810-1930
Svart	01-6810-3930
Grafitgrå	01-6810-4930
Mässing	01-6810-6930
Koppar	01-6810-8930
Galvaniserad	01-6810-9930

Tillägg

Dimbar driver 1-10V	V
Dimbar driver DALI	D
Dimbar driver fasimpuls	S

Kompaktlysrör (HF-std) 2x18W TC-L, sockel 2G11

Vit	01-62041
Svart	01-62043
Grafitgrå	01-62044
Mässing	01-62046
Koppar	01-62048
Varmförzinkad	01-62049

Tillägg HF-dim 1-10V

71-63940

Tillägg HF-dim fasstyrning/DALI


71-00319

Halogen-/Lysrörs-/LED-lampa, max 105W, sockel E27

Vit	01-60041
Svart	01-60043
Grafitgrå	01-60044
Mässing	01-60046
Koppar	01-60048
Varmförzinkad	01-60049

Tillbehör

Distans i neoprengummi 10mm 71-93453

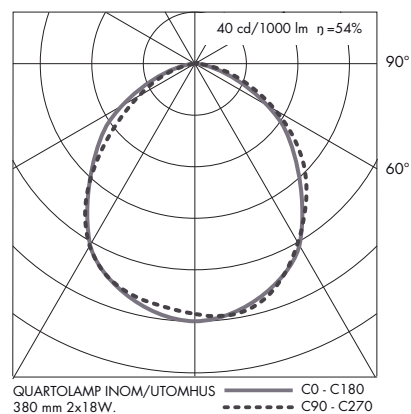

**Fox**

Fox Design AB  
Tellusgången 8, Telefonplan  
126 26 Hägersten  
Tel +46 8 440 85 40  
Fax +46 8 24 22 33  
info@foxdesign.se  
www.foxdesign.se



## Q STANDER

Design: Torsten Thorup, Claus Bonderup



### Q STANDER

Q-stander är en pollare för väggarmaturen Quarto 270. Finns som standard i koppar eller varmförzinkat utförande.

Höjd ovan jord: 820/850 mm.

## TEKNISK INFO: Q STANDER

Design	Torsten Thorup, Claus Bonderup
Material	Stål eller koppar
Ytbehandling	Varmförzinkad, lackerat utförande (tillägg): Syrabehandling, kromatering, pulverlackering
Vikt	17 kg, kryssfundament 15 kg.
Montering	Kryssfundament för nedgrävning eller på fläns för fastbultning  Kan även levereras för dubbelsidigt montage av armaturer
Anslutning	Se Quarto 270

## BESTÄLLNINGNUMMER




**Obs! Nedanstående artiklar levereras exklusive armaturer.  
Avsedda för Quartolamp utomhus, bredd 270 mm**

Med kryssfundament för nedgrävning

Koppar	01-70068
Varmförzinkad	01-70069

Med fläns för fastbultning

Koppar	01-70078
Varmförzinkad	01-70079

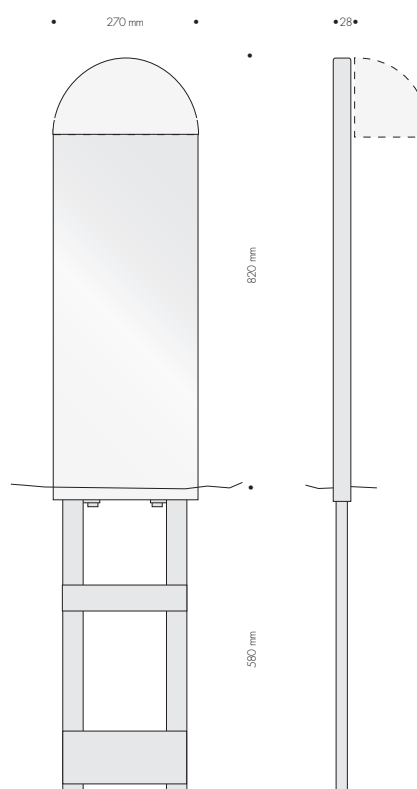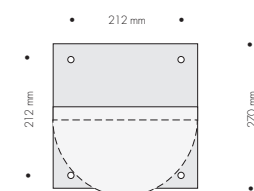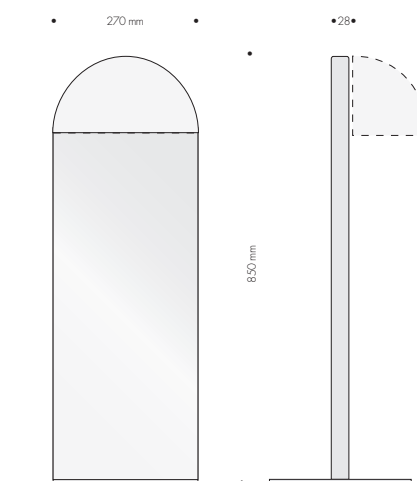

**Fox**

Fox Design AB  
Tellusgången 8, Telefonplan  
126 26 Hägersten  
Tel +46 8 440 85 40  
Fax +46 8 24 22 33  
info@foxdesign.se  
www.foxdesign.se



# NYX 190

Design: Vilhelm Lauritzen AS




## NYX 190

Nyx 190 är den minsta armaturen i Nyx-serien och monteras på vägg eller på pollare. Väggararmatur tillverkad i gjuten Silumin i ett stycke, helt utan synliga skruvar.

Nyx betyder natt och i den grekiska mytologin är Nyx nattens gudinna som härskar över mörkret och ger liv till dagen.

## TEKNISK INFO: NYX 190

Design	Wilhelm Lauritzen AS
Material	Gjuten Silumin (aluminiumlegering)
Ytbehandling	Svart (RAL9005), grafitgrå pulverlack (Akzo Nobel SW302G), silvergrå pulverlack (Akzo Nobel MW300D)
Avbländning	Opal polykarbonat/akryl
Vikt	2,6kg
Ljuskälla	LED Bridgelux Vero 10, CRI 90, SDCM3 2700K, 3000K (4000K på förfrågan)
Driver	Omkopplingsbar 350/500 mA
Montering	På vägg eller på Nyx Pollare
Anslutning	Fjäderbelastad kopplingsplint 5x2,5mm <sup>2</sup> , överkopplingsbar max 2st 5x2,5mm <sup>2</sup>
Isolationsklass	Klass I
Kapslingsklass	IP 66
Vandalklass	IK10
Certifiering	CE

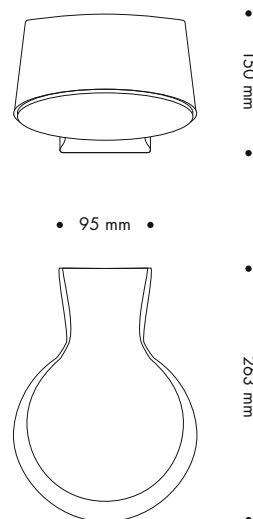

## BESTÄLLNINGSDATA

## LED 12W, 350 mA, Bridgelux Vero 10

2700K, 955 lm, CRI 90

Svart	01-6843-3927
Grafitgrå	01-6843-4927
Silvergrå	01-6843-9927

3000K, 991 lm, CRI 90

Svart	01-6843-3930
Grafitgrå	01-6843-4930
Silvergrå	01-6843-9930

## Tillägg

Dimbar driver 1-10V	V
Dimbar driver DALI	D

## LED 17W, 500 mA, Bridgelux Vero 10

2700K, 1347 lm, CRI 90

Svart	01-6844-3927
Grafitgrå	01-6844-4927
Silvergrå	01-6844-9927

3000K, 1397 lm, CRI 90

Svart	01-6844-3930
Grafitgrå	01-6844-4930
Silvergrå	01-6844-9930

## Tillägg

Dimbar driver 1-10V	V
Dimbar driver DALI	D


## E27, max 57W (max längd 130 mm, max Ø 58 mm)

Svart	01-60223
Grafitgrå	01-60224
Silvergrå	01-60229

## Tillbehör Nyx 190

Distansbakstycke för synlig installation,  
alternativt för känslig fasad

Svart	71-17113
Grafitgrå	71-17114
Silvergrå	71-17119

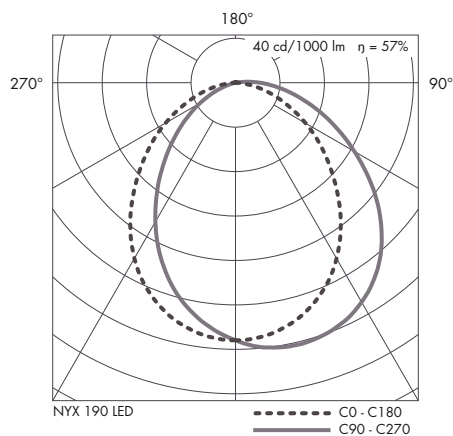
**Fox**

Fox Design AB  
 Tellusgängen 8, Telefonplan  
 126 26 Hägersten  
 Tel +46 8 440 85 40  
 Fax +46 8 24 22 33  
 info@foxdesign.se  
 www.foxdesign.se

# NYX Pollare

Design: Wilhelm Lauritzen AS




## NYX Pollare

Pollare avsedd för väggarmaturen Nyx 190. Finns i två höjder: 1000 eller 1200 mm, för nedgrävning eller med fläns för fastbultning.

## TEKNISK INFO: NYX Pollare

Design	Wilhelm Lauritzen AS
Material	Lackerad aluminium
Ytbehandling	Pulverlackerade grafitgrå Akzo Nobel SW302G, silvergrå Akzo Nobel MW300D eller cortenlack Akzo Nobel Mars SX3050F
Vikt	1000: Kryssfundament 4 kg, fläns 5 kg 1200: Kryssfundament 4,5 kg, fläns 6 kg
Ljuskälla	LED Bridgelux V6 9W
Montering	För nedgrävning alternativt med fläns för fastbultning
Anslutning	1000: i armatur (separat) 1200: i kopplingsdosa, avsäkrad 4A
Isolationsklass	1000: Klass I i armaturen (Klass II på förfrågan) 1200: Klass I (Klass II på förfrågan)
Certifiering	CE

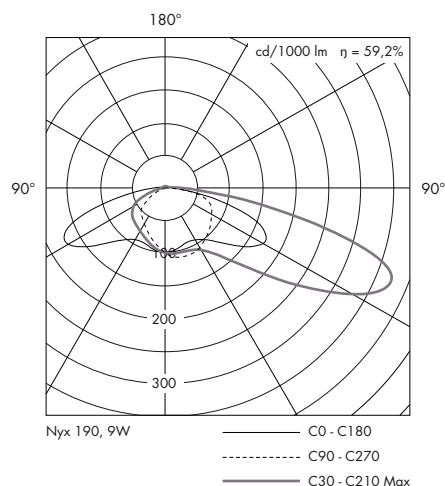

## BESTÄLLNINGSGNUMMER

### Nyx 190 lykthuvud (Kompletteras med pollare nedan)

LED 9W, 570 lm, 2700K, CRI 90

Svart	01-6841-3927
Grafitgrå	01-6841-4927
Silvergrå	01-6841-9927
Cortenlack	01-6841-17927

LED 9W, 710 lm, 3000K, CRI 80

Svart	01-6841-3830
Grafitgrå	01-6841-4830
Silvergrå	01-6841-9830
Cortenlack	01-6841-17830

### Nyx Pollare 1000

För nedgrävning

Svart	01-70213
Grafitgrå	01-70214
Silvergrå	01-70219
Cortenlack	01-702117

Med fläns för fastbultning

Grafitgrå	01-70223
Silvergrå	01-70224
Silvergrå	01-70229
Cortenlack	01-702217

### Nyx Pollare 1200

För nedgrävning


Svart	01-70233
Grafitgrå	01-70234
Silvergrå	01-70239
Cortenlack	01-702317

Med fläns för fastbultning


Svart	01-70243
Grafitgrå	01-70244
Silvergrå	01-70249
Cortenlack	01-702417



Nyx Stander 1000

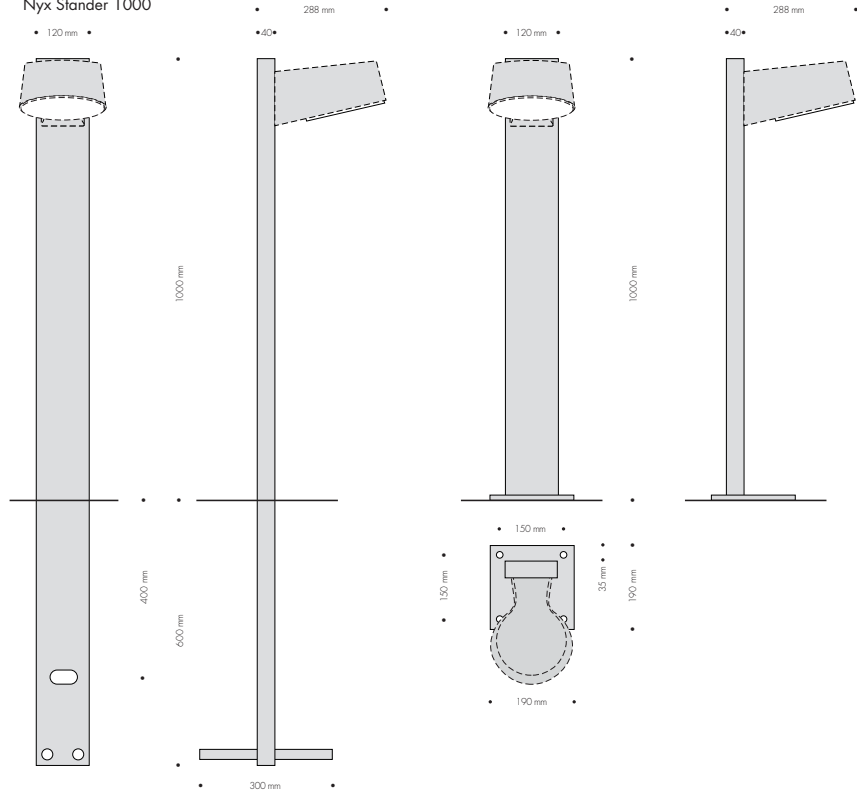

Nyx Stander 1200

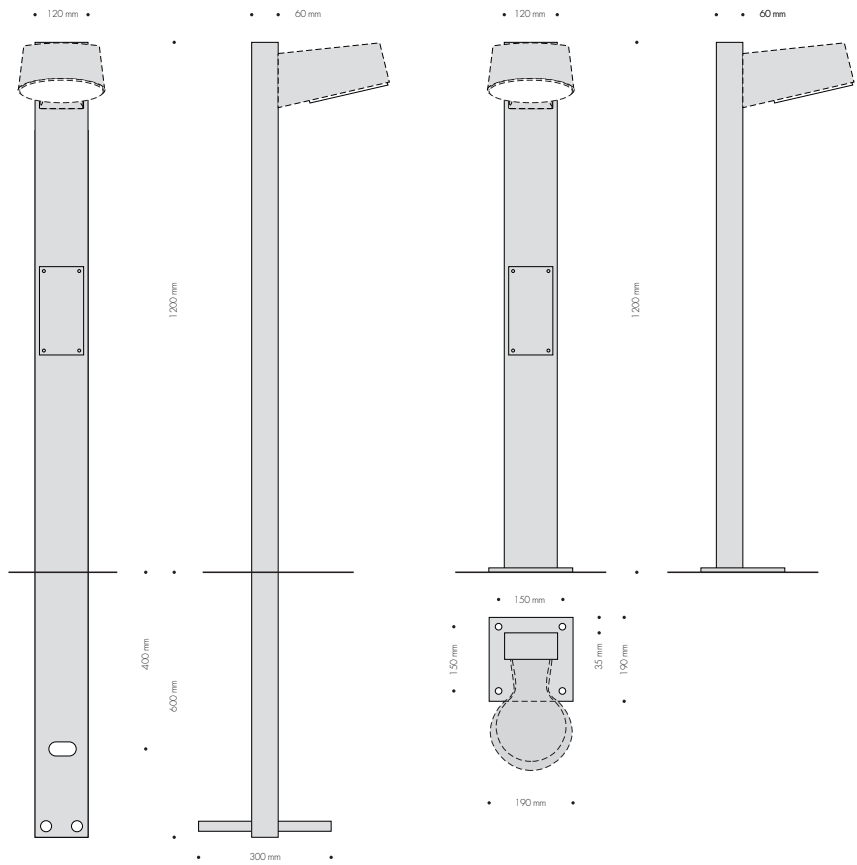

**Fox**

Fox Design AB  
Tellusgängen 8, Telefonplan  
126 26 Hägersten  
Tel +46 8 440 85 40  
Fax +46 8 24 22 33  
info@foxdesign.se  
www.foxdesign.se

# NYX 330 VÄGG

Design: Vilhelm Lauritzen AS




## **NYX 330 VÄGG**

Nyx ger oss ett behagligt ljus och medverkar till en trygg och säker miljö. Med Nyx-serien kombineras enkel design med teknisk funktionalitet och livslängd.

Nyx 330 finns även som lykthuvud för montering på stolpe.

## TEKNISK INFO: NYX 330 LYKTHUVUD


Design	Vilhelm Lauritzen AS
Material	Gjuten silumin (aluminiumlegering)
Ytbehandling	Svart pulverlack (RAL 9005), Grafitgrå (Akzo Nobel SW302G) eller Silvergrå (Akzo Nobel MW300D)
Avbländning	Semitransparent polykarbonat/akryl
Vikt	8 kg
Ljuskälla	LED Fortimo LLM
Driver	Programmerbar Xitanium Full Xi FP 40W 0,2 - 0,7 A För upp till 5 valfria ljusflödessänkningar (10-100%)
Montering	På vägg
Isolationsklass	Klass II
Kapslingsklass	IP 66
Certifiering	CE

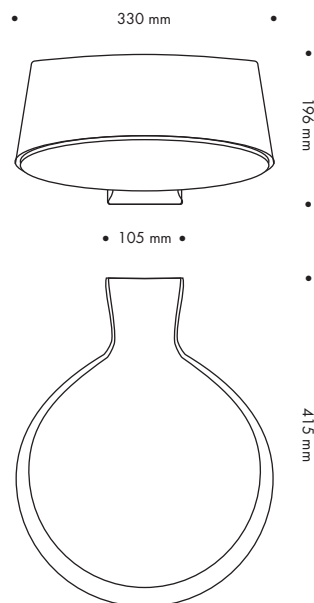

## BESTÄLLNINGSNUMMER

## LED Fortimo LLM, programmerbar driver

Max 30,5W, 3000lm, 3000K	
Svart	01-6885-3730
Grafitgrå	01-6885-4730
Silvergrå	01-6885-9730
Max 27,7W, 3000lm, 4000K	
Svart	01-6885-3740
Grafitgrå	01-6885-4740
Silvergrå	01-6885-9740
Max 19,4W, 1800lm, 3000K	
Svart	01-6886-3730
Grafitgrå	01-6886-4730
Silvergrå	01-6886-9730
Max 18,1W, 1800lm, 4000K	
Svart	01-6886-3740
Grafitgrå	01-6886-4740
Silvergrå	01-6886-9740
Max 12W, 1100lm, 3000K	
Svart	01-6887-3730
Grafitgrå	01-6887-4730
Silvergrå	01-6887-9730
Max 11W, 1100lm, 4000K	
Svart	01-6887-3740
Grafitgrå	01-6887-4740
Silvergrå	01-6887-9740

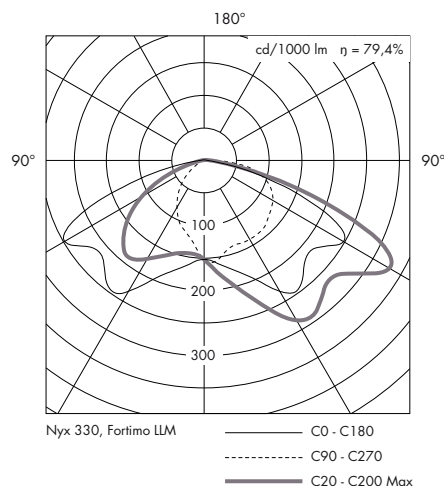

## Tillbehör Nyx 330 V ägg

Distansbakstycke för synlig installation	
Svart	71-17213
Grafitgrå	71-17214
Silvergrå	71-17219
Färgtillägg annan färg (Endast RAL)	71-80230

# Fox

Fox Design AB  
 Tellusgängen 8, Telefonplan  
 126 26 Hägersten  
 Tel +46 8 440 85 40  
 Fax +46 8 24 22 33  
 info@foxdesign.se  
 www.foxdesign.se



# NYX 330 LYKTHUVUD

Design: Vilhelm Lauritzen AS



## **NYX 330 Lykthuvud**



Nyx ger oss ett behagligt ljus och medverkar till en trygg och säker miljö.

Med Nyx-serien kombineras enkel design med teknisk funktionalitet och livslängd.

Nyx 330 finns även som väggarmatur.

## TEKNISK INFO: NYX 330 LYKTHUVUD

Design	Vilhelm Lauritzen AS
Material	Gjuten silumin (aluminiumlegering)
Ytbehandling	Svart pulverlack (RAL 9005), Grafitgrå pulverlack (Akzo Nobel SW302G) Silvergrå pulverlack (Akzo Nobel MW300D) eller Cortenlack (Mars SX3050F)
Avbländning	Semitransparent polykarbonat/akryl
Vikt	8 kg
Ljuskälla	LED Fortimo LLM eller Fastflex med linser.
Ljuseffekt	1100 - 3600 lm, CLO
Driver	Programmerbar Xitanium Full Xi FP 40W 0,2 - 0,7 A För upp till 5 valfria ljusflödessänkringar (10-100%)
Montering	På stolpe, Ø 60 mm
Anslutning	Levereras med monterad kabel 6,5m
Isolationsklass	Klass II
Kapslingsklass	IP 66
Avskärmningsklass	Fortimo LLM: G2, Fastflex: G3
Bländindex	Fortimo LLM: D3, Fastflex: D5
Certifiering	CE

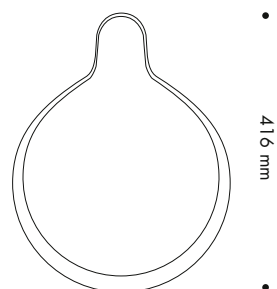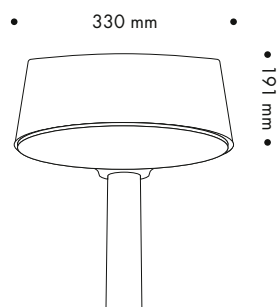

## BESTÄLLNINGSGRUPP

## LED Fortimo LLM, programmerbar driver

Max 30,5W, 3000lm, 3000K

Svart	01-8822-37306
Grafitgrå	01-8822-47306
Silvergrå	01-8822-97306
Cortenlack	01-8822-177306

Max 27,7W, 3000lm, 4000K

Svart	01-8822-37406
Grafitgrå	01-8822-47406
Silvergrå	01-8822-97406
Cortenlack	01-8822-177406

Max 19,4W, 1800lm, 3000K

Svart	01-8828-37306
Grafitgrå	01-8828-47306
Silvergrå	01-8828-97306
Cortenlack	01-8828-177306

Max 18,1W, 1800lm, 4000K


Svart	01-8828-37406
Grafitgrå	01-8828-47406
Silvergrå	01-8828-97406
Cortenlack	01-8828-177406

Max 12W, 1100lm, 3000K

Svart	01-8829-37306
Grafitgrå	01-8829-47306
Silvergrå	01-8829-97306
Cortenlack	01-8829-177306

Max 11W, 1100lm, 4000K

Svart	01-8829-37406
Grafitgrå	01-8829-47406
Silvergrå	01-8829-97406
Cortenlack	01-8829-177406

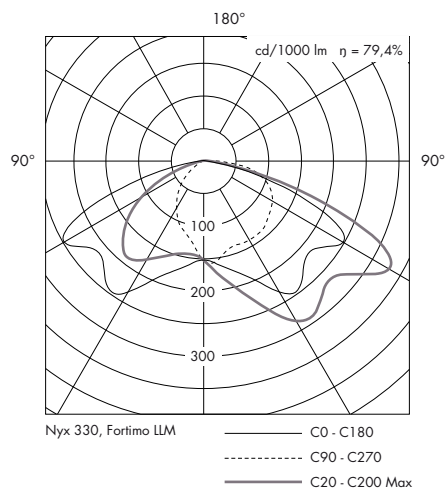

## BESTÄLLNINGSNUMMER

LED Fastflex med linser, programmerbar driver

Max 29,4W, 3300lm, 3000K

Svart

01-8816-37306

Grafitgrå

01-8816-47306

Silvergrå

01-8816-97306

Cortenlack

01-8816-177306

Max 29,4W, 3600lm, 4000K

Svart

01-8816-37406

Grafitgrå

01-8816-47406

Silvergrå

01-8816-97406

Cortenlack

01-8816-177406

Tillbehör för samtliga Nyx 330

Avbländningsraster

71-06034

Tillägg för genombrutet lykthuvud


G

Opal skärm

O

Färgtillägg annan färg (Endast RAL)

71-80230

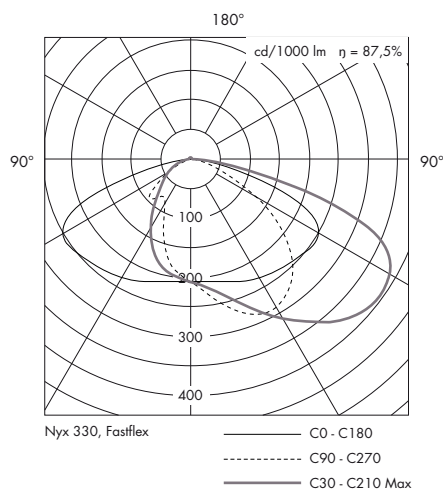

# Fox

Fox Design AB  
 Tellusgången 8, Telefonplan  
 126 26 Hägersten  
 Tel +46 8 440 85 40  
 Fax +46 8 24 22 33  
 info@foxdesign.se  
 www.foxdesign.se



**Fox Design**



# NYX 450

Design: Willhelm Lauritzen AS



## NYX 450


Vårt största lykthuvud för montering på vertikal stolpe eller horisontell arm.

Nyx 450 är vandalsäker och enkel i sin utformning och kan levereras i grafitgrått, silvergrått eller svart. Den är tillverkad av gjuten aluminiumlegering och avskärmas med ett klart härdat glas.

Lykthuvudet kan också levereras med ett genombrutet fäste för montering av flera armaturer på samma stolpe.

## TEKNISK INFO: Nyx 450

Design	Willhelm Lauritzen AS
Material	Gjuten aluminiumlegering, härdat glas
Ytbehandling	Pulverlackerad grafitgrå: Akzo Nobel SW302G, silvergrå: Akzo Nobel MW300D eller svart: RAL 9005
Vikt	11 kg
Ljuskälla	LED Fastflex se mer info nedan
Montering	På stolpe 5-9 meters höjd, Ø 60/76 mm eller på arm/väggbeslag, Ø 60 mm
Anslutning	Levereras med monterad kabel, L = 9,5 m
Isolationsklass	Klass II (Klass I på förfrågan)
Kapslingsklass	IP 66
Avskärmningsklass	Fastflex III: G4, II-XWTR: G6
Bländindex	Fastflex III: D4, II-XWTR: D6
Korrosionsklass	C5
Vinfångsareal	0.09m <sup>2</sup>
Certifiering	CE



450

178


1110



630


## LJUSKÄLLA &amp; DRIVERSPECIFIKATION

LED med linser	Fastflex (FF) typ: III, II-XWTR, IV 2, 3 eller 4 moduler
Livslängd	min 80.000 timmar vid max 25°, L80B10
Ljuseffekt	3000K: max 13300 lm (CLO) 4000K: max 14300 lm (CLO)
Systemeffekt	max 110W
Färgtemperatur	3000K, 4000K
Färgåtergivning	CRI 70 (CRI 80 på förfrågan)
Verkningsgrad	95-98%
Driver	2xFF: Xitanium Full Xi FP 75W, 0,3 - 1,0 A 3xFF & 4xFF: Xitanium Full Xi FP 150W 0,3 - 1,0A (livslängd min 100.000 timmar, C10) Överspänningskydd: 8kV fas/nolla-jord, 6kV fas-nolla
Ljusreglering	Dynadimmer programmerbar upp till 5 valfria ljusflödessänkningar alt. 1-10V, DALI eller fasstyrning

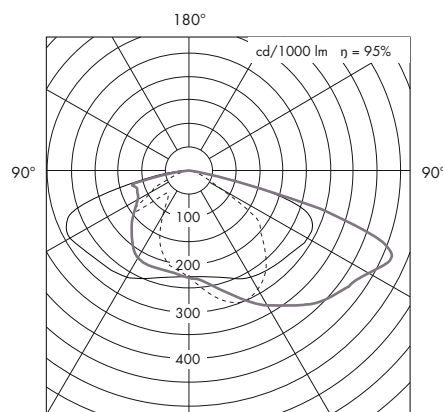


Nyx 450, FF typ III

— C0 - C180  
- - - C90 - C270  
— C20 - C200 Max

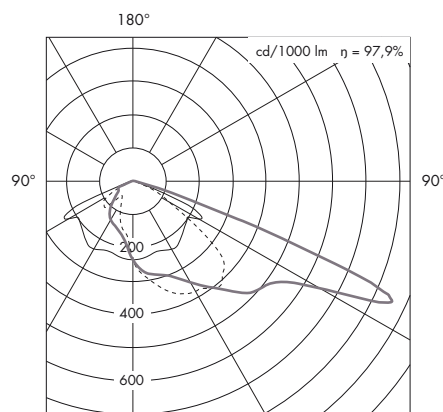

Nyx 450, FF typ II-XWTR

— C0 - C180  
- - - C90 - C270  
— C20 - C200 Max

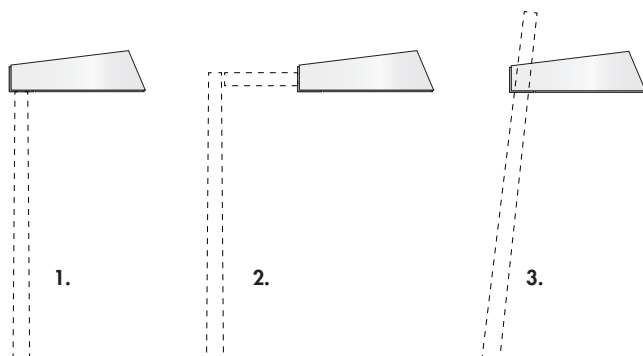

1. Toppmontage, Ø 60 eller 76 mm
2. Stolpe med arm, Ø 60 mm
3. Genombrotet lykthuvud

# Fox

Fox Design AB  
Tellusgängen 8, Telefonplan  
126 26 Hägersten  
Tel +46 8 440 85 40  
Fax +46 8 24 22 33  
info@foxdesign.se  
www.foxdesign.se

## Nyx 450 för lokalväg

Beställningsnummer	Ljuskälla	Välj koderna för färg, färgtemperatur samt montage nedan.				
01-9836-XXXX	LED 2 x Fastflex Max 7200 lm (med lins typ III)					
01-9837-XXXX	LED 3 x Fastflex Max 10800 lm (med lins typ III)					
01-9838-XXXX	LED 4 x Fastflex Max 14300 lm (med lins typ III)					
Kombineras med	Färg	Färgtemperatur			Montage	
	3 Svart	730	3000K, Ra 70		T	Topp
	4 Silvergrå	740	3000K, Ra 70		U	Arm
	9 Grafitgrå				G	Genombruten

## Nyx 450 för trafikväg

Beställningsnummer	Ljuskälla	Välj koderna för färg, färgtemperatur samt montage nedan.				
01-9839-XXXX	LED 2 x Fastflex Max 7200 lm (med lins typ II-XWTR)					
01-9840-XXXX	LED 3 x Fastflex Max 10800 lm (med lins typ II-XWTR)					
01-9841-XXXX	LED 4 x Fastflex Max 14300 lm (med lins typ II-XWTR)					
Kombineras med	Färg	Färgtemperatur			Montage	
	3 Svart	730	3000K, Ra 70		T	Topp
	4 Silvergrå	740	3000K, Ra 70		U	Arm
	9 Grafitgrå				G	Genombruten

## Nyx 450 för rondell

Beställningsnummer	Ljuskälla	Välj koderna för färg, färgtemperatur samt montage nedan.				
01-9843-XXXX	LED 2 x Fastflex Max 7200 lm (med lins typ IV)					
01-9844-XXXX	LED 3 x Fastflex Max 10800 lm (med lins typ IV)					
01-9845-XXXX	LED 4 x Fastflex Max 14300 lm (med lins typ IV)					
Kombineras med	Färg	Färgtemperatur			Montage	
	3 Svart	730	3000K, Ra 70		T	Topp
	4 Silvergrå	740	3000K, Ra 70		U	Arm
	9 Grafitgrå				G	Genombruten

## Nyx 450 för övergångsställe

Beställningsnummer	Ljuskälla	Välj koderna för färg, färgtemperatur samt montage nedan.				
01-9847-XXXX	LED 2 x Fastflex Max 7400 lm (med lins typ PX)					
01-9848-XXXX	LED 3 x Fastflex Max 11000 lm (med lins typ PX)					
Kombineras med	Färg	Färgtemperatur			Montage	
	3 Svart	730	3000K, Ra 70		T	Topp
	4 Silvergrå	740	3000K, Ra 70		U	Arm
	9 Grafitgrå				G	Genombruten





# SQUARE INOMHUS

Design: Schmidt, Hammer & Lassen





## **SQUARE INOMHUS**

Tidlös armatur designad 1999 av det danska arkitektkontoret Schmidt Hammer Lassen. Square kommer i två storlekar och kännetecknas av dess strama design med ljus både uppåt och nedåt.

Finns även som utomhusarmatur med kapslingsklass IP44.

## TEKNISK INFO: SQUARE INOMHUS

Design	Schmidt, Hammer & Lassen
Material	Stål
Ytbehandling	Pulverlackerad vit (RAL 9010), svart (RAL 9005) eller grafitgrå (Akzo Nobel SW302G)
Vikt	2 kg respektive 2,5 kg
Ljuskälla	LED Bridgelux Vera 10
Montering	På vägg
Anslutning	Fast montage, dubbla genomföringshål i väggfäste. Fjäderbelastad kopplingsplint 5x4mm <sup>2</sup> . Överkoppling med max 2 st 5x1,5mm <sup>2</sup> .
Isolationsklass	Klass I
Kapslingsklass	IP 20
Certifiering	CE

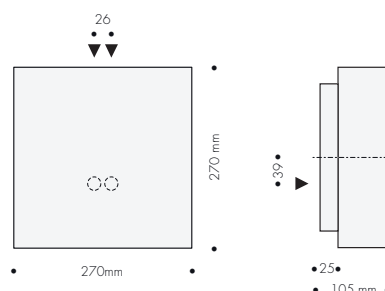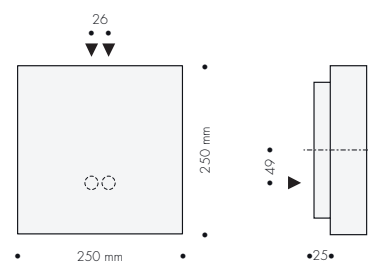

## BESTÄLLNINGSNUMMER


250 x 250 mm, djup 80 mm, IP 20

## LED Bridgelux 15W, CRI 90

2700K	
Vit	01-4820-1927
Svart	01-4820-3927
Grafitgrå	01-4820-4927
3000K	
Vit	01-4820-1930
Svart	01-4820-3930
Grafitgrå	01-4820-4930

## Halogenlampa/Lysrörs-/LED-lampa

Max 30W, sockel E27	
Vit	01-40091
Svart	01-40093
Grafitgrå	01-40094

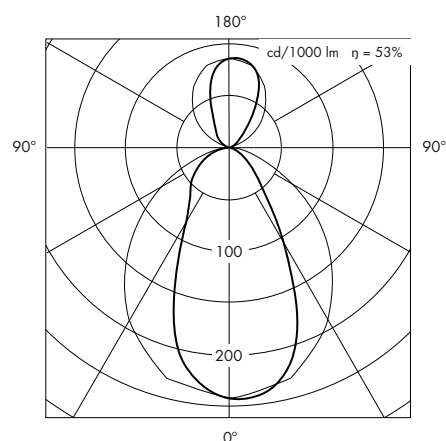


270 x 270 mm, djup 105 mm, IP 20

## LED Bridgelux 15W, CRI 90

2700K	
Vit	01-4824-1927
Svart	01-4824-3927
Grafitgrå	01-4824-4927
3000K	
Vit	01-4824-1930
Svart	01-4824-3930
Grafitgrå	01-4824-4930

## Halogenlampa/Lysrörs-/LED-lampa

Max 30W, sockel E27	
Vit	01-40101
Svart	01-40103
Grafitgrå	01-40104

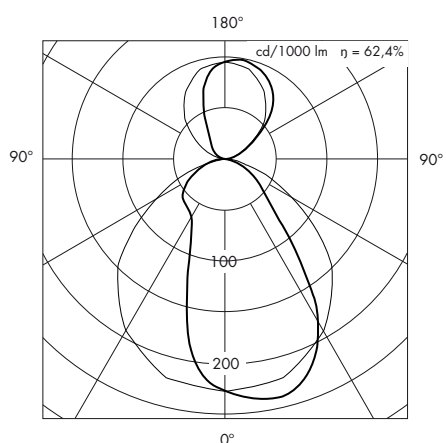

## Tillbehör / tillägg Square


Tillägg LED	
Dimbar driver 1-10V	V
Dimbar driver DALI	D
Dimbar driver fasstyrning	S
Färgtillägg annan färg (Endast RAL)	71-40010

Fox Design AB  
 Tellusgängen 8, Telefonplan  
 126 26 Hägersten  
 Tel +46 8 440 85 40  
 Fax +46 8 24 22 33  
 info@foxdesign.se  
 www.foxdesign.se



# SQUARE UTOMHUS

Design: Schmidt, Hammer & Lassen

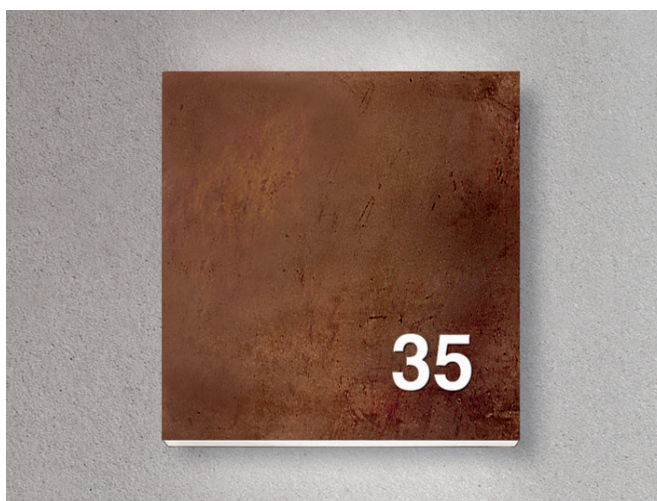





## SQUARE UTOMHUS

Tidlös armatur designad 1999 av det danska arkitektkontoret Schmidt Hammer Lassen. Square kommer i två storlekar och kännetecknas av dess strama design med ljus både uppåt och nedåt.

Finns även som inomhusarmatur.

## TEKNISK INFO: SQUARE UTOMHUS

Design	Schmidt, Hammer & Lassen
Material	Stål
Ytbehandling	Mattborstad obehandlad koppar, varmförzinkad, pulverlackerad vit (RAL 9010), svart (RAL 9005), eller grafitgrå (Akzo Nobel SW302G).
Vikt	2 kg respektive 2,5 kg
Ljuskälla	LED Bridgelux Vero 10
Montering	På vägg
Anslutning	Fast montage, dubbla genomföringshål i väggfäste. Fjäderbelastad kopplingsplint 5x4mm <sup>2</sup> . Överkoppling med max 2 st 5x1,5mm <sup>2</sup> .
Isolationsklass	Klass I
Kapslingsklass	IP 44
Certifiering	CE

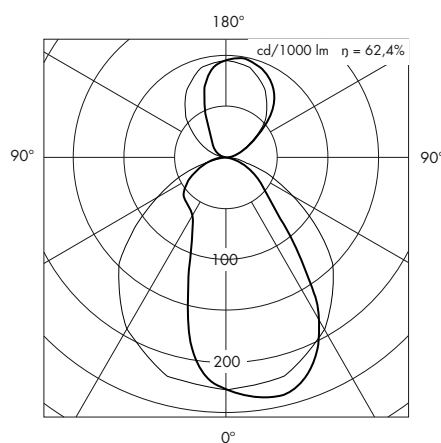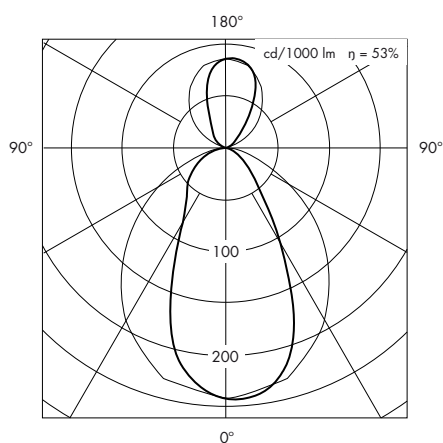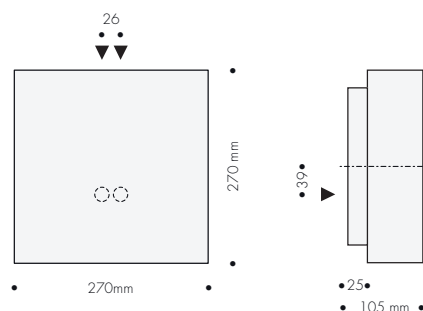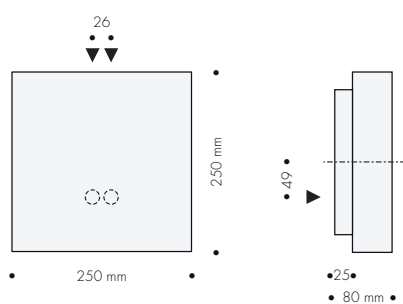
**Fox**

Fox Design AB  
 Tellusgången 8, Telefonplan  
 126 26 Hägersten  
 Tel +46 8 440 85 40  
 Fax +46 8 24 22 33  
 info@foxdesign.se  
 www.foxdesign.se



## BESTÄLLNINGSGRUPP

## Square 250

## LED Bridgelux 15W, CRI 90

2700K	
Vit	01-6820-1927
Svart	01-6820-3927
Grafitgrå	01-6820-4927
Koppar	01-6820-8927
Galvaniserad	01-6820-9927
Cortenlack	01-6820-17927
3000K	
Vit	01-6820-1930
Svart	01-6820-3930
Grafitgrå	01-6820-4930
Koppar	01-6820-8930
Galvaniserad	01-6820-9930
Cortenlack	01-6820-17930

## Halogenlampa/Lysrörs-/LED-lampa

Max 30W, sockel E27	
Vit	01-60021
Svart	01-60023
Grafitgrå	01-60024
Koppar	01-60028
Galvaniserad	01-60029
Cortenlack	01-600217

## Square 270

## LED Bridgelux 15W, CRI 90

2700K	
Vit	01-6824-1927
Svart	01-6824-3927
Grafitgrå	01-6824-4927
Koppar	01-6824-8927
Galvaniserad	01-6824-9927
Cortenlack	01-6824-17927
3000K	
Vit	01-6824-1930
Svart	01-6824-3930
Grafitgrå	01-6824-4930
Koppar	01-6824-8930
Galvaniserad	01-6824-9930
Cortenlack	01-6824-17930

## Halogenlampa/Lysrörs-/LED-lampa

Max 30W, sockel E27	
Vit	01-60031
Svart	01-60033
Grafitgrå	01-60034
Koppar	01-60038
Galvaniserad	01-60039
Cortenlack	01-600317

## Tillbehör / tillägg Square Utomhus

Tillägg LED	
Dimbar driver 1-10V	V
Dimbar driver DALI	D
Färgtillägg annan färg (Endast RAL)	71-60020
Tillägg för laserskurna siffror	
Per armatur (oberoende av antal tecken)	71-60130

För urfräsning av standardpictogram, logotyper samt siffror till Square koppar kontakta Fox Design




Fox Design AB  
 Tellusgängen 8, Telefonplan  
 126 26 Hägersten  
 Tel +46 8 440 85 40  
 Fax +46 8 24 22 33  
 info@foxdesign.se  
 www.foxdesign.se





# TEMA SIGTEN

Design: Niels Enevold

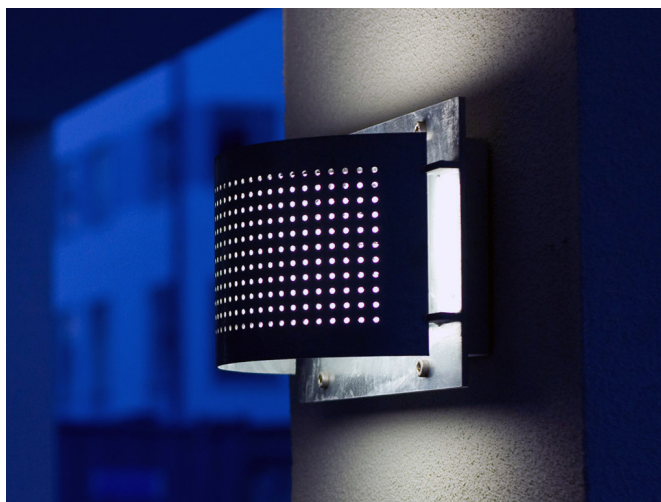



## TEMA SIGTEN

SIGTEN i galvaniserat stål är en robust och underhållsfri armatur.

Den perforerade skärmen skyddar mot vandalisering och dess ljusutsläpp ger armaturen ett spännande djup.

## TEKNISK INFO: TEMA SIGTEN

Design	Niels Enevold
Material	Stål. Bakstycke i gjuten silumin. Kupa i polykarbonat.
Ytbehandling	Varmförzinkad. Lackerat utförande (tillägg) pulvelack-erad (Akzo Nobel SW302F)
Vikt	4 kg
Ljuskälla	LED Bridgelux V8, alt. E27
Montering	På vägg med fyra skruvar
Anslutning	Kopplingsplint 5x6 mm <sup>2</sup> . Tre genomföringshål. Överkoppling med max 2 st 5x2,5 mm <sup>2</sup> kabel.
Isolationsklass	Klass I
Kapslingsklass	IP 54
Certifiering	CE

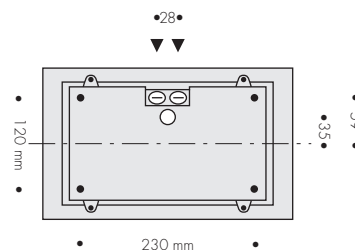

## BESTÄLLNINGSGNUMMER

**LED 9W, Bridgelux V8**2700K  
3000K02-6880-9927  
02-6880-9930**LED 12W, Bridgelux V8**2700K  
3000K02-6881-9927  
02-6881-9930

Tillägg




1-10V  
DALIV  
D**E27**

Max 57W

02-60819

Färgtillägg annan färg (endast RAL)

72-60810

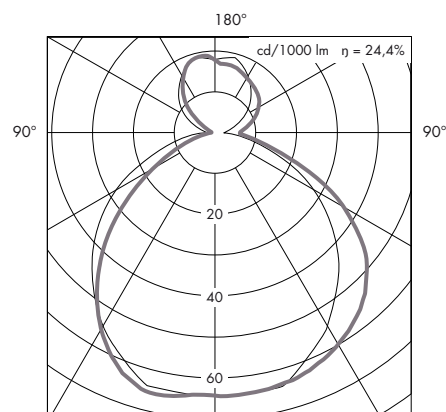

TEMA SIGTEN, LED

— C0 - C180

— C270 - C90 Max

**Fox**

Fox Design AB  
 Tellusgängen 8, Telefonplan  
 126 26 Hägersten  
 Tel +46 8 440 85 40  
 Fax +46 8 24 22 33  
 info@foxdesign.se  
 www.foxdesign.se



# PHAROS

Design: Torsten Thorup, Claus Bonderup



## PHAROS

Pharos är en pollare som genom sin låga höjd ger ett behagligt och väl avbländat ljus mot marken. Formen är tidlöst enkel, med marin prägel. Armaturen finns för kompaktlysrör eller med E27-sockel. Pharos levereras i koppar eller galvaniserad som standard, men den går även att få lackerad i valfri färg enligt RAL-skalan.

## TEKNISK INFO: PHAROS

Design	Torsten Thorup, Claus Bonderup
Material	Stål eller koppar. Kupa i polykarbonat.
Ytbehandling	Varmförzinkad eller obehandlad koppar
Avbländning	Bronseloxerad aluminiumcylinder
Vikt	12 kg
Montering	Alternativ 1: Separat kryssfundament (se tillbehör) som armaturen monteras på, Ø 108 mm. Nedgrävning ca 600 mm Alternativ 2: Monteras i standardbetongfundament via monteringsrör (se tillbehör), Ø 108 mm Alternativ 3: Direkt i underlaget via befintliga invändiga beslag
Anslutning	Kopplingsplint 5x16 mm <sup>2</sup> . Överkoppling med max 2 st 5x6 mm <sup>2</sup> kabel. Avsäkrad 6A.
Isolationsklass	Klass I (klass II för HF-std)
Kapslingsklass	IP 44 (IP 45 för HF-std)
Certifiering	Ⓢ CE
Vandalklass	II

## BESTÄLLNINGSNUMMER

Kompaktlysrör (HF-std) 26W TC-TEL, sockel GX24q-3	
Varmförzinkad	01-72099
Koppar	01-72098
Halogen-/lysrörs-/LED-lampa, max 53W, sockel E27	
Varmförzinkad	01-70099
Koppar	01-70098
Tillbehör	
Kryssfundament, Ø 108 mm för nedgrävning, längd 600 mm.	71-70193
Monteringsrör, Ø 108 mm för betongfundament, längd 450 mm.	71-70195
Betongfundament E 77 786 66, 108/700 (kan beställas hos Cetong, Åstorp, 042-595 15)	



Fox Design AB  
 Tellusgången 8, Telefonplan  
 126 26 Hägersten  
 Tel +46 8 440 85 40  
 Fax +46 8 24 22 33  
 info@foxdesign.se  
 www.foxdesign.se



# TEMA BUEN

Design: Niels Enevold




## TEMA BUEN

BUEN i galvaniserat stål är en robust och underhållsfri armatur.

För väggmontage, med klar kupa och LED som standard.

## TEKNISK INFO: TEMA BUEN

Design	Niels Enevold
Material	Stål. Bakstycke i gjuten silumin. Kupa i polykarbonat.
Ytbehandling	Varmförzinkad. Lackerat utförande (tillägg) pulvelack-erad (Akzo Nobel SW302F)
Vikt	5 kg
Ljuskälla	LED Bridgelux V8, alt. E27
Montering	På vägg med fyra skruvar
Anslutning	Kopplingsplint 5x6 mm <sup>2</sup> . Tre genomföringshål. Överkoppling med max 2 st 5x2,5 mm <sup>2</sup> kabel.
Isolationsklass	Klass I
Kapslingsklass	IP 66
Certifiering	CE



280 mm

## BESTÄLLNINGSGNUMMER

**LED 9W, Bridgelux V8, CRI 90**2700K  
3000K02-6870-9927  
02-6870-9930**LED 12W, Bridgelux V8, CRI 90**2700K  
3000K02-6871-9927  
02-6871-9930

Tillägg

1-10V  
DALIV  
D**E27**

Max 57W

02-60819

**Tillbehör**

Halvavskärmning i aluminium för invändigt montage


72-60720

Reservkupa i polykarbonat


Klar  
Opal72-02005  
72-02007

Färgtillägg annan färg (endast RAL)

72-60810



135 mm

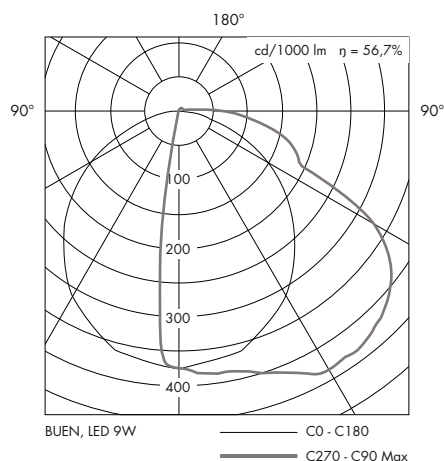**Fox**

Fox Design AB  
 Tellusgången 8, Telefonplan  
 126 26 Hägersten  
 Tel +46 8 440 85 40  
 Fax +46 8 24 22 33  
 info@foxdesign.se  
 www.foxdesign.se



# STICKS

Design: Schmidt, Hammer, Lassen



## STICKS



Pollaren STICKS tillverkas i aluminium som pulverlackeras svart, grafitgrå eller i en spännande cortenlack.

Finns i två höjder: 900 resp. 3000 mm, med enkel eller dubbel ljusspalt.

Med LED och opal avskärmning.

## TEKNISK INFO: STICKS

Design	Schmidt, Hammer, Lassen
Material	Stolpe i aluminium, opal akrylskärm.
Ytbehandling	Pulverlackerad svart (RAL 9005), grafitgrå (SW302G) eller cortenlack (Mars SX3050F)
Vikt	Sticks 900: 15,5 kg, Sticks 3000: 30 kg
Ljuskälla	LED Bridgelux V8
Montering	Kryssfundament eller fläns för fastbultning med 4 st försänkta M10 bultar.
Anslutning	Kopplingsplint 5x25 mm <sup>2</sup> . Överkoppling med max 2 st 5x6 mm <sup>2</sup> . Avsäkrad 4A.
Isolationsklass	Klass II
Kapslingsklass	IP 55
Vandalklass	Sticks 900: IK10, Sticks 3000: IK07
Certifiering	CE

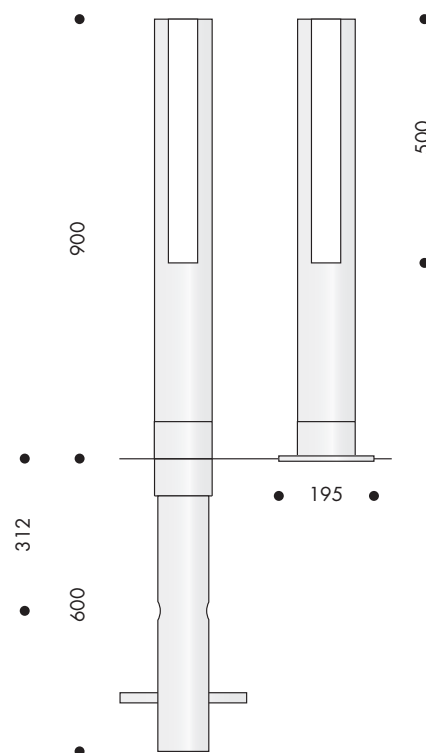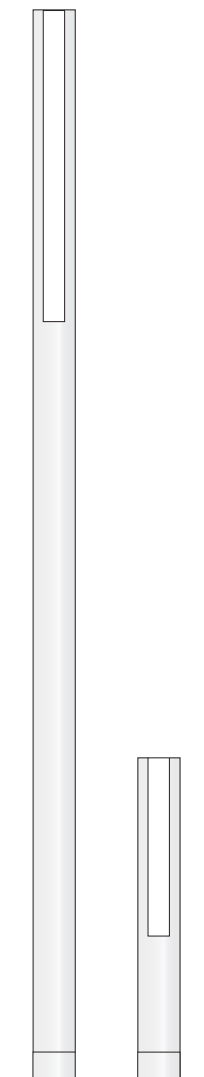
**Fox**

Fox Design AB  
 Tellusgången 8, Telefonplan  
 126 26 Hägersten  
 Tel +46 8 440 85 40  
 Fax +46 8 24 22 33  
 info@foxdesign.se  
 www.foxdesign.se

## BESTÄLLNINGSGNUMMER

**STICKS 900, med kryssfundament för nedgrävning**

LED enkel ljusspalt, 11W, 700mA, 3000K, CRI 80	
Svart	01-7843-3830
Grafitgrå	01-7843-4830
Silvergrå	01-7843-9830
Cortenlack	01-7843-17830
LED dubbel ljusspalt, 20W, 700mA, 3000K, CRI 80	
Svart	01-7850-3830
Grafitgrå	01-7850-4830
Silvergrå	01-7850-9830
Cortenlack	01-7850-17830

**STICKS 900, med fläns för fastbultning**

LED enkel ljusspalt, 11W, 700mA, 3000K, CRI 80	
Svart	01-7848-3830
Grafitgrå	01-7848-4830
Silvergrå	01-7848-9830
Cortenlack	01-7848-17830
LED dubbel ljusspalt, 20W, 700mA, 3000K, CRI 80	
Svart	01-7849-3830
Grafitgrå	01-7849-4830
Silvergrå	01-7849-9830
Cortenlack	01-7849-17830

Färgtillägg annan färg (endast RAL), STICKS 900 71-70340





**STICKS 3000, med kryssfundament för nedgrävning**

LED enkel ljusspalt, 14W, 3000K, CRI 80	
Svart	01-8834-3730
Grafitgrå	01-8834-4730
Silvergrå	01-8834-9730
Cortenlack	01-8834-17730
LED dubbel ljusspalt, 2x14W, 3000K, CRI 80	
Svart	01-8835-3730
Grafitgrå	01-8835-4730
Silvergrå	01-8835-9730
Cortenlack	01-8835-17730

**STICKS 3000, med fläns för fastbultning**

LED enkel ljusspalt, 14W, 3000K, CRI 80	
Svart	01-8844-3730
Grafitgrå	01-8844-4730
Silvergrå	01-8844-9730
Cortenlack	01-8844-17730
LED dubbel ljusspalt, 2x14W, 3000K, CRI 80	
Svart	01-8845-3730
Grafitgrå	01-8845-4730
Silvergrå	01-8845-9730
Cortenlack	01-8845-17730

Färgtillägg annan färg (endast RAL), STICKS 3000 71-70340

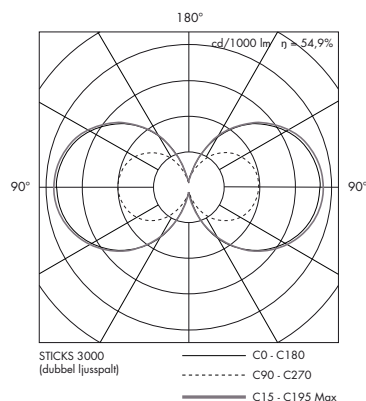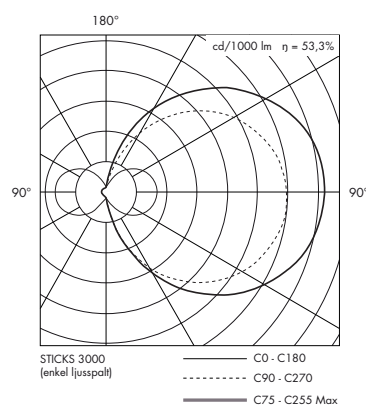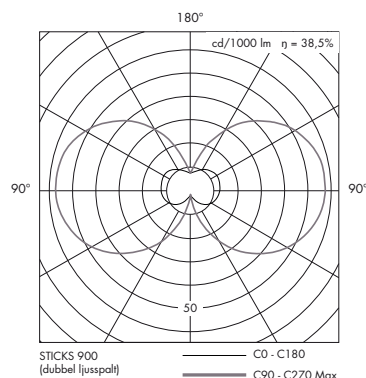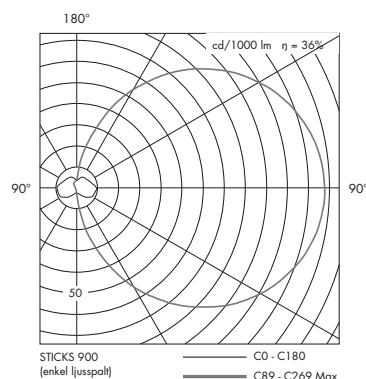

# Fox

Fox Design AB  
 Tellusgången 8, Telefonplan  
 126 26 Hägersten  
 Tel +46 8 440 85 40  
 Fax +46 8 24 22 33  
 info@foxdesign.se  
 www.foxdesign.se







# BECCO Pollare

Design: Grønlund & KSA Design



## BECCO Pollare

Becco kännetecknas av stolpfästets vågform, som fortsätter upp i skärmen likt ringar breder ut sig i vattnet. Stolpfästet är dessutom lamphållare och kylfläns.

Ljuskällan är dold och det indirekta ljuset är bländfritt och sprids via armaturens välvda tak.

## TEKNISK INFO: BECCO Pollare

Design	Grønlund & KSA Design
Material	Lykthuvud i aluminium, stolpe i varmförzinkat stål. Skärm i long-life polykarbonat och försedd med akryl på båda sidor för mycket hög UV-resistens.
Ytbehandling	Pulverlackerad svart (RAL 9005), grafitgrå Akzo Nobel SW302G eller silvergrå Akzo Nobel MW300D
Vikt	10 kg
Ljuskälla	LED Bridgelux V8, 2700/3000K, CRI 90
Montering	Kryssfundament för nedgrävning eller på fläns för fastbultning
Anslutning	Max 3 kablar 5x16mm <sup>2</sup>
Isolationsklass	Klass II
Kapslingsklass	IP 65
Certifiering	CE

## BESTÄLLNINGSGRUPP

**Ø 304 mm, höjd 970 mm, komplett med stolpe Ø 114 mm**  
**Driver och säkringsatts i pollaren**

**9W, med kryssfundament för nedgrävning**

2700K

Svart	01-7811-3927
Grafitgrå	01-7811-4927
Silvergrå	01-7811-9927

3000K

Svart	01-7811-3930
Grafitgrå	01-7811-4930
Silvergrå	01-7811-9930

**12W, med kryssfundament för nedgrävning**

2700K

Svart	01-7812-3927
Grafitgrå	01-7812-4927
Silvergrå	01-7812-9927

3000K

Svart	01-7812-3930
Grafitgrå	01-7812-4930
Silvergrå	01-7812-9930

**9W, med fläns för fastbultning**

2700K

Svart	01-7821-3927
Grafitgrå	01-7821-4927
Silvergrå	01-7821-9927

3000K

Svart	01-7821-3930
Grafitgrå	01-7821-4930
Silvergrå	01-7821-9930


**12W, med fläns för fastbultning**

2700K

Svart	01-7822-3927
Grafitgrå	01-7822-4927
Silvergrå	01-7822-9927

3000K

Svart	01-7822-3930
Grafitgrå	01-7822-4930
Silvergrå	01-7822-9930

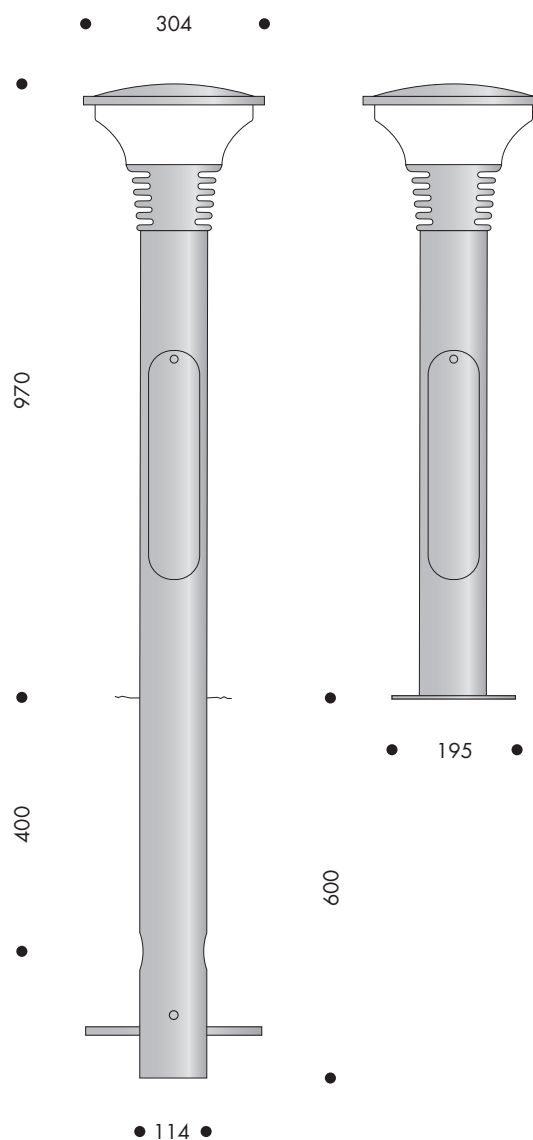
**Fox**

Fox Design AB  
 Tellusgängen 8, Telefonplan  
 126 26 Hägersten  
 Tel +46 8 440 85 40  
 Fax +46 8 24 22 33  
 info@foxdesign.se  
 www.foxdesign.se



# BECCO Lykthuvud

Design: Grönlund & KSA Design



## BECCO Lykthuvud



Rotationssymmetrisk lykthuvud designad av de danska arkitekterna Susanne Grönlund och Karin Andersen.

Armaturen kännetecknas av stolpfästets vågform. Ljuskällan är dold och det indirekta ljuset är bländfritt och sprids via armaturens välvda tak.



## TEKNISK INFO: BECCO Lykthuvud

Design	Grönlund & KSA Design
Material	Stolpfäste och tak i aluminium. Skärm gjuten i long-life polykarbonat och försedd med akryl på båda sidor för UV-resistans.
Ytbehandling	Pulverlackerade grafitgrå Akzo Nobel SW302G (nära RAL 9007), silvergrå Akzo Nobel MW300D eller svart (RAL 9005)
Vikt	11 kg
Ljuskälla	LED Bridgelux RS inkl. dimbar driver 1750-3800 lm, 26-53W, CRI 80 (90 på förfrågan)
Montering	På stolpe med toppdiameter Ø 60 / 114 mm
Anslutning	Levereras med monterad kabel, ange stolphöjd
Isolationsklass	Klass II
Kapslingsklass	IP 66
Korrosionsklass	C5
Avskärmningsklass	G3
Bländindex	D6
Certifiering	CE

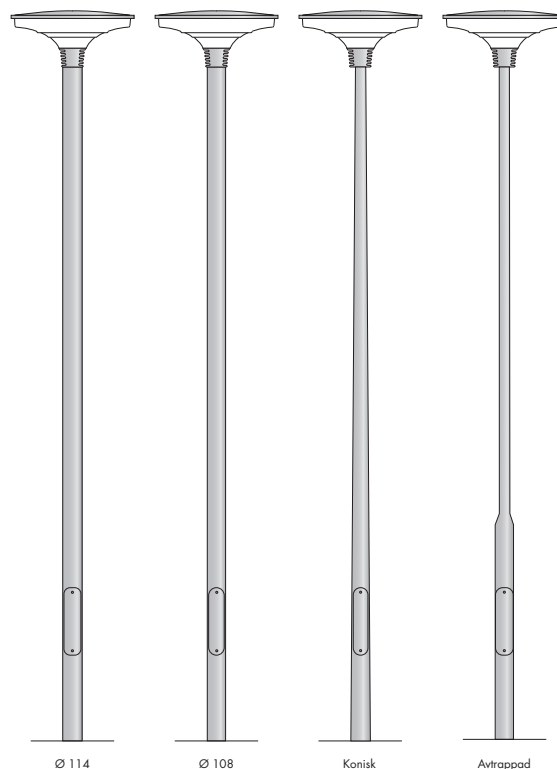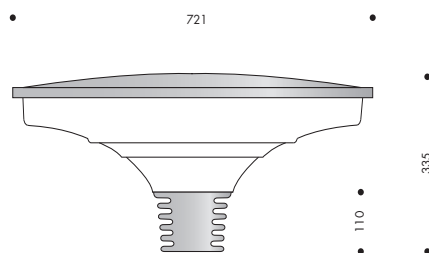

## BESTÄLLNINGSNUMMER

### LED, 2700K

26W, 1750 lm

Svart	01-8804-3827
Grafitgrå	01-8804-4827
Silvergrå	01-8804-9827

39W, 2736 lm

Svart	01-8805-3827
Grafitgrå	01-8805-4827
Silvergrå	01-8805-9827

53W, 3800 lm

Svart	01-8806-3827
Grafitgrå	01-8806-4827
Silvergrå	01-8806-9827

### LED, 3000K

26W, 1900 lm

Svart	01-8804-3830
Grafitgrå	01-8804-4830
Silvergrå	01-8804-9830

39W, 2800 lm

Svart	01-8805-3830
Grafitgrå	01-8805-4830
Silvergrå	01-8805-9830

53W, 4000 lm

Svart	01-8806-3830
Grafitgrå	01-8806-4830
Silvergrå	01-8806-9830

### LED, 4000K

26W, 2116 lm

Svart	01-8804-3840
Grafitgrå	01-8804-4840
Silvergrå	01-8804-9840

39W, 3312 lm


Svart	01-8805-3840
Grafitgrå	01-8805-4840
Silvergrå	01-8805-9840

53W, 4600 lm

Svart	01-8806-3840
Grafitgrå	01-8806-4840
Silvergrå	01-8806-9840

### Tillbehör / Övrigt

Dynadimmer SELV, 1-10V	71-00335
Säkringssats med 1 säkring	71-50227
Säkringssats med 2 säkringar	71-50228

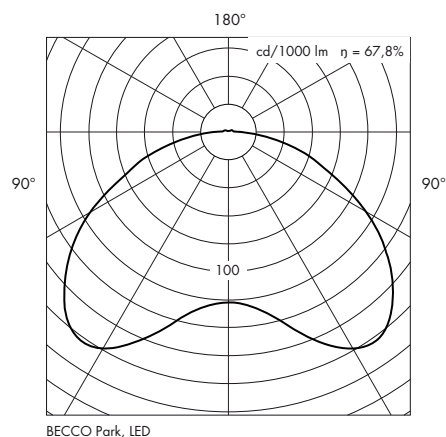

# Fox

Fox Design AB  
Tellusgängen 8, Telefonplan  
126 26 Hägersten  
Tel +46 8 440 85 40  
Fax +46 8 24 22 33  
info@foxdesign.se  
www.foxdesign.se

# SKY POLLARE

Design: AART architects



## SKY POLLARE


Armaturens form som sträcker sig mot himlen med välvt tak har inspirerats till namnet. Ljuset reflekteras och kommer uppifrån - från himlavalvet.

SKY POLLARE, en rotationssymmetrisk pollare, designad av de danska arkitekterna AART Architects.

Ljuskällan är LED som med sin placering i botten av armaturen ger ett behagligt indirekt och bländfritt ljus som sprids via armaturens välvda tak.

## TEKNISK INFO: SKY POLLARE

Design	AART architects
Material	Varmförzinkat stål, gjuten aluminium. Skärm i Polykarbonat och Acryl.
Ytbehandling	Pulverlackerade grafitgrå Akzo Nobel SW302G (nära RAL 9007), silvergrå Akzo Nobel MW300D eller cortenlack Akzo Nobel Mars SX3050F
Vikt	10 kg
Ljuskälla	LED Bridgelux V8, 9 eller 12W, CRI 90
Montering	Kryssfundament för nedgrävning, på fläns för fastbultning eller för betongfundament 108/700
Anslutning	Max 3 kablar 5x16mm <sup>2</sup>
Isolationsklass	Klass II
Kapslingsklass	IP 66
Vandalklass	IK10
Certifiering	CE

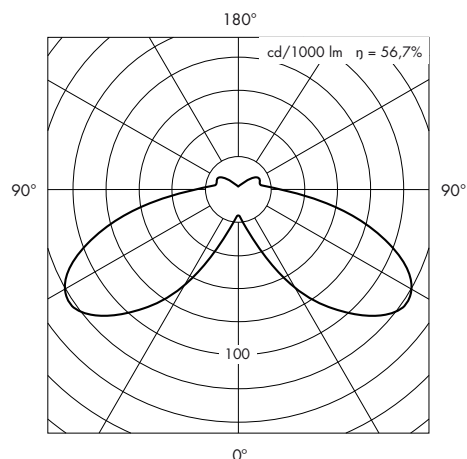

## BESTÄLLNINGSDATA

Ø 186 mm, höjd 1020 mm, komplett med stolpe Ø 108 mm  
 Driver och säkringsinsats i stolpe. Bridgelux V8 9/12W, CRI 90.

## Kryssfundament för nedgrävning

9W, 2700K, 555 lm, CRI 90	
Grafitgrå	01-7830-4927
Silvergrå	01-7830-9927
Silvergrå/galvaniserad	01-7830-7927
Cortenlack	01-7830-17927
9W, 3000K, 575 lm, CRI 90	
Grafitgrå	01-7830-4930
Silvergrå	01-7830-9930
Silvergrå/galvaniserad	01-7830-7930
Cortenlack	01-7830-17930
12W, 2700K, 745 lm, CRI 90	
Grafitgrå	01-7831-4927
Silvergrå	01-7831-9927
Silvergrå/galvaniserad	01-7831-7927
Cortenlack	01-7831-17927
12W, 3000K, 775 lm, CRI 90	
Grafitgrå	01-7831-4930
Silvergrå	01-7831-9930
Silvergrå/galvaniserad	01-7831-7930
Cortenlack	01-7831-17930

## Med fläns för fastbultning

9W, 2700K, 555 lm, CRI 90	
Grafitgrå	01-7836-4927
Silvergrå	01-7836-9927
Silvergrå/galvaniserad	01-7836-7927
Cortenlack	01-7836-17927
9W, 3000K, 575 lm, CRI 90	
Grafitgrå	01-7836-4930
Silvergrå	01-7836-9930
Silvergrå/galvaniserad	01-7836-7930
Cortenlack	01-7836-17930
12W, 2700K, 745 lm, CRI 90	
Grafitgrå	01-7837-4927
Silvergrå	01-7837-9927
Silvergrå/galvaniserad	01-7837-7927
Cortenlack	01-7837-17927
12W, 3000K, 775 lm, CRI 90	
Grafitgrå	01-7837-4930
Silvergrå	01-7837-9930
Silvergrå/galvaniserad	01-7837-7930
Cortenlack	01-7837-17930

# Fox


Fox Design AB  
 Tellusgängen 8, Telefonplan  
 126 26 Hägersten  
 Tel +46 8 440 85 40  
 Fax +46 8 24 22 33  
 info@foxdesign.se  
 www.foxdesign.se



## BESTÄLLNINGSNUMMER

### För betongfundament

9W, 2700K, 555 lm, CRI 90	
Grafitgrå	01-7838-4927
Silvergrå	01-7838-9927
Silvergrå/galvaniserad	01-7838-7927
Cortenlack	01-7838-17927
9W, 3000K, 575 lm, CRI 90	
Grafitgrå	01-7838-4930
Silvergrå	01-7838-9930
Silvergrå/galvaniserad	01-7838-7930
Cortenlack	01-7838-17930
12W, 2700K, 745 lm, CRI 90	
Grafitgrå	01-7839-4927
Silvergrå	01-7839-9927
Silvergrå/galvaniserad	01-7839-7927
Cortenlack	01-7839-17927
12W, 3000K, 775 lm, CRI 90	
Grafitgrå	01-7839-4930
Silvergrå	01-7839-9930
Silvergrå/galvaniserad	01-7839-7930
Cortenlack	01-7839-17930

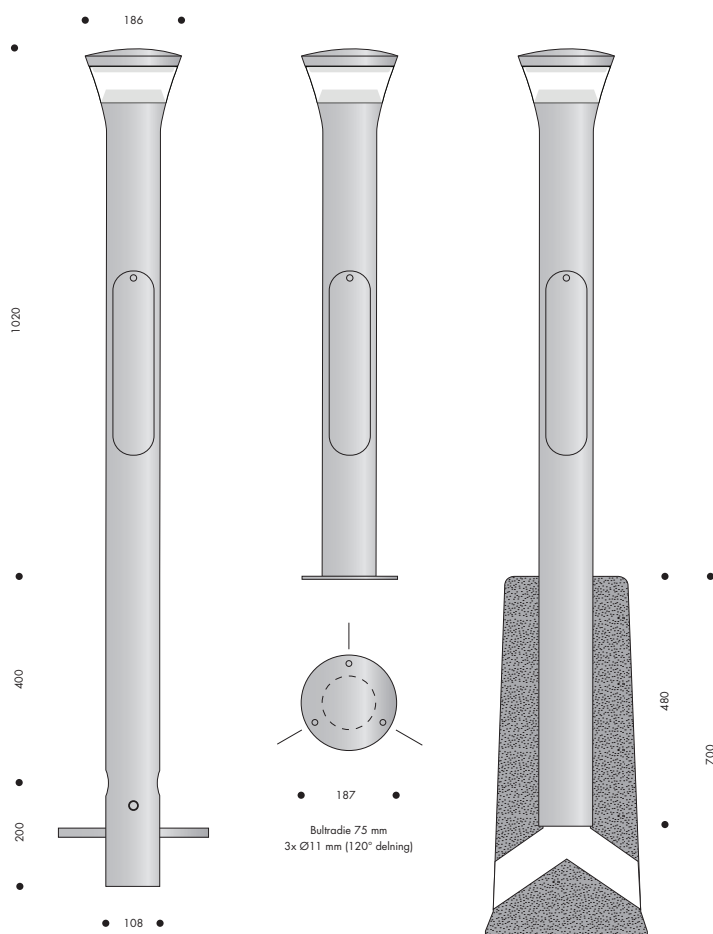

# Fox

Fox Design AB  
 Tellusgången 8, Telefonplan  
 126 26 Hägersten  
 Tel +46 8 440 85 40  
 Fax +46 8 24 22 33  
 info@foxdesign.se  
 www.foxdesign.se





# SKY VÄGG

Design: AART architects



## SKY VÄGG


Armaturens form som sträcker sig mot himlen med välvt tak har inspirerats till namnet. Ljuset reflekteras och kommer uppifrån - från himlavalvet. SKY VÄGG, en rotationssymmetrisk väggarmatur, designad av de danska arkitekterna AART Architects.

Ljuskällan är LED som med sin placering i botten av armaturen ger ett behagligt indirekt och bländfritt ljus som sprids via armaturens välvda tak.



## TEKNISK INFO: SKY PARK

Design	AART architects
Material	Gjuten aluminium. Polykarbonat och akryl i skärmen
Ytbehandling	Pulverlackerade grafitgrå Akzo Nobel SW302G (nära RAL 9007), silvergrå Akzo Nobel MW300D eller cortenlack Akzo Nobel Mars SX3050F
Vikt	9,7 kg
Ljuskälla	LED Bridgelux Vero 18
Montering	På vägg
Anslutning	Levereras med monterad kabel
Isolationsklass	Klass II
Kapslingsklass	IP 66
Vandalklass	IK10
Vindareal	0,143m <sup>2</sup>
Avbländningsklass	G2
Certifiering	CE

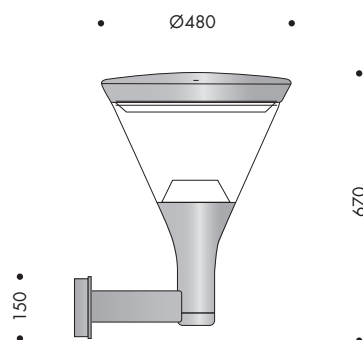

## BESTÄLLNINGSNUMMER

**SKY, för väggmontage****Ø 480 mm, höjd 670 mm, Ø 150 mm väggfäste****Bridgelux Vero 18, max 4300 lm, CRI 80**

LED 2700K, max 3900 lm

Grafitgrå

01-6834-4827

Silvergrå

01-6834-9827

Cortenlack

01-6834-17827

LED 3000K, max 4100 lm

Grafitgrå

01-6834-4830

Silvergrå

01-6834-9830

Cortenlack

01-6834-17830

LED 4000K, max 4300 lm

Grafitgrå


01-6834-4840

Silvergrå

01-6834-9840

Cortenlack

01-6834-17840

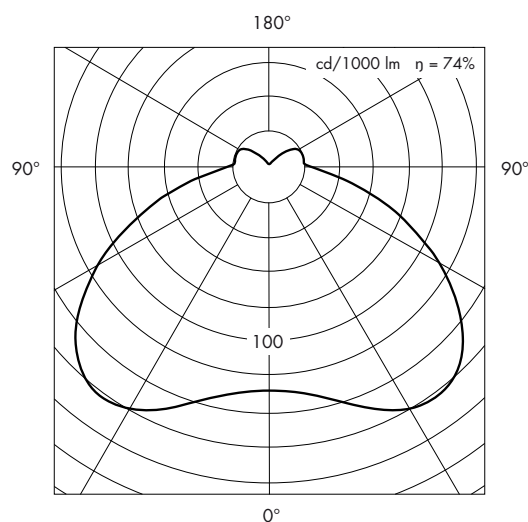**Fox**

Fox Design AB  
 Tellusgången 8, Telefonplan  
 126 26 Hägersten  
 Tel +46 8 440 85 40  
 Fax +46 8 24 22 33  
 info@foxdesign.se  
 www.foxdesign.se

# SKY PARK

Design: AART architects





## SKY PARK

En rotationssymmetrisk parklykta, i en enkel och stilren design. Ljuskällan är LED som med sin placering i botten av armaturen ger ett behagligt indirekt ljus som är bländfritt och sprids via armaturens välvda tak.

## TEKNISK INFO: SKY PARK

Design	AART architects
Material	Gjuten aluminium. Polykarbonat och akryl i skärmen
Ytbehandling	Pulverlackerade grafitgrå Akzo Nobel SW302G (nära RAL 9007), silvergrå Akzo Nobel MW300D eller cortenlack Mars SX3050F
Vikt	8,4 kg
Ljuskälla	LED Bridgelux Vero 18 inkl. programmerbar driver CRI 80, max 4308 lm, totaleffekt = 38W
Montering	På stolpe med 60 mm toppdiameter, eller på 90 mm stolpe vilket kräver diameter 60-stuts
Anslutning	Levereras med monterad kabel, ange stolphöjd
Isolationsklass	Klass II
Kapslingsklass	IP 66
Korrosionsklass	C5
Vindareal	0,143m <sup>2</sup>
Avskärmningsklass	G2
Bländindex	D6
Certifiering	CE

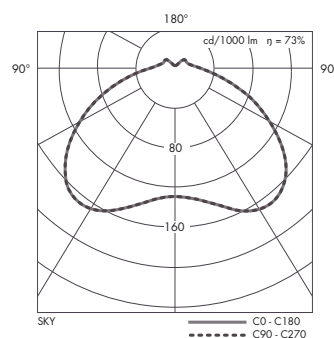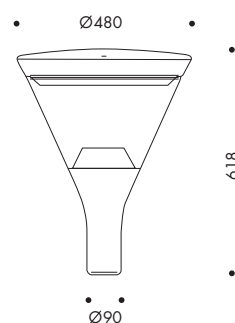

## BESTÄLLNINGSNUMMER

**Lykthuvud inklusive programmerbar driver för upp till 5st valfria ljusflödessänkningar under dygnet.**

2700K, 3963 lm	
Grafitgrå	01-8833-4827
Silvergrå	01-8833-9827
Cortenlack	01-8833-17827
3000K, 4156 lm	
Grafitgrå	01-8833-4830
Silvergrå	01-8833-9830
Cortenlack	01-8833-17830
4000K, 4308 lm	
Grafitgrå	01-8833-4840
Silvergrå	01-8833-9840
Cortenlack	01-8833-17840


**Cylindrisk stolpe Ø90 mm**

(Varmförzinkad, 60 mm toppdiameter, För betongfundament 90/700)

Grafitgrå	
3000 mm	70-82430
3500 mm	70-82435
4000 mm	70-82440
4500 mm	70-82445
Silvergrå	
3000 mm	70-82930
3500 mm	70-82935
4000 mm	70-82940
4500 mm	70-82945
Cortenlack	
3000 mm	70-82130
3500 mm	70-82135
4000 mm	70-82140
4500 mm	70-82145

**Distansring till cylindrisk stolpe Ø90 mm**

Grafitgrå	71-80054
Silvergrå	71-80059
Cortenlack	71-800517

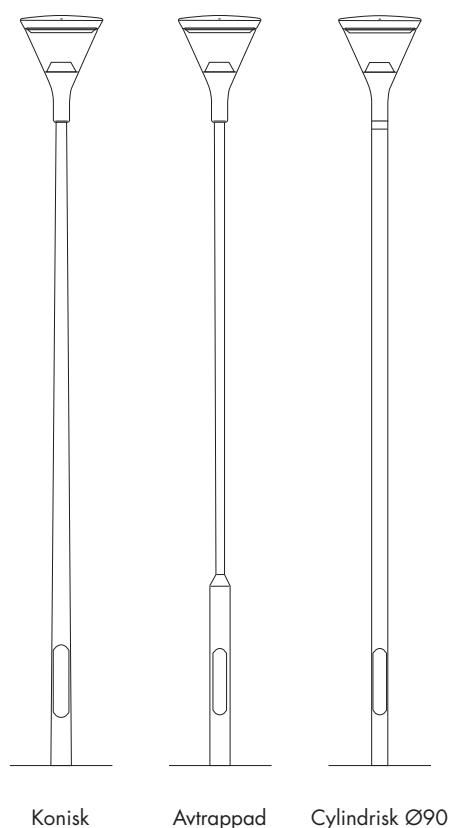


**Fox**

Fox Design AB  
Tellusgängen 8, Telefonplan  
126 26 Hägersten  
Tel +46 8 440 85 40  
Fax +46 8 24 22 33  
info@foxdesign.se  
www.foxdesign.se



# PEAK 380

Design: AART Architects

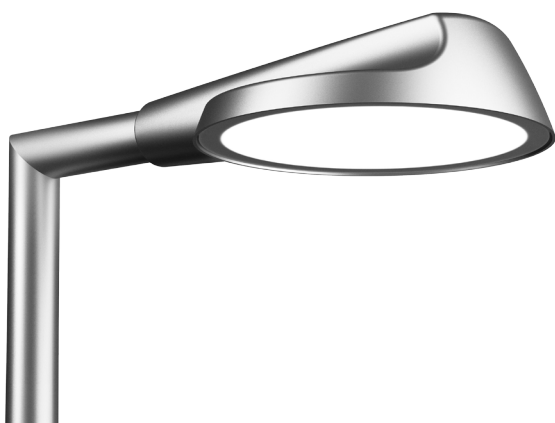

## PEAK 380

Tillsammans med Focus Lighting har AART Architects skapat Peak – ett nytt lykthuvud för väg och gata.


Det moderna och klassiska formspråket är förenade i Peak, där den cirkulära, upplysta skivan ger lykthuvudet ett subtilt, klassiskt utseende.

## TEKNISK INFO: PEAK 380

Design	AART Architects
Material	Gjuten aluminium
Ytbehandling	Svart pulverlack (RAL 9005), Grafitgrå pulverlack (Akzo Nobel SW302G) Silvergrå pulverlack (Akzo Nobel MW300D)
Avbländning	3 mm härdat glas
Vikt	6 - 7 kg
Montering	På stolpe, Ø 60 eller 76 mm Eller på arm, Ø 60 mm
Anslutning	2x1,5mm <sup>2</sup>
Isolationsklass	Klass II
Kapslingsklass	IP 66
Avskärmningsklass	Fastflex III: G4, II-XWTR: G6
Bländindex	Fastflex III: D4, II-XWTR: D3
Vandalklass	IK08
Certifiering	CE


För stolpe

498



För arm

490




## LJUSKÄLLA &amp; DRIVERSPECIFIKATION

LED med linser	Fastflex (FF) typ III, II-XWTR, IV, PX Typ III - För lokalväg Typ II-XWTR - För trafikväg Typ IV - För rondell Typ PX - För övergångsställe
Livslängd	Min 80.000 timmar vid max 25°, L80B10
Ljuseffekt	Upp till 10.800 lm
Systemeffekt	max 85W
Färgtemperatur	3000 eller 4000 Kelvin
Färgåtergivning	Ra 70
Verkningsgrad	90 - 94%
Driver	Xitanium Xtreme med 8/6kV överspänningskydd förprogrammeras på fabrik med upp till 5st valfria ljusflödessänkningar under dygnet, 10-100%

380

114


**Fox**

Fox Design AB  
 Tellusgängen 8, Telefonplan  
 126 26 Hägersten  
 Tel +46 8 440 85 40  
 Fax +46 8 24 22 33  
 info@foxdesign.se  
 www.foxdesign.se

## BESTÄLLNINGSGNUMMER

## Peak 380 för lokalväg

Beställningsnummer	Ljuskälla	Välj koderna för färg, färgtemperatur samt montage nedan.				
01-8890-XXXXX	LED 1 x Fastflex Max 3600 lm (med lins typ III)					
01-8891-XXXXX	LED 2 x Fastflex Max 7200 lm (med lins typ III)					
01-8892-XXXXX	LED 3 x Fastflex Max 10800 lm (med lins typ III)					
Kombineras med	Färg	Färgtemperatur		Montage		
	3 Svart	730	3000K, Ra 70	T	Topp	
	4 Silvergrå	740	3000K, Ra 70	U	Arm	
	9 Grafitgrå			G	Genombruten	
<b>Exempel:</b> 01-8890-3730T - Peak 380, lins typ III, Max 3600 lm, Svart, 3000K, Toppmontage						

## Peak 380 för trafikväg

Beställningsnummer	Ljuskälla	Välj koderna för färg, färgtemperatur samt montage nedan.				
01-8893-XXXXX	LED 1 x Fastflex Max 3600 lm (med lins typ II-XWTR)					
01-8894-XXXXX	LED 2 x Fastflex Max 7200 lm (med lins typ II-XWTR)					
01-8895-XXXXX	LED 3 x Fastflex Max 10800 lm (med lins typ II-XWTR)					
Kombineras med	Färg	Färgtemperatur		Montage		
	3 Svart	730	3000K, Ra 70	T	Topp	
	4 Silvergrå	740	3000K, Ra 70	U	Arm	
	9 Grafitgrå			G	Genombruten	

## Peak 380 för rondell och bred väg

Beställningsnummer	Ljuskälla	Välj koderna för färg, färgtemperatur samt montage nedan.				
01-8896-XXXXX	LED 1 x Fastflex Max 3600 lm (med lins typ IV)					
01-8897-XXXXX	LED 2 x Fastflex Max 7200 lm (med lins typ IV)					
01-8898-XXXXX	LED 3 x Fastflex Max 10800 lm (med lins typ IV)					
Kombineras med	Färg	Färgtemperatur		Montage		
	3 Svart	730	3000K, Ra 70	T	Topp	
	4 Silvergrå	740	3000K, Ra 70	U	Arm	
	9 Grafitgrå			G	Genombruten	

## Peak 380 för övergångsställe

Beställningsnummer	Ljuskälla	Välj koderna för färg, färgtemperatur samt montage nedan.				
01-8887-XXXXX	LED 1 x Fastflex Max 3600 lm (med lins typ PX)					
01-8888-XXXXX	LED 2 x Fastflex Max 7200 lm (med lins typ PX)					
01-8889-XXXXX	LED 3 x Fastflex Max 10800 lm (med lins typ PX)					
Kombineras med	Färg	Färgtemperatur		Montage		
	3 Svart	730	3000K, Ra 70	T	Topp	
	4 Silvergrå	740	3000K, Ra 70	U	Arm	
	9 Grafitgrå			G	Genombruten	





# TEMA PARKLYKTAN

Design: Torben Rix, Leif Jensen & Ole Bruhn



## TEMA PARKLYKTAN



Parklyktan finns i tre höjder, 2450, 3000 eller 3500 mm.

Som standard i varmförzinkat utförande men den finns också lackerad i valfri färg på förfrågan.

Med kryssfundament, betongfundament eller fläns för fastbultning.

## TEKNISK INFO: TEMA PARKLYKTAN

Design	Torben Rix, Leif Jensen, och Ole Bruhn
Material	Stål, täcklock i silumin. Kupa av polykarbonat/akryl.
Ytbehandling	Varmförzinkad. Lackerat utförande (tillägg) i valfri kulör.
Ljuskälla	LED Bridgelux Vero 18 (Kompaktlys rör/metallhalogen på förfrågan)
Montering	Kryssfundament, betongfundament eller med fläns för fastbultning.
Anslutning	Kopplingsplint 5x25 mm <sup>2</sup> . Överkoppling med max 2 st 5x10 mm <sup>2</sup> kabel.
Isolationsklass	Klass I
Kapslingsklass	IP 44
Certifiering	CE

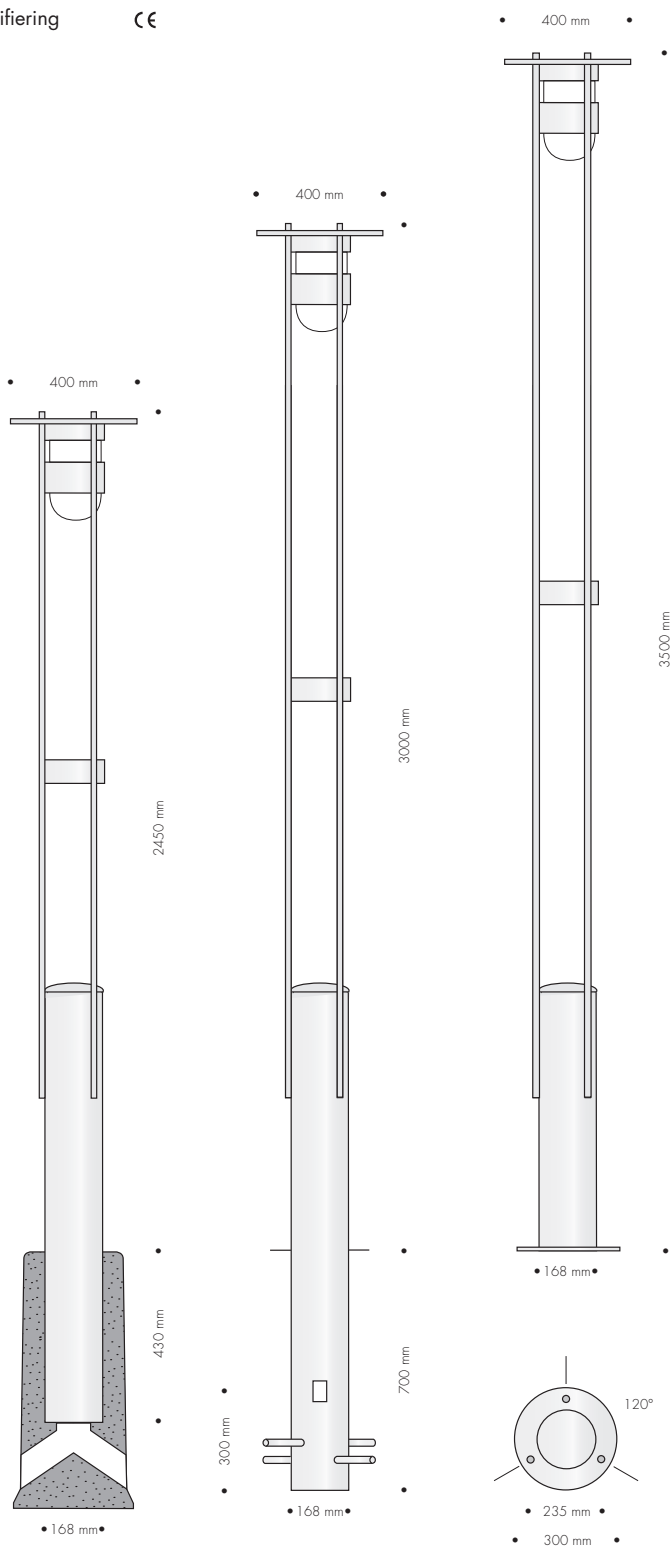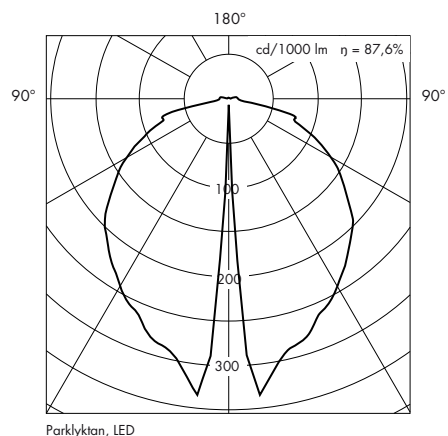

**Fox**

Fox Design AB  
Tellusgången 8, Telefonplan  
126 26 Hägersten  
Tel +46 8 440 85 40  
Fax +46 8 24 22 33  
info@foxdesign.se  
www.foxdesign.se

## BESTÄLLNINGSNUMMER

---

### Höjd ovan jord 2450 mm, med kryssfundament (under jord 700 mm)

LED 26W, 500 mA	
2700K (2547 lm)	02-8851-9827
3000K (2669 lm)	02-8851-9830
4000K (2769 lm)	02-8851-9840

LED 36W, 700 mA	
2700K (3418 lm)	02-8853-9827
3000K (3583 lm)	02-8853-9830
4000K (3715 lm)	02-8853-9840

### Höjd ovan jord 2450 mm, för betongfundament (under jord 430 mm)

LED 26W, 500 mA	
2700K (2547 lm)	02-8855-9827
3000K (2669 lm)	02-8855-9830
4000K (2769 lm)	02-8855-9840

LED 36W, 700 mA	
2700K (3418 lm)	02-8857-9827
3000K (3583 lm)	02-8857-9830
4000K (3715 lm)	02-8857-9840

### Höjd ovan jord 2450 mm, med fläns för fastbultning

LED 26W, 500 mA	
2700K (2547 lm)	02-8852-9827
3000K (2669 lm)	02-8852-9830
4000K (2769 lm)	02-8852-9840

LED 36W, 700 mA	
2700K (3418 lm)	02-8856-9827
3000K (3583 lm)	02-8856-9830
4000K (3715 lm)	02-8856-9840

### Höjd ovan jord 3000 mm, med kryssfundament (under jord 700 mm)

LED 26W, 500 mA	
2700K (2547 lm)	02-8861-9827
3000K (2669 lm)	02-8861-9830
4000K (2769 lm)	02-8861-9840

LED 36W, 700 mA	
2700K (3418 lm)	02-8863-9827
3000K (3583 lm)	02-8863-9830
4000K (3715 lm)	02-8863-9840

### Höjd ovan jord 3000 mm, för betongfundament (under jord 430 mm)

LED 26W, 500 mA	
2700K (2547 lm)	02-8865-9827
3000K (2669 lm)	02-8865-9830
4000K (2769 lm)	02-8865-9840

LED 36W, 700 mA	
2700K (3418 lm)	02-8867-9827
3000K (3583 lm)	02-8867-9830
4000K (3715 lm)	02-8867-9840



Fox Design AB  
 Tellusgången 8, Telefonplan  
 126 26 Hägersten  
 Tel +46 8 440 85 40  
 Fax +46 8 24 22 33  
 info@foxdesign.se  
 www.foxdesign.se



## BESTÄLLNINGSNUMMER

---

### Höjd ovan jord 3000 mm, med fläns för fastbultning

LED 26W, 500 mA	
2700K (2547 lm)	02-8864-9827
3000K (2669 lm)	02-8864-9830
4000K (2769 lm)	02-8864-9840

LED 36W, 700 mA	
2700K (3418 lm)	02-8866-9827
3000K (3583 lm)	02-8866-9830
4000K (3715 lm)	02-8866-9840

### Höjd ovan jord 3500 mm, med kryssfundament (under jord 700 mm)

LED 26W, 500 mA	
2700K (2547 lm)	02-8871-9827
3000K (2669 lm)	02-8871-9830
4000K (2769 lm)	02-8871-9840

LED 36W, 700 mA	
2700K (3418 lm)	02-8873-9827
3000K (3583 lm)	02-8873-9830
4000K (3715 lm)	02-8873-9840

### Höjd ovan jord 3500 mm, för betongfundament (under jord 430 mm)

LED 26W, 500 mA	
2700K (2547 lm)	02-8875-9827
3000K (2669 lm)	02-8875-9830
4000K (2769 lm)	02-8875-9840

LED 36W, 700 mA	
2700K (3418 lm)	02-8877-9827
3000K (3583 lm)	02-8877-9830
4000K (3715 lm)	02-8877-9840

### Höjd ovan jord 3500 mm, med fläns för fastbultning

LED 26W, 500 mA	
2700K (2547 lm)	02-8874-9827
3000K (2669 lm)	02-8874-9830
4000K (2769 lm)	02-8874-9840

LED 36W, 700 mA	
2700K (3418 lm)	02-8876-9827
3000K (3583 lm)	02-8876-9830
4000K (3715 lm)	02-8876-9840

### Tillbehör / Övrigt

Reservkupa i polykarbonat 72-02003

Förberedelse för eluttag 72-70620

Färgtillägg annan färg (endast RAL) 72-80510

Tillhörande betongfundament beställes hos Cetong AB



Fox Design AB  
 Tellusgången 8, Telefonplan  
 126 26 Hägersten  
 Tel +46 8 440 85 40  
 Fax +46 8 24 22 33  
 info@foxdesign.se  
 www.foxdesign.se

# TEMA KLAMPEN

Design: Torben Rix, Leif Jensen & Ole Bruhn



## TEMA KLAMPEN





Kraftig takarmatur för LED eller med E27.

Som standard i varmförzinkat utförande men den finns också lackerad i valfri färg på förfrågan.

Finns i två storlekar, 205 eller 250 mm.

## TEKNISK INFO: TEMA KLAMPEN

Design	Torben Rix, Leif Jensen & Ole Bruhn
Material	Stål, väggfäste i silumin. Kupa av polykarbonat/akryl.
Ytbehandling	Varmförzinkad. Lackerat utförande (tillägg) i valfri kulör.
Vikt	KLAMPEN 205: 3,8 kg, KLAMPEN 250: 5,6 kg
Ljuskälla	LED Bridgelux Vero 10, alt. E27
Montering	I tak eller vägg med tre skruvar
Anslutning	Kopplingsplint 3x4 mm <sup>2</sup> . Fyra genomföringshål Överkopplingsbar
Isolationsklass	Klass I
Kapslingsklass	IP 44
Certifiering	CE

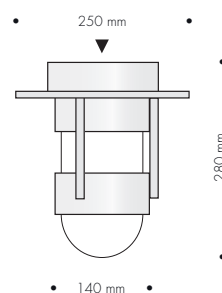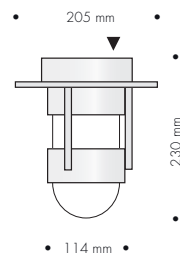

## BESTÄLLNINGSGRUPP

## TEMA KLAMPEN 205 mm

LED Bridgelux Vero 10, 8W, 250 mA	
2700K	02-6850-9927
3000K	02-6850-9930

Tillägg	
1-10V	V
DALI	D

Metallhalogen-/Lysrörs-/LED-lampa, sockel E27	
Max 53W	02-60519

## TEMA KLAMPEN 250 mm

LED Bridgelux Vero 10, 12W, 350 mA	
2700K	02-6856-9927
3000K	02-6856-9930


LED Bridgelux Vero 10, 17W, 500 mA	
2700K	02-6857-9927
3000K	02-6858-9930

Tillägg	
1-10V	V
DALI	D

## Tillägg/Tillbehör

Till TEMA KLAMPEN 205, reservkupa	
Klar	72-02018
Opal	72-02017
Klar, matterad botten	72-02016
Färgtillägg annan färg (endast RAL)	02-60510

Till TEMA KLAMPEN 250, reservkupa	
Klar	72-02014
Färgtillägg annan färg (endast RAL)	02-60510

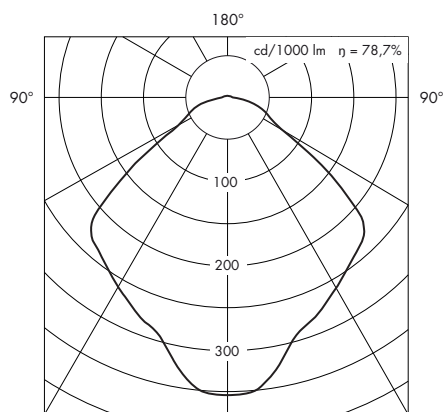

# Fox

Fox Design AB  
 Tellusgången 8, Telefonplan  
 126 26 Hägersten  
 Tel +46 8 440 85 40  
 Fax +46 8 24 22 33  
 info@foxdesign.se  
 www.foxdesign.se



# TEMA GRÖNNEGADE

Design: Torben Rix, Leif Jensen & Ole Bruhn



## TEMA GRÖNNEGADE

Kraftig vägmatur för LED eller E27.

Som standard i varmförzinkat utförande men den finns också lackerad i valfri färg på förfrågan.

Finns i två storlekar, 385 eller 490 mm.



## TEKNISK INFO: TEMA GRÖNNEGADE

Design	Torben Rix, Leif Jensen & Ole Bruhn
Material	Stål, väggfäste i silumin. Kupa av polykarbonat/akryl eller glas.
Ytbehandling	Varmförzinkad. Lackerat utförande (tillägg) i valfri kulör.
Vikt	6, 10 kg
Ljuskälla	LED Bridgelux Vero 10, CRI 90 alt. E27
Montering	På vägg. Rekommenderad monteringshöjd 2000-2500 mm.
Anslutning	Kopplingsplint 3x4 mm <sup>2</sup> . Fyra genomföringshål Överkopplingsbar
Isolationsklass	Klass I
Kapslingsklass	IP 44
Certifiering	CE

## BESTÄLLNINGSNUMMER

## TEMA GRÖNNEGADE 385 mm

LED Bridgelux Vero 10, 8W, 250 mA 2700K	02-6860-9927
3000K	02-6860-9930

LED Bridgelux Vero 10, 11W, 250 mA 2700K	02-6862-9927
3000K	02-6862-9930

Tillägg	
1-10V	V
DALI	D

Metallhalogen-/Lysrörs-/LED-lampa, sockel E27 Max 53W	02-60619
--	----------

## TEMA GRÖNNEGADE 490 mm

LED Bridgelux Vero 10, 12W, 350 mA 2700K	02-6866-9927
3000K	02-6866-9930




LED Bridgelux Vero 10, 17W, 500 mA 2700K	02-6867-9927
3000K	02-6868-9930

Tillägg	
1-10V	V
DALI	D

## Tillbehör

Till TEMA GRÖNNEGADE 385, reservkupa Klar, glas	72-02601
Klar, polykarbonat/akryl	72-02002

Till TEMA GRÖNNEGADE 490, reservkupa Klar polykarbonat/akryl	72-02014
---	----------

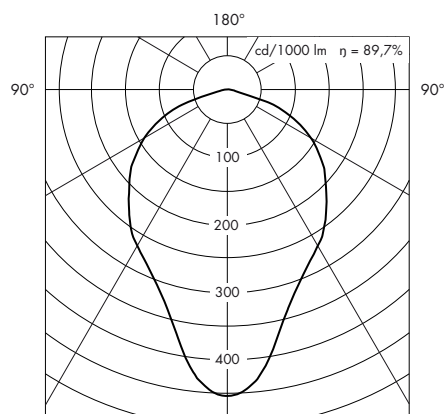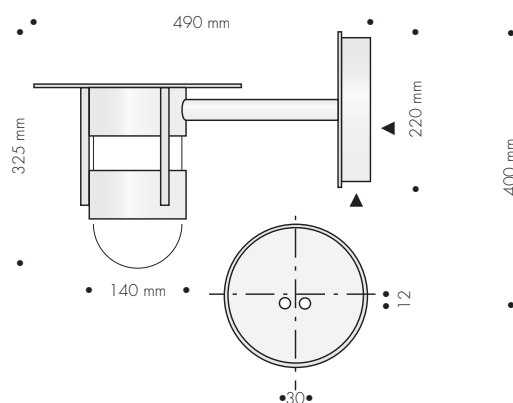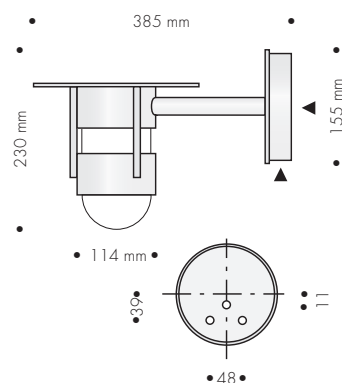

# Fox

Fox Design AB  
Tellusgången 8, Telefonplan  
126 26 Hägersten  
Tel +46 8 440 85 40  
Fax +46 8 24 22 33  
info@foxdesign.se  
www.foxdesign.se

# TEMA PULLERTEN

Design: Torben Rix, Leif Jensen & Ole Bruhn



## TEMA PULLERTEN



Pollare i två höjder, 1000/1100 mm.

Som standard i varmförzinkat utförande men den finns också lackerad i valfri färg på förfrågan.

Med kryssfundament, betongfundament eller fläns för fastbultning.

## TEKNISK INFO: MALL PRODUKTBLAD

Design	Torben Rix, Leif Jensen & Ole Bruhn
Material	Stål, täcklock i silumin. Kupa av polykarbonat/akryl.
Ytbehandling	Varmförzinkad. Lackerat utförande (tillägg) i valfri kulör.
Vikt	1000 mm: 26 kg, 1100 mm: 30 kg
Ljuskälla	LED Bridgelux V8
Montering	Kryssfundament, betongfundament eller med fläns för fastbultning.
Anslutning	Kopplingsplint 5x25 mm <sup>2</sup> . Överkoppling med max 2 st 5x6 mm <sup>2</sup>
Isolationsklass	Klass I
Kapslingsklass	IP 44
Certifiering	CE

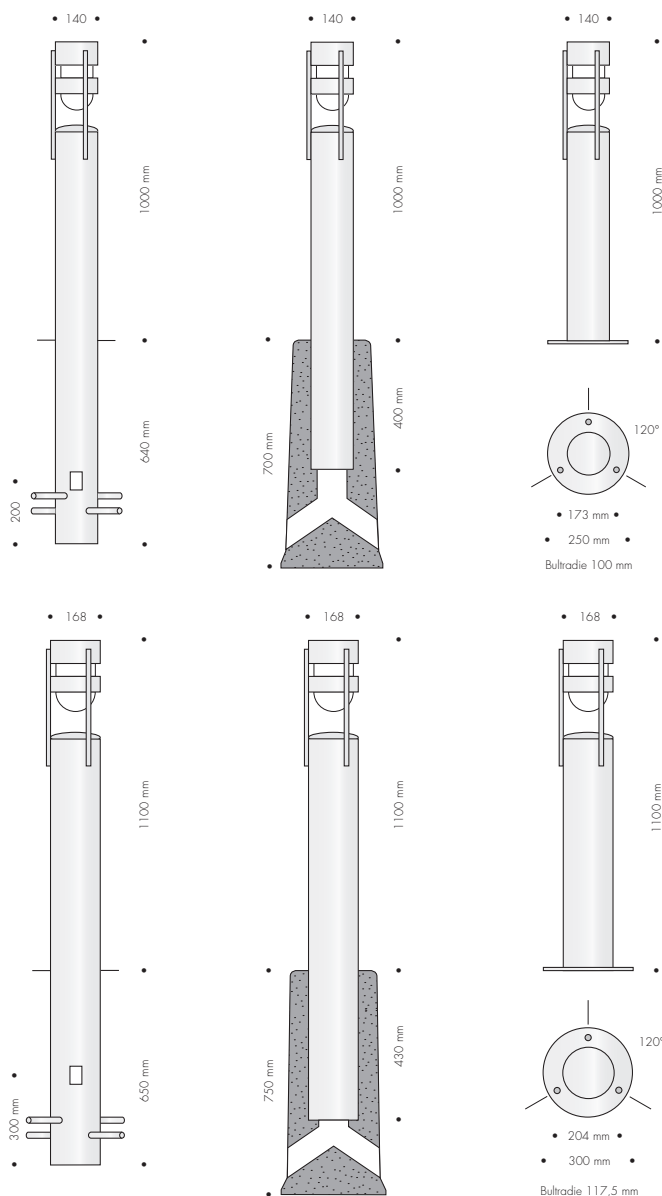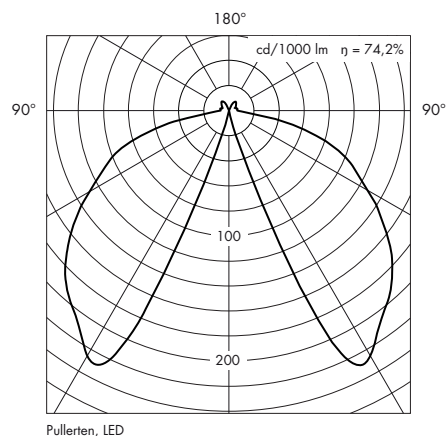

# Fox

Fox Design AB  
Tellusgängen 8, Telefonplan  
126 26 Hägersten  
Tel +46 8 440 85 40  
Fax +46 8 24 22 33  
info@foxdesign.se  
www.foxdesign.se



## BESTÄLLNINGSNUMMER

**Pullerten 1000****Med kryssfundament för nedgrävning (under jord 640 mm)**

12W, 350 mA, Bridgelux Vero 10	
2700K (870 lm)	02-7887-9927
3000K (900 lm)	02-7887-9930
17W, 500 mA, Bridgelux Vero 10	
2700K (1170 lm)	02-7888-9927
3000K (1220 lm)	02-7888-9930

**Med fläns för fastbultning**

12W, 350 mA, Bridgelux Vero 10	
2700K (870 lm)	02-7872-9927
3000K (900 lm)	02-7872-9930
17W, 500 mA, Bridgelux Vero 10	
2700K (1170 lm)	02-7873-9927
3000K (1220 lm)	02-7873-9930

**För betongfundament (under jord 400 mm)**

12W, 350 mA, Bridgelux Vero 10	
2700K (870 lm)	02-7862-9927
3000K (900 lm)	02-7862-9930
17W, 500 mA, Bridgelux Vero 10	
2700K (1170 lm)	02-7863-9927
3000K (1220 lm)	02-7863-9930

Färgtillägg annan färg (endast RAL), Pullerten 1000 72-70610

**Pullerten 1100****Med kryssfundament för nedgrävning (under jord 650 mm)**

12W, 350 mA, Bridgelux Vero 10	
2700K (870 lm)	02-7889-9927
3000K (900 lm)	02-7889-9930
17W, 500 mA, Bridgelux Vero 10	
2700K (1170 lm)	02-7890-9927
3000K (1220 lm)	02-7890-9930

**Med fläns för fastbultning**

12W, 350 mA, Bridgelux Vero 10	
2700K (870 lm)	02-7874-9927
3000K (900 lm)	02-7874-9930
17W, 500 mA, Bridgelux Vero 10	
2700K (1170 lm)	02-7875-9927
3000K (1220 lm)	02-7875-9930

**För betongfundament (under jord 400 mm)**

12W, 350 mA, Bridgelux Vero 10	
2700K (870 lm)	02-7865-9927
3000K (900 lm)	02-7865-9930
17W, 500 mA, Bridgelux Vero 10	
2700K (1170 lm)	02-7866-9927
3000K (1220 lm)	02-7866-9930


Färgtillägg annan färg (endast RAL), Pullerten 1100 72-70710



Fox Design AB  
 Tellusgången 8, Telefonplan  
 126 26 Hägersten  
 Tel +46 8 440 85 40  
 Fax +46 8 24 22 33  
 info@foxdesign.se  
 www.foxdesign.se



## Konisk aluminiumstolpe

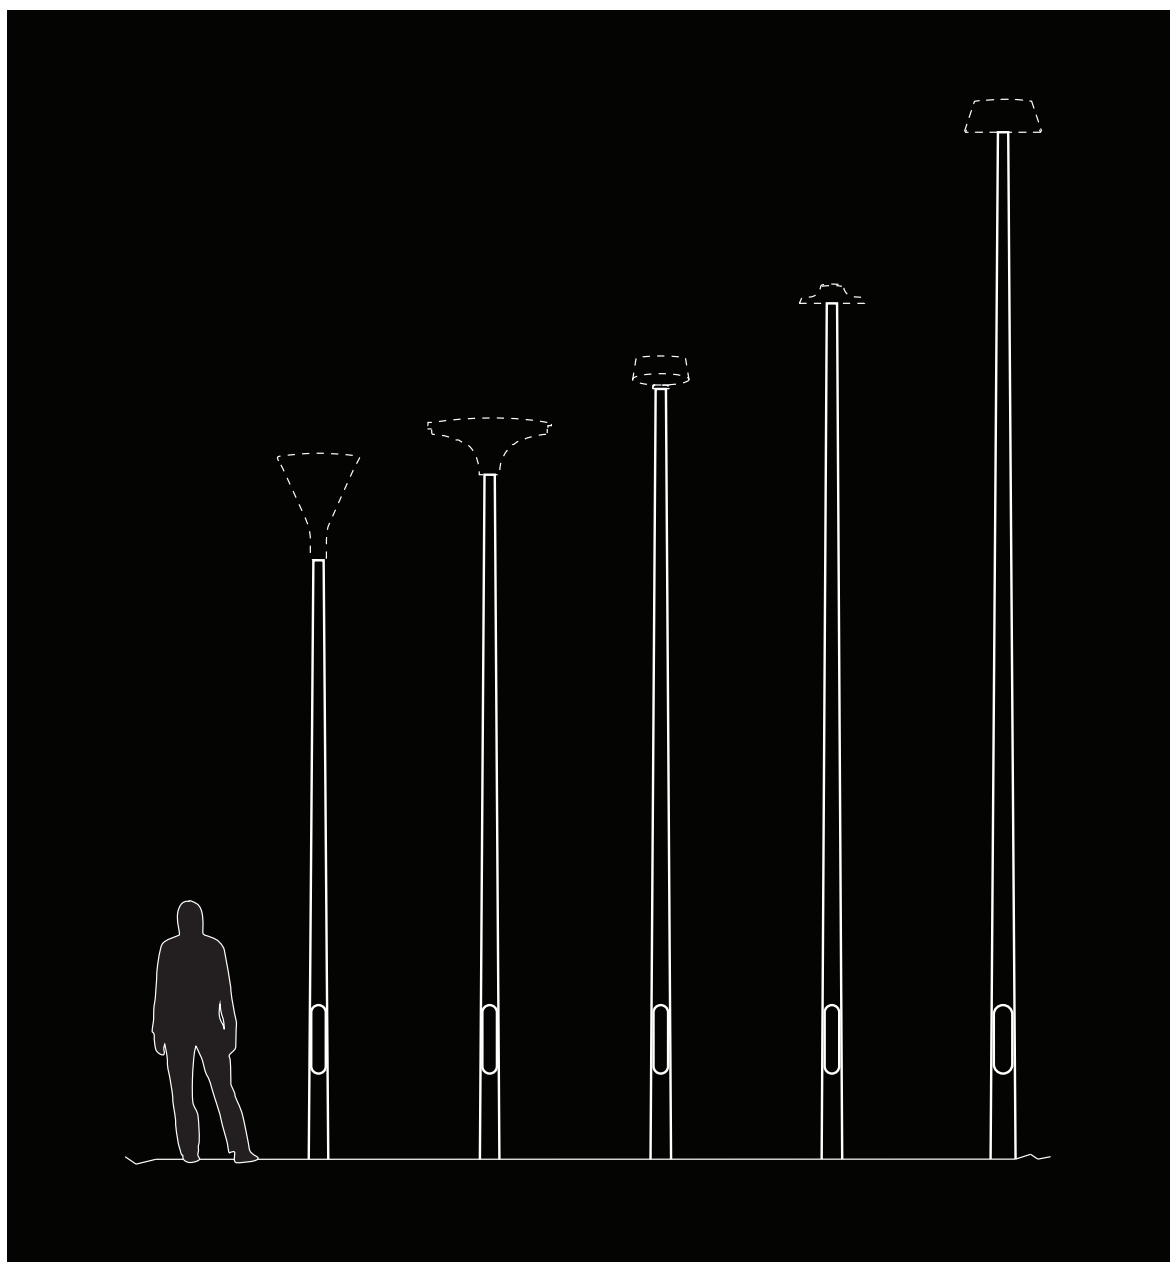

### Konisk aluminiumstolpe

Stolpar framtagna för våra lykthuvuden.  
Längd 3-7 meter för betongfundament.

Finns i naturanodiserat eller pulverlackat utförande med rotdiameter 114/120/146 mm och toppdiameter 60 mm.

Försedda med stolplucka i sidan och säkerhetsskruv, exklusive säkringssats.



## TEKNISK INFO: Konisk aluminiumstolpe

Material	Aluminium
Ytbehandling	Naturanodiserad (radiellt borstad) alternativt pulverlackerad grafitgrå (Akzo Nobel SW302G), silvergrå (Akzo Nobel MW300D) eller svart (RAL 9005)
Vikt	10 - 30 kg
Dimensioner	Ød = 60 mm ØD (Rotdiameter) = 114, 120, 146 mm H = 3000-4000 (Rotdiameter Ø 114 mm) H = 4500, 5000 (Rotdiameter Ø 120 mm) H = 6000, 7000 (Rotdiameter Ø 146 mm)
Montering	Betongfundament för nedgrävning* (alternativt kan vi leverera med bullfläns) 3000-4000 (För betongfundament 114/700) 4500, 5000 (För betongfundament 120/900**) 6000, 7000 (För betongfundament 150/1000**)
Anslutning	Exkl. plint och avsäkring Förslagsvis används E77 798 67
*	Betongfundament kan beställas hos Cetong AB
**	Alternativt för betongfundament med totalhöjd 1300
Övrigt	Rekommenderade stolpinsatser: Ensto 77 798 67 Fingal Johnsson 77 712 65

## BESTÄLLNINGSGNUMMER

## Naturanodiserad (radiellt borstad)

3000 mm	70-80130
3500 mm	70-80135
4000 mm	70-80140
4500 mm	70-80145
5000 mm	70-80150
6000 mm	70-80160
7000 mm	70-80170

## Grafitgrå (Akzo Nobel SW302G)

3000 mm	70-81130
3500 mm	70-81135
4000 mm	70-81140
4500 mm	70-81145
5000 mm	70-81150
6000 mm	70-81160
7000 mm	70-81170

## Silvergrå (Akzo Nobel MW300D)


3000 mm	70-XXXXX
3500 mm	70-XXXXX
4000 mm	70-XXXXX
4500 mm	70-XXXXX
5000 mm	70-XXXXX
6000 mm	70-XXXXX
7000 mm	70-XXXXX

## Svart (RAL 9005)

3000 mm	70-XXXXX
3500 mm	70-XXXXX
4000 mm	70-XXXXX
4500 mm	70-XXXXX
5000 mm	70-XXXXX
6000 mm	70-XXXXX
7000 mm	70-XXXXX

## Tillbehör

Färgtillägg annan färg (endast RAL)	70-80010
Tillägg för rotlackerering	70-80020
Fotplatta	70-80030
Dubbelarm Nyx 330 2x400 mm, 3x60 mm	01-80019
Dubbelarm Nyx 330 2x800 mm, 3x60 mm	01-80029

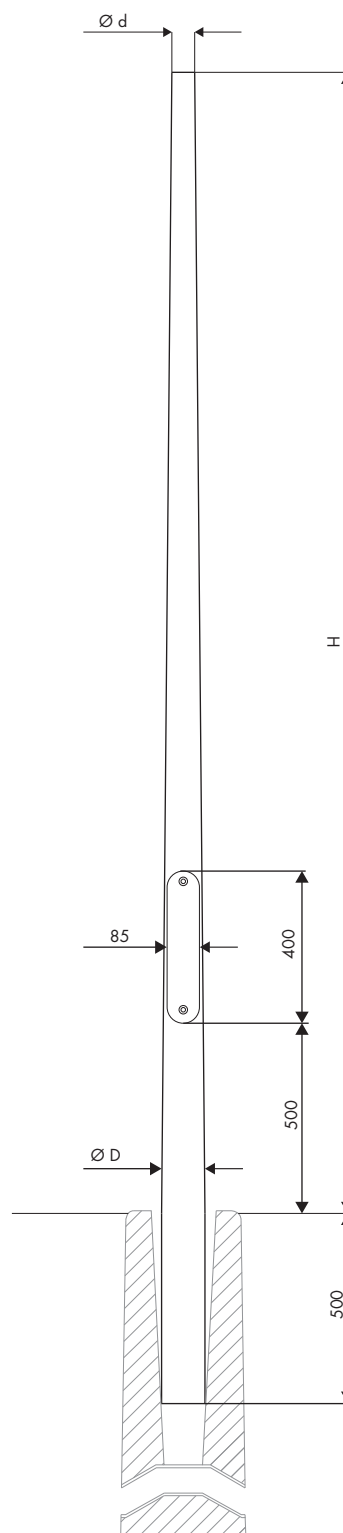


Betongfundament kan beställas hos Cetong AB

**Fox**

Fox Design AB  
 Tellusgängen 8, Telefonplan  
 126 26 Hägersten  
 Tel +46 8 440 85 40  
 Fax +46 8 24 22 33  
 info@foxdesign.se  
 www.foxdesign.se

## Konisk varmförzinkad stolpe

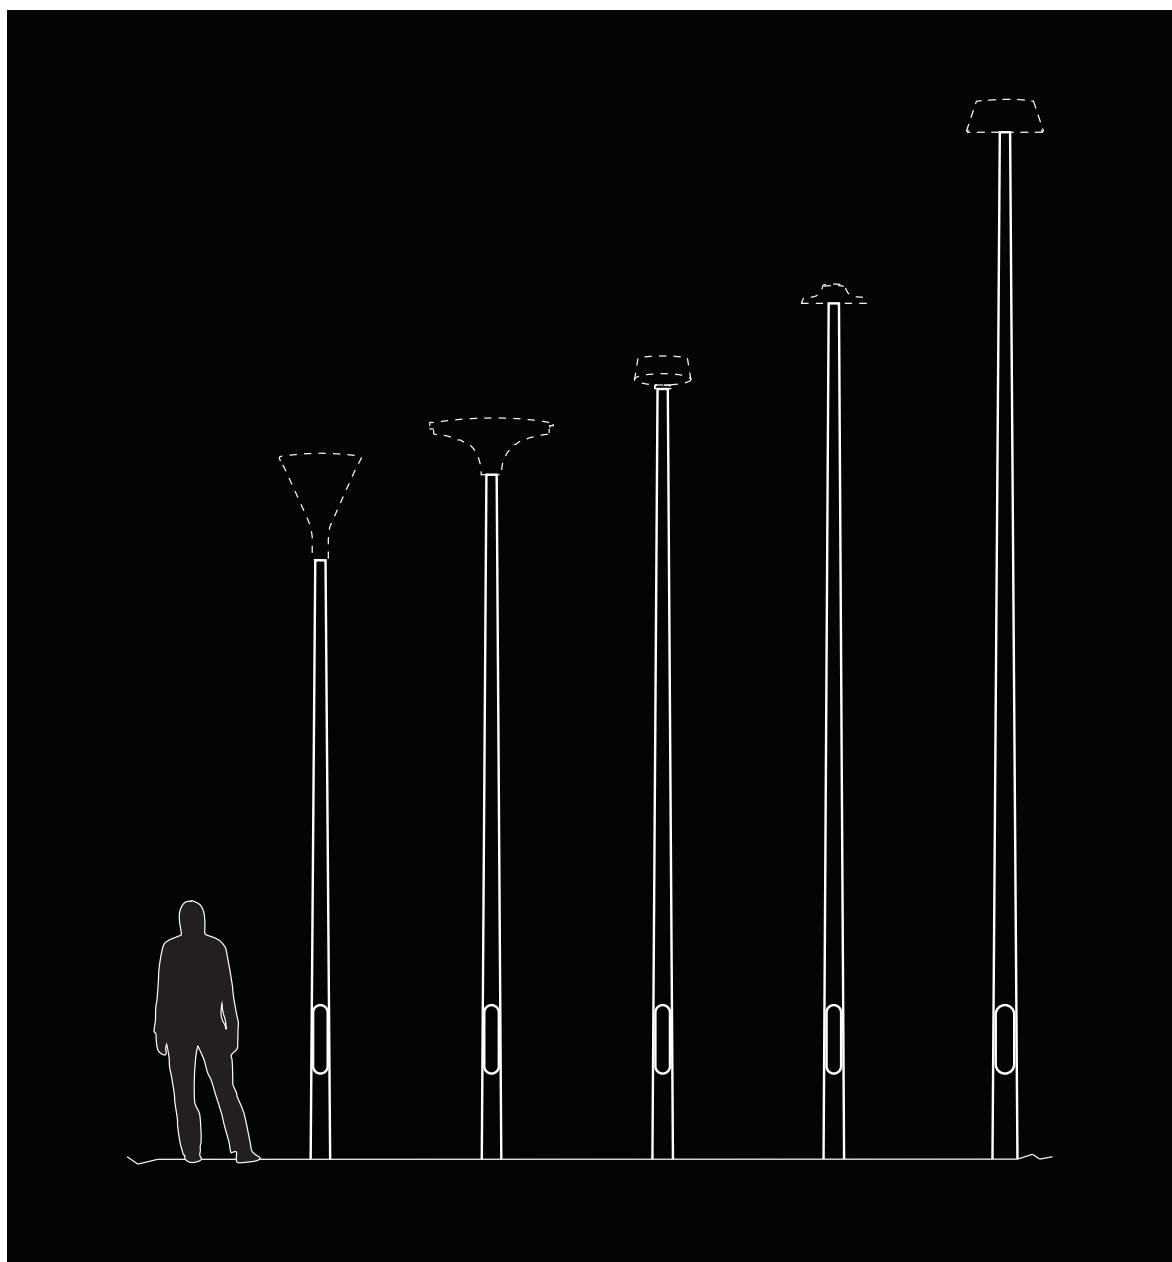

### Konisk varmförzinkad stolpe

Stolpar framtagna för våra lykthuvuden.  
Längd 2,5-9 meter för betongfundament.

Med toppdiameter 60 alternativt 76 mm.

Försedda med stolplucka i sidan och  
säkerhetsskruv, exklusive säkringssats.

## TEKNISK INFO: Konisk varmförzinkad stolpe

Material	Varmförzinkat stål. Tillverkat enligt SS-EN 40 och VDE 0210 samt varmförzinkad enligt DIN 50976.
Ytbehandling	Lackering på förfrågan
Dimensioner	$\varnothing d$ (toppdiameter) = 60 alt. 76 mm H = 2500-5500 (toppdiameter $\varnothing$ 60) H = 6000-9000 (toppdiameter $\varnothing$ 76) $\varnothing D$ (rotdiameter) = 114, 121, 133, 139, 159 alt. 168 mm
Montering	Betongfundament för nedgrävning* (alternativt kan vi leverera med bultfläns) 2500-4500 (för betongfundament 114/700) 5000, 5500 (för betongfundament 121/1000**) 6000 (för betongfundament 133/1000**) 6500, 7000 (för betongfundament 140/1000**) 7500, 8000 (för betongfundament 159/1300) 8500, 9000 (för betongfundament 168/1300)
Anslutning	Exkl. plint och avsäkring Förslagsvis används E77 798 67
*	Betongfundament kan beställas av Cetong AB
**	Alternativt för betongfundament med totalhöjd 1300
Övrigt	Rekommenderade stolpinsatser: Ensto 77 798 67 Fingal Johnsson 77 712 65

## BESTÄLLNINGSNUMMER

### Toppdiameter $\varnothing$ 60 mm


2500 mm	70-80925
3000 mm	70-80930
3500 mm	70-80935
4000 mm	70-80940
4500 mm	70-80945
5000 mm	70-80950
5500 mm	70-80955

### Toppdiameter $\varnothing$ 76 mm

6000 mm	70-80960
6500 mm	70-80965
7000 mm	70-80970
7500 mm	70-80975
8000 mm	70-80980
8500 mm	70-80985
9000 mm	70-80990

### Tillbehör

Dubbelarm Nyx 330 2x400 mm, 3x60 mm	01-80019
Dubbelarm Nyx 330 2x800 mm, 3x60 mm	01-80029

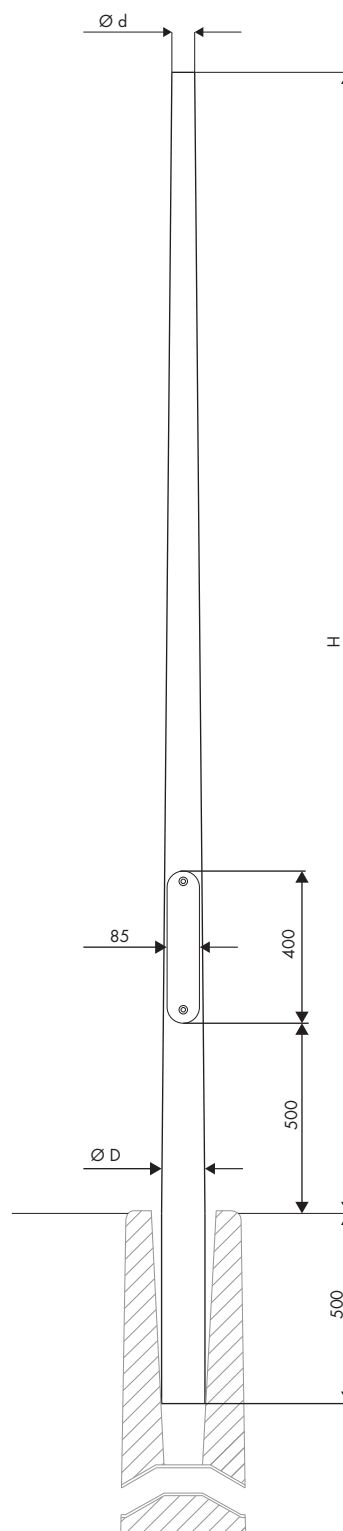

Betongfundament kan beställas hos Cetong AB

# Fox

Fox Design AB  
 Tellusgången 8, Telefonplan  
 126 26 Hägersten  
 Tel +46 8 440 85 40  
 Fax +46 8 24 22 33  
 info@foxdesign.se  
 www.foxdesign.se