

# PHAROS

Design: Torsten Thorup, Claus Bonderup






## PHAROS

Pharos är en pollare som genom sin låga höjd ger ett behagligt och väl avbländat ljus mot marken. Formen är tidlöst enkel, med marin prägel. Armaturen finns för kompaktlysrör eller med E27-sockel. Pharos levereras i koppar eller galvaniserad som standard, men den går även att få lackerad i valfri färg enligt RAL-skalan.


## TEKNISK INFO: PHAROS

Design	Torsten Thorup, Claus Bonderup
Material	Stål eller koppar. Kupa i polykarbonat.
Ytbehandling	Varmförzinkad eller obehandlad koppar
Avbländning	Bronseloxerad aluminiumcylinder
Vikt	12 kg
Montering	Alternativ 1: Separat kryssfundament (se tillbehör) som armaturen monteras på, Ø 108 mm. Nedgrävning ca 600 mm Alternativ 2: Monteras i standardbetongfundament via monteringsrör (se tillbehör), Ø 108 mm Alternativ 3: Direkt i underlaget via befintliga invändiga beslag
Anslutning	Kopplingsplint 5x16 mm <sup>2</sup> . Överkoppling med max 2 st 5x6 mm <sup>2</sup> kabel. Avsäkrad 6A.
Isolationsklass	Klass I (klass II för HF-std)
Kapslingsklass	IP 44 (IP 45 för HF-std)
Certifiering	Ⓢ CE
Vandalklass	II

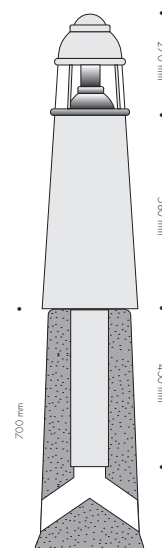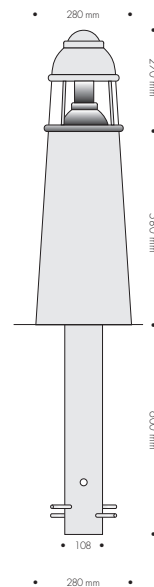

## BESTÄLLNINGSNUMMER

Kompaktlysrör (HF-std) 26W TC-TEL, sockel GX24q-3	
Varmförzinkad	01-72099
Koppar	01-72098
Halogen-/lysrörs-/LED-lampa, max 53W, sockel E27	
Varmförzinkad	01-70099
Koppar	01-70098
Tillbehör	
Kryssfundament, Ø 108 mm för nedgrävning, längd 600 mm.	71-70193
Monteringsrör, Ø 108 mm för betongfundament, längd 450 mm.	71-70195
Betongfundament E 77 786 66, 108/700 (kan beställas hos Cetong, Åstorp, 042-595 15)	

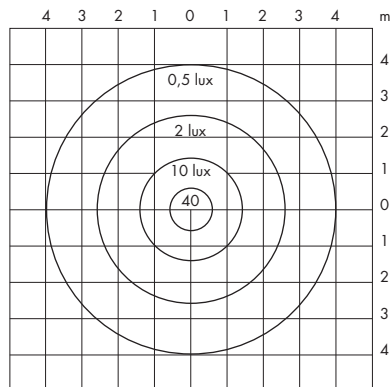

Pharos. 26W TC-TEL, 1800 lumen

# Fox

Fox Belysning AB  
 Tellusgången 8, Telefonplan  
 126 26 Hägersten  
 Tel +46 8 440 85 40  
 Fax +46 8 24 22 33  
 info@foxbelysning.se  
 www.foxbelysning.se