

PUNKTLAMPAN

Design: Focus Lighting






PUNKTLAMPAN

Punktlampans rena linjer och enkla material har gjort den till en klassiker inom takbelysning.

Alla varianter av Punktlampnan är godkända för inbyggnad i olika tak, och med ett speciellt täcklock kan de även användas i våtrum och utomhus i skärmtak.



TEKNISK INFO: PUNKTLAMPAN

Design	Focus Lighting
Material	Aluminium
Avskärmning	Cylindriskt opalglas
Ytbehandling	Pulverlackerad halvmatt vit (RAL 9010), eller aluminiumlackerad (RAL 9006)
Vikt	0,2 kg (Ø65) - 0,6 kg (Ø90) - 0,8 kg (Ø110) 0,9 kg (Ø150) - 1,2 kg (Ø200)
Montering	I undertak. Armaturen hålls på plats med hjälp av tre fjäderstål. OBS! På samtliga storlekar gäller ett säkerhetsavstånd på 50 mm i sidled. Hålltagnig: Ø65 mm: Ø54-56 mm i 10-20 mm takskena Ø90 mm: Ø80-82 mm i 6-15 mm takskena Ø82-84 mm i 15-35 mm takskena Ø110 mm: Ø96-98 mm i 6-15 mm takskena Ø102-104 mm i 15-35 mm takskena Ø150 mm: Ø132-134 mm i 6-15 mm takskena Ø136-138 mm i 15-35 mm takskena Ø200 mm: Ø178-180 mm i 6-15 mm takskena Ø182-184 mm i 15-35 mm takskena
Anslutning	Fjäderbelastad kopplingsplint. Överkopplingsbar med max 2st 5x1,5mm ²
Isolationsklass	Klass II
Kapslingsklass	IP 20
Certifiering	CE

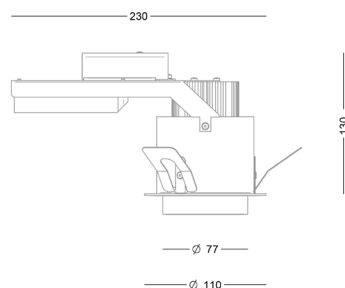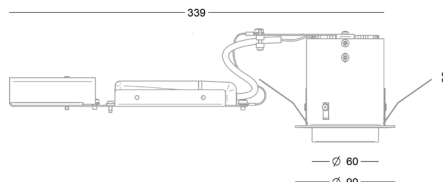

LJUSKÄLLA OCH DRIVER

Ljuskälla	LED Bridgelux
Livslängd LED	Minst 100.000 timmar vid ta max 25°C, L80B10
Energiförbrukning	Ø65: 5 W (350 mA) Ø90: 5 W (350 mA) eller 7 W (500 mA) Ø110: 9 W (350 mA) eller 12 W (500 mA) Ø150: 12 W (500 mA) eller 17 W (700 mA) Ø200: 17 W (500 mA) eller 24 W (700 mA)
Ljuseffekt (3000 K)	Ø65: 390 lm (350 mA) Ø90: 390 lm (350 mA) eller 535 lm (500 mA) Ø110: 795 lm (350 mA) eller 1080 lm (500 mA) Ø150: 1080 lm (500 mA) eller 1450 lm (700 mA) Ø200: 1995 lm (500 mA) eller 2725 lm (700 mA)
Färgtemperatur	2700, 3000 eller 4000 K
Färgåtergivning	Minst Ra 90
Färgnoggrannhet	3 steps SDCM
Driver	Ø65 mm: TCI 350 mA Ø90 mm: TCI 350-500 mA Ø110 mm: Helvar 350-500 mA Ø150 mm: Helvar 500-700 mA Ø200 mm: Helvar 500-700 mA
Ljusreglering	on/off, 1-10 V eller DALI
Livslängd driver	50.000 timmar

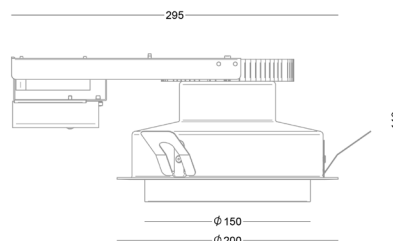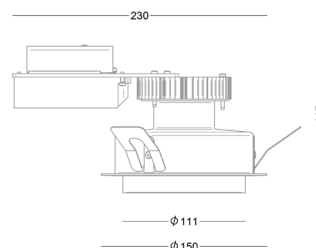

Fox

Fox Belysning AB
Tellusgången 8, Telefonplan
126 26 Hägersten
Tel +46 8 440 85 40
Fax +46 8 24 22 33
info@foxbelysning.se
www.foxbelysning.se

BESTÄLLNINGSNUMMER

Punktlanpan Ø 65 mm

Beställningsnummer		Ljuskälla		Välj koderna för färg, färgtemperatur samt tillägg	
01-2890-		5 W LED, 350 mA			
Färg		Färgtemperatur		Tillägg	
1	Vit med glasrör	927	2700 K	Blank	on/off
9	Aluminiumfärg med glasrör	930	3000 K	D	DALI
		940	4000 K		
Exempel: 01-2890-1927 - Punktlanpan Ø65 mm, LED 5 W, vitlackerad, 2700 K					

Punktlanpan Ø 90 mm

Beställningsnummer		Ljuskälla		Välj koderna för färg, färgtemperatur samt tillägg	
01-2891-		5 W LED, 350 mA			
01-2895-		7 W LED, 500 mA			
Färg		Färgtemperatur		Tillägg	
1	Vit med glasrör	927	2700 K	Blank	on/off
9	Aluminiumfärg med glasrör	930	3000 K	D	DALI
		940	4000 K		
Exempel: 01-2891-1927 - Punktlanpan Ø90 mm, LED 5 W, vitlackerad, 2700 K					

Punktlanpan Ø 110 mm

Beställningsnummer		Ljuskälla		Välj koderna för färg, färgtemperatur samt tillägg	
01-2892-		9 W LED, 350 mA			
01-2896-		12 W LED, 500 mA			
Färg		Färgtemperatur		Tillägg	
1	Vit med glasrör	927	2700 K	Blank	on/off
9	Aluminiumfärg med glasrör	930	3000 K	D	DALI
		940	4000 K		
Exempel: 01-2892-1927 - Punktlanpan Ø110 mm, LED 9 W, vitlackerad, 2700 K					

Punktlanpan Ø 150 mm

Beställningsnummer		Ljuskälla		Välj koderna för färg, färgtemperatur samt tillägg	
01-2893-		12 W LED, 500 mA			
01-2898-		17 W LED, 700 mA			
Färg		Färgtemperatur		Tillägg	
1	Vit med glasrör	927	2700 K	Blank	on/off
9	Aluminiumfärg med glasrör	930	3000 K	D	DALI
		940	4000 K		
Exempel: 01-2893-1927 - Punktlanpan Ø150 mm, LED 12 W, vitlackerad, 2700 K					



Fox Belysning AB
 Tellusgången 8, Telefonplan
 126 26 Hägersten
 Tel +46 8 440 85 40
 Fax +46 8 24 22 33
 info@foxbelysning.se
 www.foxbelysning.se

BESTÄLLNINGSNUMMER

Punktlanpan Ø 200 mm

Beställningsnummer		Ljuskälla		Välj koderna för färg, färgtemperatur samt tillägg	
01-2894-		17 W LED, 500 mA			
01-2897-		24 W LED, 700 mA			
Färg		Färgtemperatur		Tillägg	
1	Vit med glasrör	927	2700 K	Blank	on/off
9	Aluminiumfärg med glasrör	930	3000 K	D	DALI
		940	4000 K		
Exempel: 01-2894-1927 - Punktlanpan Ø200 mm, LED 17 W, vitlackerad, 2700 K					

Tillbehör PUNKTLAMPAN

Avlastningsringar för montering i mjuka undertak

För Punktlanpan Ø 65	71-2700-20
För Punktlanpan Ø 90	71-2010-20
För Punktlanpan Ø 110	71-2020-20
För Punktlanpan Ø 150	71-2030-20
För Punktlanpan Ø 200	71-2040-20

Avbländningsglas (Reservdel)

För Punktlanpan Ø 65	71-2702-02
För Punktlanpan Ø 90	71-2012-02
För Punktlanpan Ø 110	71-2022-02
För Punktlanpan Ø 150	71-2032-02
För Punktlanpan Ø 200	71-2042-02

Avbländningsskiva i frostat glas

För Punktlanpan Ø 150	71-2015-2
För Punktlanpan Ø 200	71-2020-2

Sladdställ, komplett med jordad stickpropp
2,5 m, PVC-fri

80-0104-2

IP21 täcklock för våta rum

För Punktlanpan Ø 65	71-93307
För Punktlanpan Ø 90	71-96175

Fox Belysning AB
Tellusgången 8, Telefonplan
126 26 Hägersten
Tel +46 8 440 85 40
Fax +46 8 24 22 33
info@foxbelysning.se
www.foxbelysning.se

