

# QUARTO 270 INOMHUS

Design: Thorsten Thorup, Claus Bonderup




## QUARTO 270 INOMHUS

Quarto ritades av Thorsten Thorup och Claus Bonderup redan på 80-talet men är fortfarande aktuell tack vare sin enkla, klassiska form. Quarto har genom åren bevisat att den anpassar sig till sin omgivning och dess diskreta elegans förstärker byggnadens kvalitéer.

Levereras idag med LED alternativt för kompaktlysrör.


## TEKNISK INFO: QUARTO 270 INOMHUS

Material	Stål, mässing eller koppar
Lackering	Vit: RAL 9010 Svart: RAL 9005 Grafitgrå: Akzo Nobel YW355F
Avbländning	Opal polykarbonat/akryl
Vikt	1,3 kg
Montering	På vägg med två skruvar
Anslutning	Fast montage, dubbla genomföringshål i väggfäste. Kopplingsplint 3x4 mm <sup>2</sup> , överkoppling med max 2 st 3x1.5 mm <sup>2</sup> .
Isolationsklass	Klass I (Går även att få i klass II)
Kapslingsklass	IP 20
Certifiering	CE

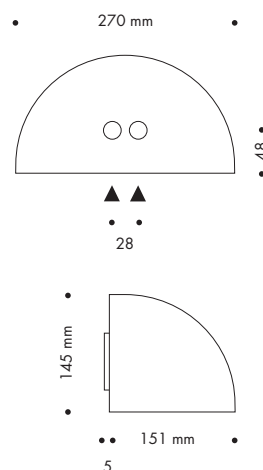

## LJUSKÄLLA OCH DRIVER

Ljuskälla	LED Bridgelux V8 eller E27
Livslängd	min 100.000 h L90B10 (vid max 25° C)
Systemeffekt	6, 8 eller 11 W (250, 350, 500 mA)
Färgtemperatur	2700, 3000 eller 4000 K
Färgåtergivning	Minst Ra 90
Färgnoggrannhet	3 step SDCM
Verkningsgrad	76 %
Driver	LED driver (250, 350 eller 500 mA)
Livslängd driver	100.000 h
Ljusreglering	DALI, 1-10 V eller fasimpuls. Alternativt driver och sensor (radar) för trådlös styrning (Bluetooth)

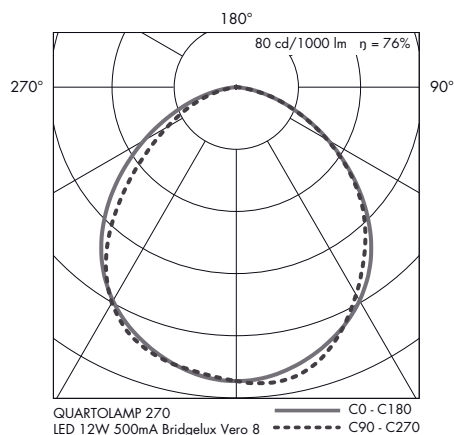

## BESTÄLLNINGSNUMMER

Beställningsnummer	Ljuskälla	Välj koderna för färg och färgtemperatur nedan					
01-4802-XXXXX	6 W Bridgelux V8, 250 mA						
01-4803-XXXXX	8 W Bridgelux V8, 350 mA						
01-4804-XXXXX	11 W Bridgelux V8, 500 mA						
01-4001-X	E27 (exkl. ljuskäcka)						
Färg	Färgtemperatur (endast LED)	Ljusreglering (endast LED)		Isolationsklass			
1 Vit	927 2700 K, Ra 90	Blank	on/off	Blank	Klass I		
3 Svart	930 3000 K, Ra 90	V	1-10V	K	Klass II		
4 Grafitgrå	940 4000 K, Ra 90	D	DALI				
5 Blank krom		S	Fasimpuls				
6 Blank mässing		R	Närvaro (radar/Bluetooth)				
8 Blank koppar							
S Övrig RAL							
<b>Exempel:</b> 01-4804-1930D - Quarto 270 LED, 11 W, 500 mA, vitlackerad, 3000 K, DALI							

Tillbehör

Distans i neoprengummi 10 mm

71-93453

**Fox**

Fox Belysning AB  
Tellusgången 8, Telefonplan  
126 26 Hägersten  
Tel +46 8 440 85 40  
Fax +46 8 24 22 33  
info@foxbelysning.se  
www.foxbelysning.se