

SKY POLLARE

Design: AART architects



SKY POLLARE


Armaturens form som sträcker sig mot himlen med välvt tak har inspirerats till namnet. Ljuset reflekteras och kommer uppifrån - från himlavalvet.

SKY POLLARE, en rotationssymmetrisk pollare, designad av de danska arkitekterna AART Architects.

Ljuskällan är LED som med sin placering i botten av armaturen ger ett behagligt indirekt och bländfritt ljus som sprids via armaturens välvda tak.


TEKNISK INFO: SKY POLLARE

Design	AART architects
Material	Varmförzinkat stål, gjuten aluminium. Skärm i polykarbonat och akryl.
Ytbehandling	Pulverlackerad: Svart (Akzo Nobel SN351F), Grafit grå (Akzo Nobel YW355F), Silvergrå (Akzo Nobel Y2370I), Cortenlack (Akzo Nobel YX355F)
Vikt	10 kg
Montering	Kryssfundament för nedgrävning, på fläns för fastbultning eller för betongfundament 108/700
Anslutning	1 pollare med 2A säkringsinsats, max 3 kablar Klass II: 4x16mm ² , Klass I: 5x16mm ²
Isolationsklass	Klass II (option för klass I)
Kapslingsklass	IP 66
Vandalklass	IK10
Korrosionsklass	C4 (option för C5)
Certifiering	CE

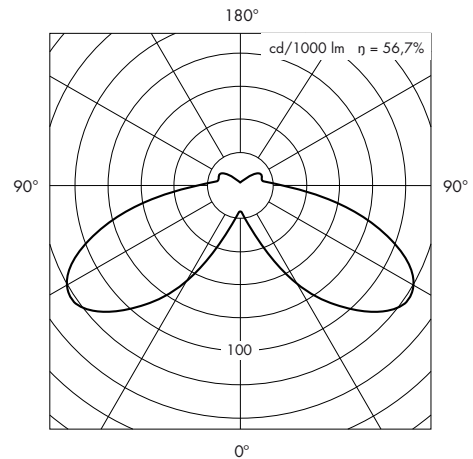

LJUSKÄLLA OCH DRIVER

Ljuskälla	LED Bridgelux V8
Livslängd	Minst 100.000 timmar vid ta max 25°C, L90B10
Systemeffekt	6, 8 eller 11 W (250, 350 eller 500 mA)
Färgtemperatur	2700, 3000 eller 4000 K
Ljuseffekt (LED-lumen)	2700 K: 738 lm, 1005 lm, 1367 lm 3000 K: 753 lm, 1025 lm, 1395 lm 4000 K: 760 lm, 1035 lm, 1408 lm
Färgåtergivning	Minst Ra 90
Färgnoggränhet	3 step SDCM
Verkningsgrad	57 %
Driver	LED driver (250, 350 eller 500 mA)
Livslängd driver	Minst 100.000 timmar
Ljusreglering	DALI-2, 1-10 V eller programmerbar mot tillägg

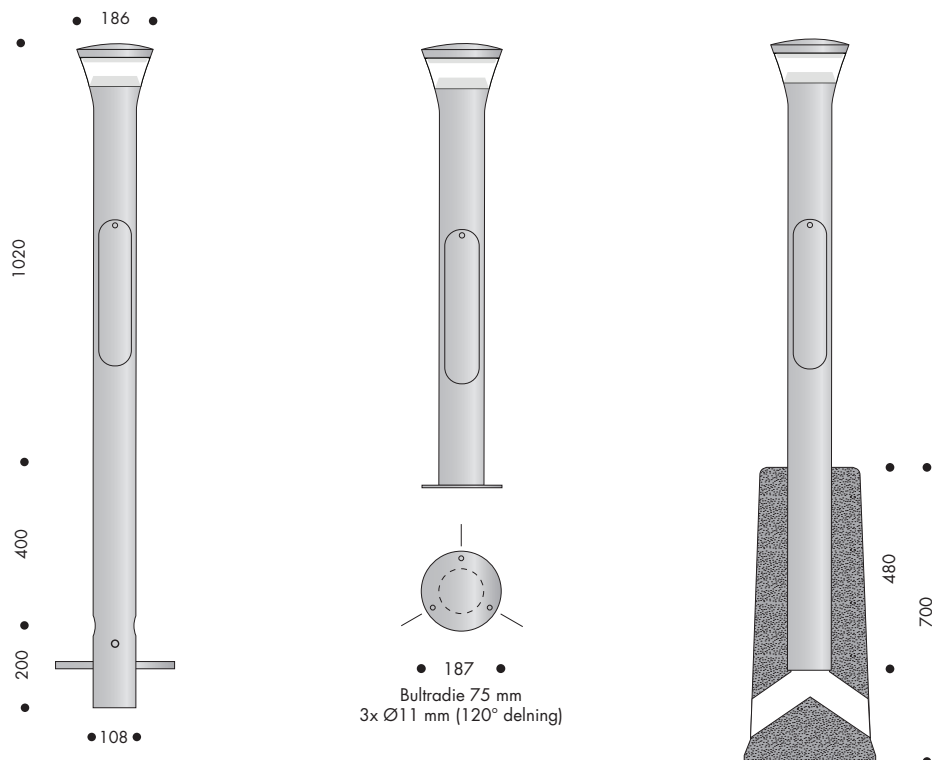

BESTÄLLNINGSNUMMER

Med kryssfundament för nedgrävning

Beställningsnummer	Ljuskälla	Välj koderna för färg och färgtemperatur nedan.					
01-7852-XXXXX	LED 6 W, 250 mA						
01-7830-XXXXX	LED 8 W, 350 mA						
01-7831-XXXXX	LED 11 W, 500 mA						
Färg	Färgtemperatur		Ljusreglering		Tillägg		
66 Svart	927	2700 K	Blank	on/off	J	Klass I	
4 Grafitgrå	930	3000 K	V	1-10V	C5	C5 lackering	
9 Silvergrå	940	4000 K	D	DALI	X	Extra transientskydd	
17 Cortenlack			E	Programmerbar			
7 Galvaniserad							
Exempel: 01-7831-9930 - Sky Pollare, LED 11 W, 500 mA, silvergrå, 3000 K							

Med fläns för fastbultning

Beställningsnummer	Ljuskälla	Välj koderna för färg och färgtemperatur nedan.					
01-7853-XXXXX	LED 6 W, 250 mA						
01-7836-XXXXX	LED 8 W, 350 mA						
01-7837-XXXXX	LED 11 W, 500 mA						
Färg	Färgtemperatur		Ljusreglering		Isolationsklass		
66 Svart	927	2700 K	Blank	on/off	J	Klass I	
4 Grafitgrå	930	3000 K	V	1-10V	C5	C5 lackering	
9 Silvergrå	940	4000 K	D	DALI	X	Extra transientskydd	
17 Cortenlack			E	Programmerbar			
7 Galvaniserad							
Exempel: 01-7837-9930 - Sky Pollare, LED 11 W, 500 mA, silvergrå, 3000 K							

För betongfundament 108/700 (exkl. fundament)

Beställningsnummer	Ljuskälla	Välj koderna för färg och färgtemperatur nedan.					
01-7851-XXXXX	LED 6 W, 250 mA						
01-7833-XXXXX	LED 8 W, 350 mA						
01-7839-XXXXX	LED 11 W, 500 mA						
Färg	Färgtemperatur		Ljusreglering		Isolationsklass		
66 Svart	927	2700 K	Blank	on/off	J	Klass I	
4 Grafitgrå	930	3000 K	V	1-10V	C5	C5 lackering	
9 Silvergrå	940	4000 K	D	DALI	X	Extra transientskydd	
17 Cortenlack			E	Programmerbar			
7 Galvaniserad							
Exempel: 01-7839-9930 - Sky Pollare, LED 11 W, 500 mA, silvergrå, 3000 K							

Fox Belysning AB
Tellusgången 8, Telefonplan
126 26 Hägersten
Tel +46 8 440 85 40
info@foxbelysning.se
www.foxbelysning.se

