


HLS ledstångsbelysning


Alternativa spridningsvinklar



Standard 60°
Monteras upp till 30° mot lod

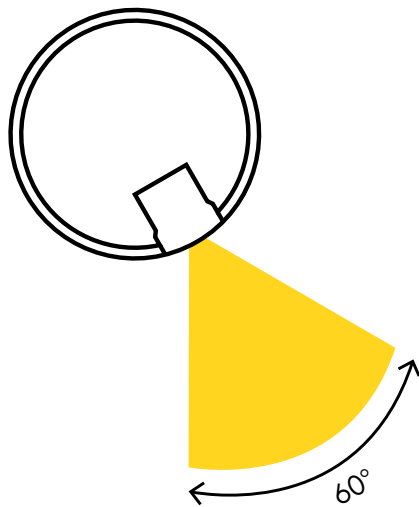

Asymmetrisk 90°
Monteras vertikalt

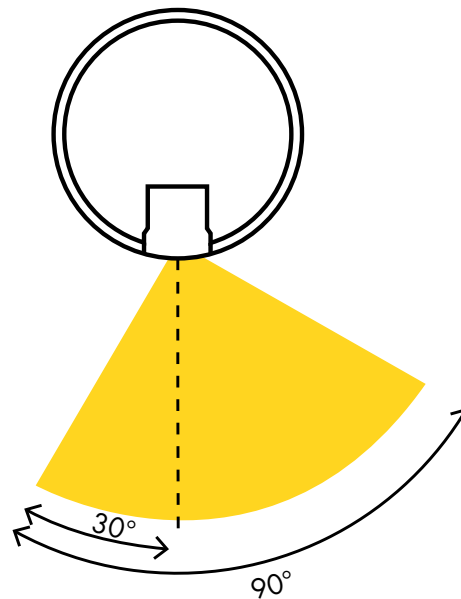

Symmetrisk 120°
Monteras vertikalt

